


GPE 13X 9 WH - Graveermateriaal



0806932

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0806932>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Graveermateriaal, mat, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 120, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 13 mm

Uw voordelen

- Op eenvoudige wijze te coderen met de CMS-P1-PLOTTER
- Te graveren met de P1 ENGRAVING UNIT
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle GPE ...-materialen individueel volgens uw wensen
- De plakfolie garandeert ook op ongelijkmatige oppervlakken een groot hechtvermogen
- Tweelaags materiaal
- De coderingsplaat bestaat uit geprefabriceerde, zelfklevende afzonderlijke schildjes

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0806932
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2415
Productcode	BG2415
GTIN	4017918153427
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	18,34 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	18,34 g
Douanetariefnummer	39203000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met CMS
----------	--------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparaten coderingen
-------------	----------------------

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	120
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	6

Afmetingen

Breedte	13,00 mm
Hoogte	9,00 mm
diepte	0,85 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	13 mm
Hoogte tekstveld	9 mm

Materiaal

Sterkte kleefstof	50 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	TRANSPLY-ABS
materiaal basiselement	TRANSPLY-ABS
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 85 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	20 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Kunstmatige bestraling.

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan

GPE 13X 9 WH - Graveermateriaal



0806932

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0806932>

Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
--	----------------

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

GPE 13X 9 WH - Graveermateriaal


0806932

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0806932>



Tekeningen

Maatschets

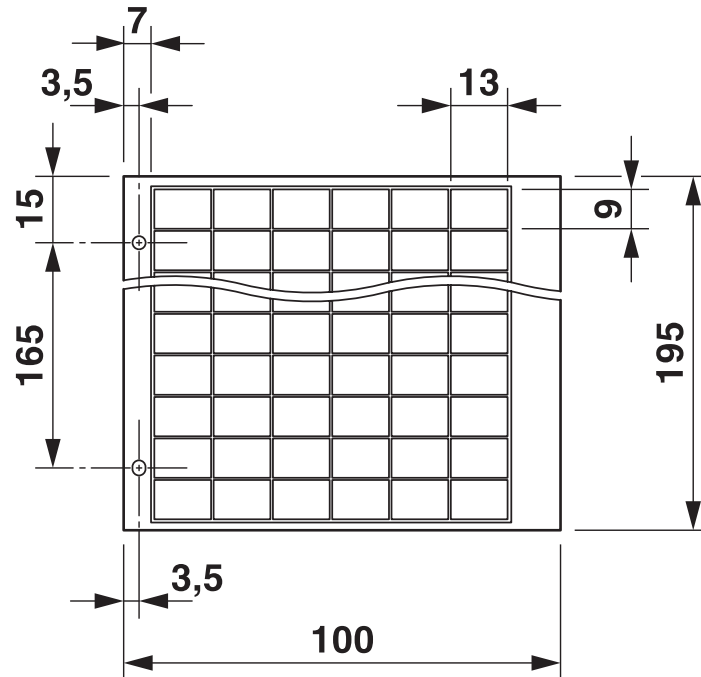

GPE 13X 9 WH - Graveermateriaal



0806932

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0806932>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

GPE 13X 9 WH - Graveermateriaal



0806932

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0806932>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl