

ZB 12:UNPRINTED - Zackband



0812120

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0812120>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband, stroken, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montage techniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 12,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 12,15 mm

Uw voordelen

- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
- Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0812120
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2112
Productcode	BG2112
GTIN	4017918939632
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,57 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,574 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met CMS
Algemeen	codeerbaar met CMS

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmencodering
Rastermaat	12,2 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	5
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	5
Aantal coderingsstroken	10
Groeftype	hoog

Afmetingen

Breedte	12,15 mm
Hoogte	10,50 mm
diepte	4,20 mm
Rastermaat	12,2 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	12,15 mm
Hoogte tekstveld	10,5 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal basiselement	PA
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
------------------	-------------------------------------

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)

Normen en bepalingen

wisvastheid

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

montagetechniek

vergrendelen

ZB 12:UNPRINTED - Zackband


0812120

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0812120>



Tekeningen

schematekening

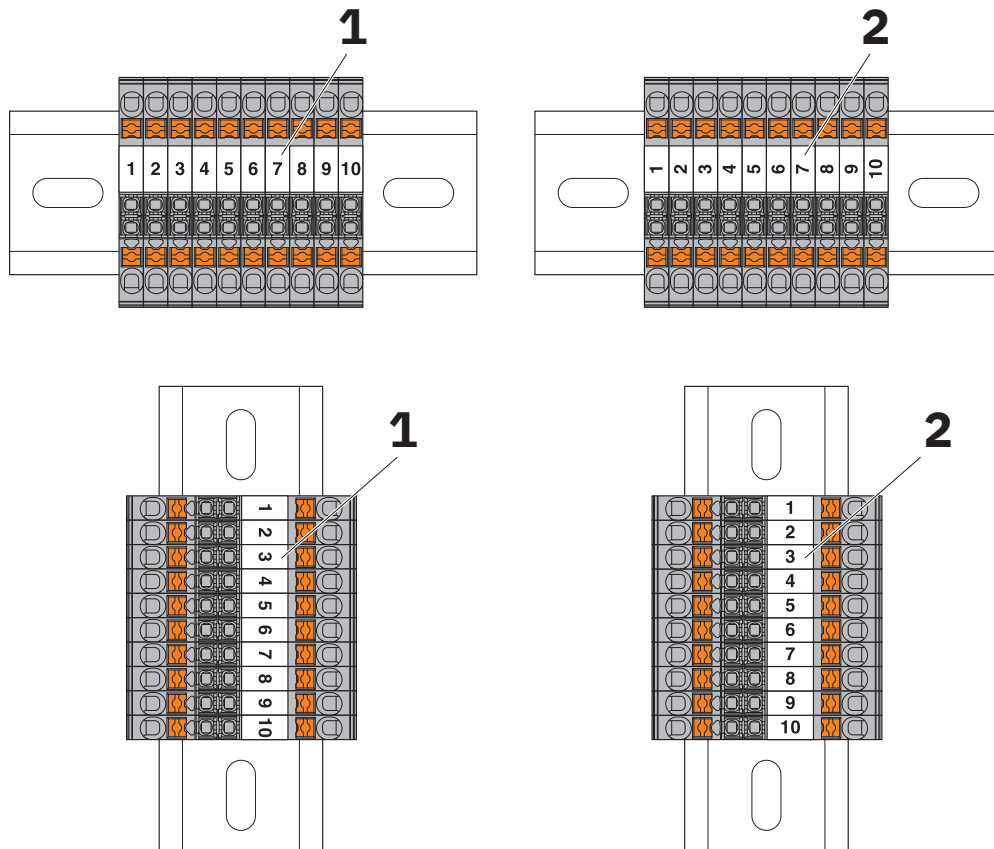

0812120

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0812120>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0812120

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0812120>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO ₂ e kg	0,012 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl