SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Kortsluitsteker

1054366

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1054366

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Connector voor RFID-transponderschakelaar van de serie PSR-CT, M12-stiftconnector, 5-polig, sluit het schakelcircuit aan de laatste Y-verdeler van een serieschakeling

Productbeschrijving

Afsluitconnector voor elk sensorcircuit van PSR-CT-veiligheidsschakelaars.

Uw voordelen

- Comfortabele installatie met M12-aansluiting
- Voorkomt bekabelingsfouten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1054366
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1GVX
Productcode	AF1GVX
GTIN	4055626698007
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,9 g
Douanetariefnummer	85332100
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Afsluitweerstand
aantal polen	5
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	15 mm
Hoogte	14,8 mm
lengte	56,3 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht M12
aantal polen	5
Type polarisatie	A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (Connector)


Tekeningen

Maatschets

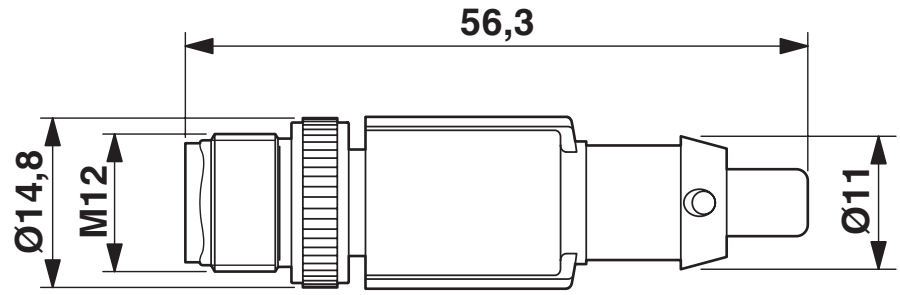

Steker M12 x 1, recht, afgeschermd

schematekening

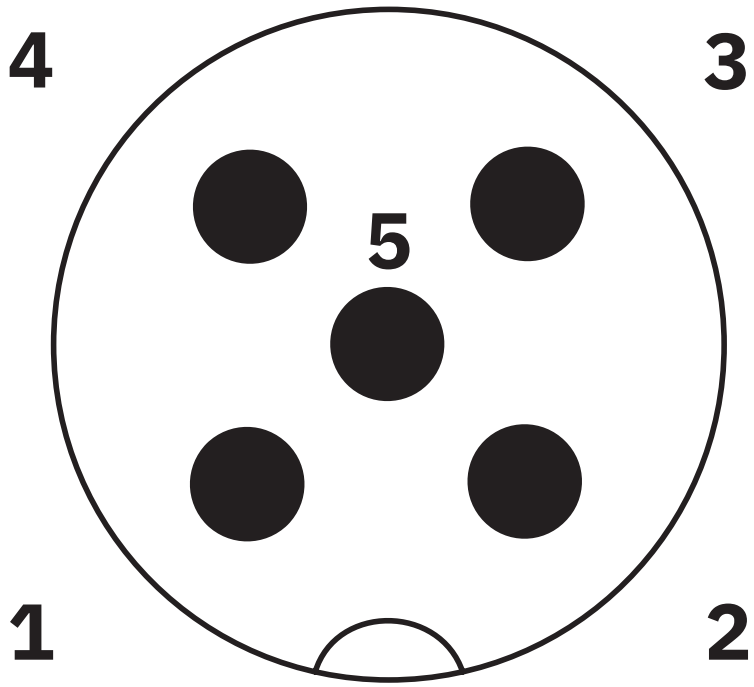

Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1054366

cUL Recognized
Toelatings-ID: E221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

UL Recognized
Toelatings-ID: E221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,337 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl