

AXL SE SC-A - Afdekking

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Axioline Smart Elements, Afdekking steekplaats, diagnosefunctie, beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Productbeschrijving

U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element dekt een niet gebruikte Smart Element-steekplaats af.

Uw voordelen

- Beschermt een niet gebruikte Smart Element-steekplaats
- Opgeslagen moduultypeplaatje



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1088134
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRIBZ4
Productcode	DRIBZ4

AXL SE SC-A - Afdekking

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>



GTIN	4055626888118
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	30 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27,5 g
Douanetariefnummer	85389091
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
Opmerking met betrekking tot de toepassing	Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is.

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekking
Productfamilie	Axioline Smart Elements
bouwworm	modulair
Inbouwpositie	Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst.
Bijzondere eigenschappen	Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) diagnosefunctie

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Vervuilingsgraad	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Systeemeigenschappen

Programmeergegevens (LocalbusSlave)

procesdatakanaal	0 Bit (alle systemen behalve PROFIBUS)
ingangsadressen	0 byte (alle systemen behalve PROFIBUS) 1 byte (PROFIBUS)
uitgangsadressen	0 byte

Veldbus-datatelegram

vraag naar parameterdata	1 byte
behoefte aan configuratiegegevens	6 byte

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0 W
---	-----

Potentialen: Logicavoeding van de Smart Elements (U_{SE})

voedingsspanning	via de Card-Edge-connectoren
------------------	------------------------------

Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken

Testspanning: Voeding logica/functionele aarde	500 V AC, 50 Hz, 1 min
--	------------------------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	zonder
-----------------	--------

Interfaces

Smart Element-interface	
-------------------------	--

AXL SE SC-A - Afdekking


1088134

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>



Aantal interfaces	1
Aansluitmethode	Card-Edge-connectoren
overdrachtssnelheid	Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst.
Starttijd tot en met bedrijfsgereedheid	< 500 ms

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	14,9 mm
Hoogte	62,2 mm
diepte	62 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	grijs (RAL 7042)
-------------------	------------------

Normen en bepalingen

beveiligingsklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

Montage

montagetechniek	steekmontage (Smart Element-steekplaats)
Inbouwpositie	Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst.

AXL SE SC-A - Afdekking


1088134

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>




Tekeningen

Maatschets

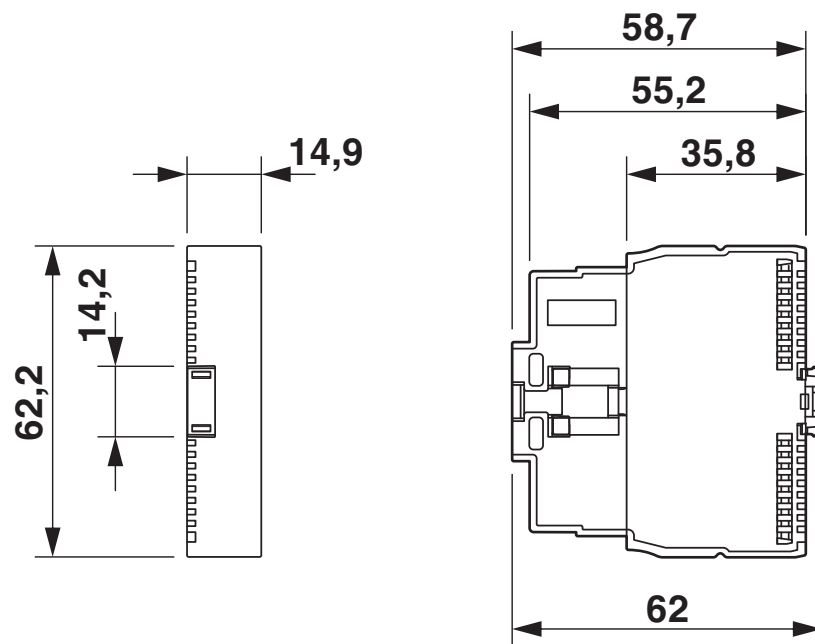

afmetingen

blokschema

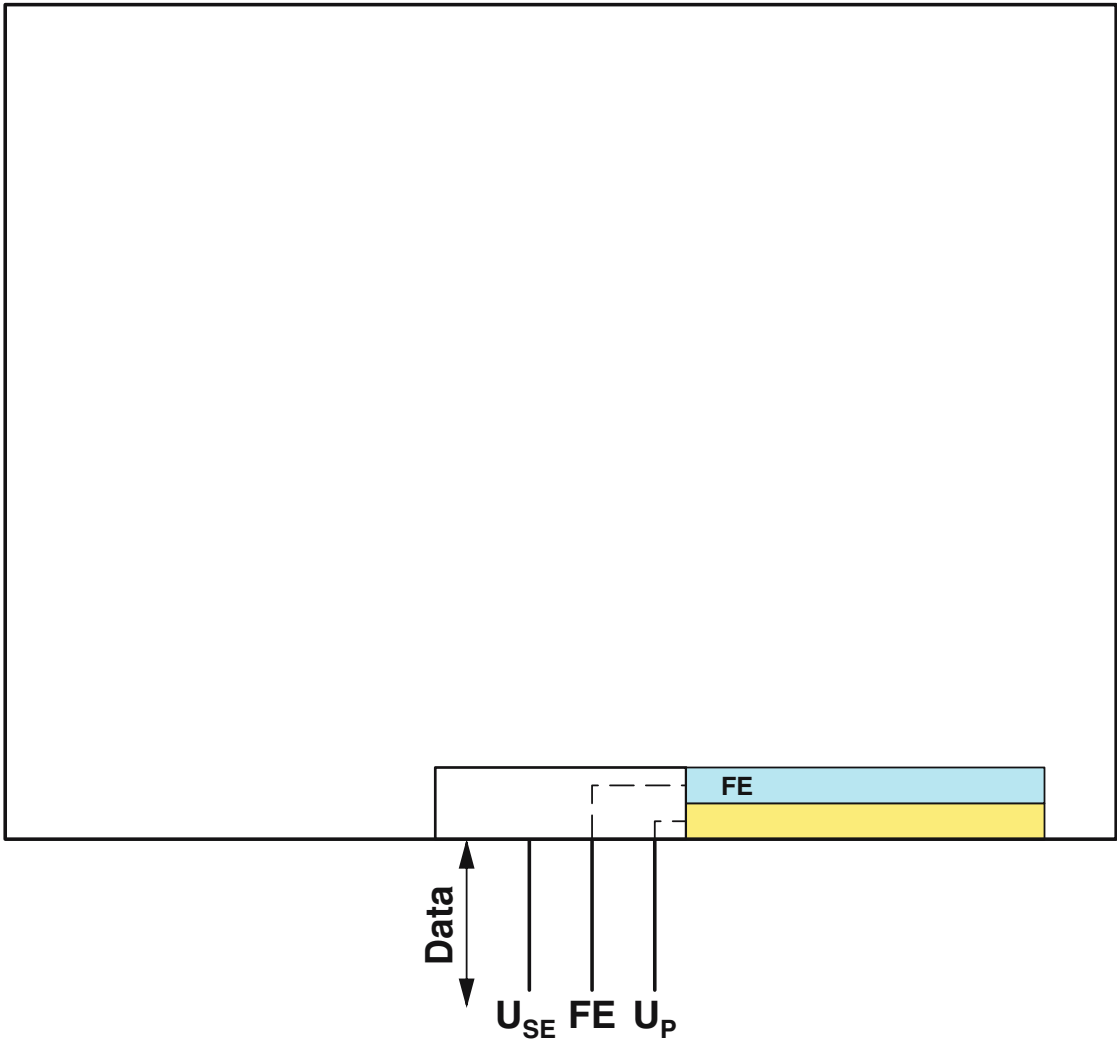

Interne schakeling van de aansluitingen

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>

DNV

Toelatings-ID: TAA00003B0



LR

Toelatings-ID: LR23402057TA



RINA

Toelatings-ID: ELE263623XG

ABS

Toelatings-ID: 24-2510075-PDA



cULus Listed

Toelatings-ID: E238705

AXL SE SC-A - Afdekking

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1088134>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,687 kg CO2e
---------	---------------