

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Axiline Smart Elements, Afdekking steekplaats, beschermklasse: IP20



Productbeschrijving

U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element dekt een niet gebruikte Smart Element-steekplaats af.

Uw voordelen

- Beschermt een niet gebruikte Smart Element-steekplaats



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1167159
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRIBZ4
Productcode	DRIBZ4
GTIN	4063151182151
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	19,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	19,1 g
Douanetarifnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekking
Productfamilie	Axioline Smart Elements
bouwworm	modulair
Inbouwpositie	Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst.

Systeemeigenschappen

Programmeergegevens (LocalbusSlave)

procesdatakanaal	0 Bit (alle systemen behalve PROFIBUS)
ingangsadressen	0 byte (alle systemen behalve PROFIBUS) 1 byte (PROFIBUS)
uitgangsadressen	0 byte

Veldbus-datatelegram

vraag naar parameterdata	1 byte
behoefte aan configuratiegegevens	6 byte


Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0 W
---	-----

aansluitgegevens

Aansluitmethode	zonder
-----------------	--------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	14,9 mm	
Hoogte	62,2 mm	
diepte	62 mm	

Materiaal

Kleur (Behuizing)	grijs (RAL 7042)
-------------------	------------------

AXL SE SC - Afdekking

1167159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1167159>




Montage

montagetechniek	steekmontage (Smart Element-steekplaats)
Inbouwpositie	Zie het systeem, waarin u het Smart element plaatst.

Tekeningen

Maatschets

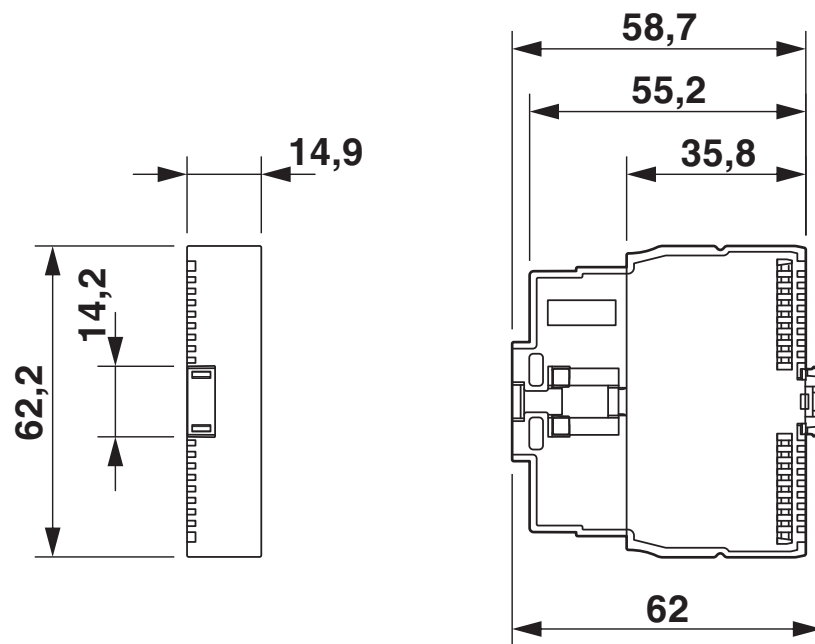

afmetingen

1167159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1167159>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1167159>

DNV

Toelatings-ID: TAA00003B0



LR

Toelatings-ID: LR23402057TA



RINA

Toelatings-ID: ELE263623XG

ABS

Toelatings-ID: 24-2510075-PDA



cULus Listed

Toelatings-ID: E238705

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,115 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl