

HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe



1182094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182094>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Moduuldragerframe, bouwmaat: B24, uitvoering : voor de aanbouwzijde (a, b, c, ...), 4 mm² ...
6 mm², toepassing: Moduuldragerframe



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1182094
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7ACD
Productcode	AF7ACD
GTIN	4063151217167
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	91,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	90,3 g
Douanetariefnr	85389099
Land van herkomst	CN

HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe



1182094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182094>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product vervangt 1417402 HC-M-B24-MF-B
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Moduuldragerframe
serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
toepassing	Moduuldragerframe
bouwvorm	B24
	B48
Aantal steekplAatsen	6
Raamtype	Moduuldragerframe

aansluitgegevens

Aderaansluiting

aansluitdoorsnede	4 mm² ... 6 mm² (voor PE-ader - vermogenszijde)
	1 mm² ... 2,5 mm² (voor PE-ader besturingszijde)
aansluitdoorsnede AWG	12 ... 10 (voor PE-ader - vermogenszijde)
	18 ... 14 (voor PE-ader besturingszijde)
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Bevestigingsschroeven voor de montage in de HEAVYCON-behuizingen)


Afmetingen

HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe



1182094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182094>

Maatschets		
Breedte		34,9 mm
Hoogte		36 mm
lengte		111 mm

Materiaal

materiaal contactblok	zinksputgietlegering
-----------------------	----------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	HC-MHR-PE16 (1636981) voor uitbreiding van de PE-aansluiting naar 16 mm². Bij PE-adereindhulzen gebruiken (PE-bevestigingsschroeven zonder draadbescherming), bij behuizingen zonder schroefdraadbus met zijdelingse kabel aansluiting bedraagt de max. schroefdraadlengte van de wartel 12 mm De aansluiting van de aardleiding (PE) moet bij gebruik van het moduleframe in metalen behuizingen via de daarvoor bestemde PE-aansluiting op het moduleframe of via een speciale, metalen PE-module worden gewaarborgd
--------------------	--


HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182094>



Tekeningen

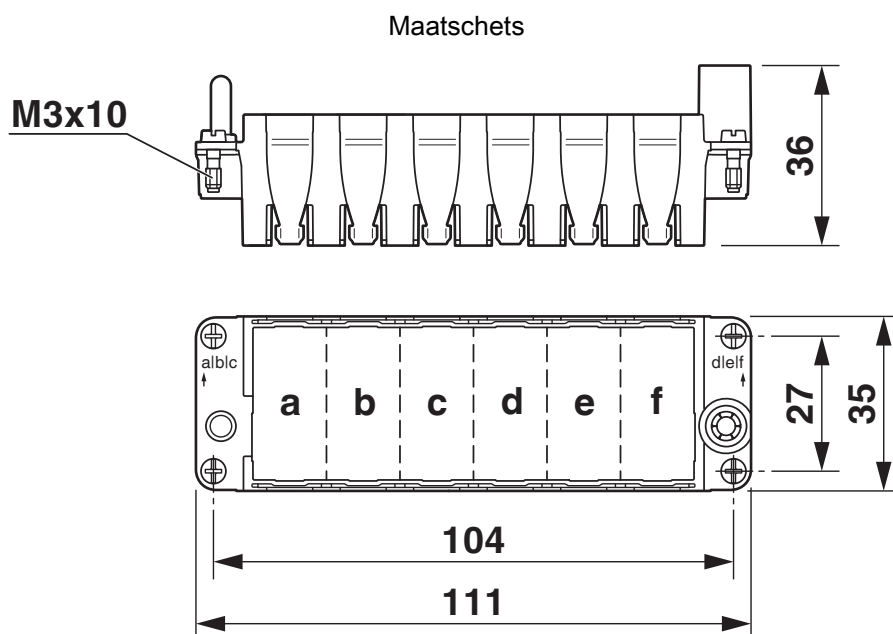

Maatschets

HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe



1182094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182094>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182094>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976



CSA

Toelatings-ID: 158887



UL Recognized

Toelatings-ID: E468743

HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe



1182094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182094>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe



1182094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182094>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl