

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Aanbouwframe



1405222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405222>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, metaal, met Freenet-systeem, voor ronde montage-uitsparing, met afdichting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1405222
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNODA
Productcode	ABNODA
GTIN	4046356334792
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	54 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	53,2 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
toepassing	Freenet-systeem
bouwvorm	Uitvoering 14
stekerbeeld	zonder componenten

Isolatie-eigenschappen


vervuilingsgraad	2
------------------	---

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	veerdrukaansluiting
-----------------	---------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	38 mm
Hoogte	42 mm
lengte	37 mm

Materiaal

Kleur	zilver
materiaal	Metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
Materiaal afdichting vlakke afdichting	NBR
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	>= 100
------------	--------

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Aanbouwframe



1405222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405222>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	Wandmontage
-----------------	-------------


Tekeningen

Maatschets

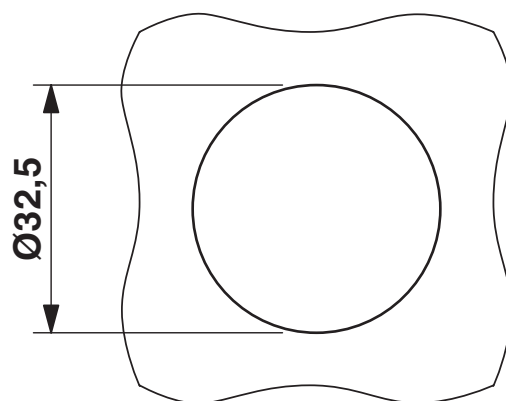


montage-uitsparing

detailtekening

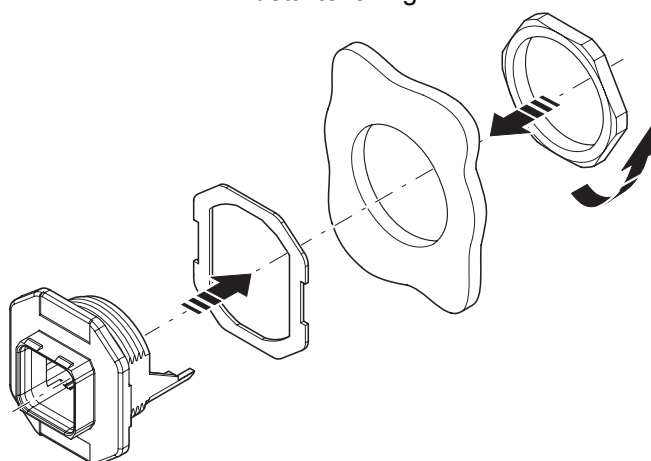

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

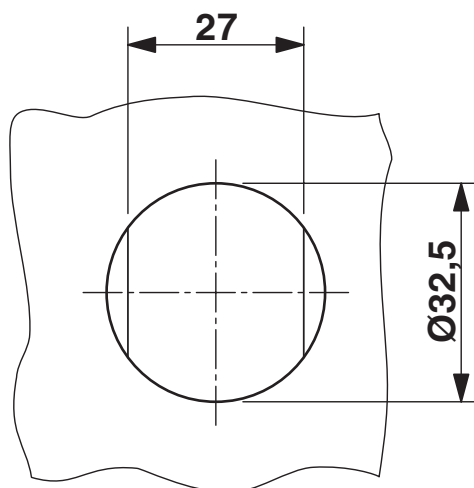

montage-uitsparing

1405222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405222>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1405222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405222>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,969 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl