

# VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Aanbouwframe



1405235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405235>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Push-pull-aanbouwraam, IP67, metaal, met Freenet-systeem, voor ronde montage-uitsparing, met afdichting en SC-RJ-koppeling (voor POF, PCF & GOF)

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1405235       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNODF        |
| Productcode                             | ABNODF        |
| GTIN                                    | 4046356334785 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 61,7 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 60 g          |
| Douanetariefnnummer                     | 85389099      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Producttype  | Aanbouwframe    |
| toepassing   | Freenet-systeem |
| bouwvorm     | SC-RJ           |
| aantal polen | 2               |
| stekerbeeld  | SC-RJ           |
| kabeluitgang | recht           |

### Isolatie-eigenschappen

|                  |   |
|------------------|---|
| vervuilingsgraad | 2 |
|------------------|---|

### Elektrische eigenschappen

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| overdrachtsmedium | glasvezel |
|-------------------|-----------|

### aansluitgegevens

#### Aansluittechniek

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Aansluitmethode | Push-Pull |
|-----------------|-----------|

### Afmetingen

#### Mechanische kengetallen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| diameter geleiderhuls | 2,50 mm |
|-----------------------|---------|

### Materiaal

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Kleur                              | zilver     |
| materiaal                          | Metaal     |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0         |
| materiaal behuizing                | metaal     |
| materiaal behuizingsoppervlak      | vernikkeld |

### Kabel/leiding

|                   |    |
|-------------------|----|
| oliebestendigheid | ja |
| vlambestendigheid | ja |

#### Lichtgeleiderkabel

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal vezels | 2 |
|---------------|---|

1405235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405235>

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| vezel             | POF, PCF, GOF |
| vezeltype         | GOF, PCF, POF |
| overdrachtsmedium | glasvezel     |

## Mechanische eigenschappen

### Mechanische gegevens

|            |       |
|------------|-------|
| steekcycli | = 100 |
|------------|-------|

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| beschermklasse                          | IP67 (IP65/67)   |
|                                         | IP65/IP67        |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (montage)          | 0 °C ... 50 °C   |
| oliebestendigheid                       | ja               |

## Normen en bepalingen


|                   |    |
|-------------------|----|
| vlambestendigheid | ja |
| oliebestendigheid | ja |

## Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| montagetechniek | Wandmontage |
|-----------------|-------------|


## Tekeningen

Maatschets

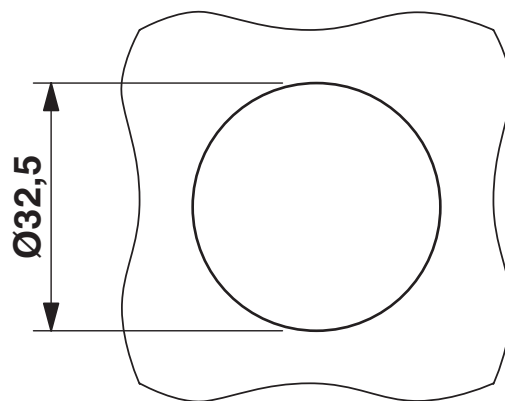

montage-uitsparing

detailtekening

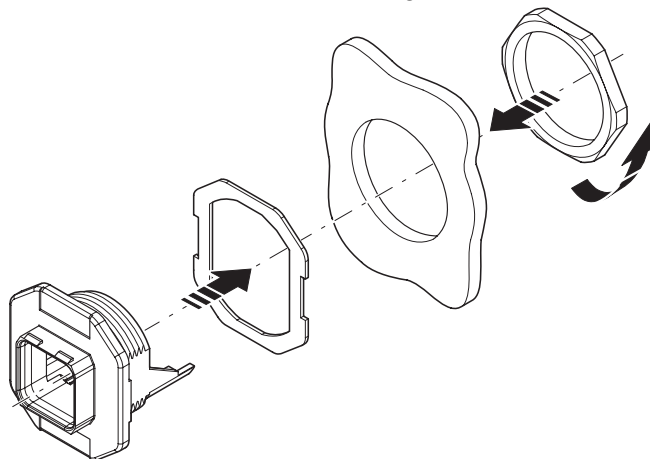

1405235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405235>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440210 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002310 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)