

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, materiaal beschermkap: PC, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M20, hoogte: 54,6 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard

Uw voordelen

- Goede afscherming bij elektromagnetische storingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1412825
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APB
Productcode	AF7APB
GTIN	4055626060828
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	223,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	218,6 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M, hoge behuizing voor extra veel bedradingsruimte
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Sokkelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwvorm	B6
Aantal kabelAansluitingen	2
schroefmethode	2x M20
Beschermdeksel	ja
kabeluitgang	zijdelings
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	52 mm
Hoogte	54,6 mm
lengte	84 mm
printgatdiameter	5,5 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Vergrendeling) V0 (Beschermdeksel)
materiaal afdichting	NBR, geleidend
materiaal behuizing	spuitgietaluminium, zeewaterbestendig
materiaal behuizingsoppervlak	zonder coating
materiaal beschermkap	PC
materiaal vergrendelingsbeugel	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	2x M20
type vergrendeling	beugels

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	2 Nm ... 3 Nm (voor M5-bevestigingsschroeven van de sokkelbehuizing)
---------------	--

Montage

Montage-instructie	Eén opening is afgesloten met een kunststof blindstop en kan met behulp van een schroevendraaier worden geopend.
--------------------	--


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66 (met vergrendelde beschermkap)
	IP67 (in gemonteerde toestand)
slagvastheid	IK08
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Tekeningen

Maatschets

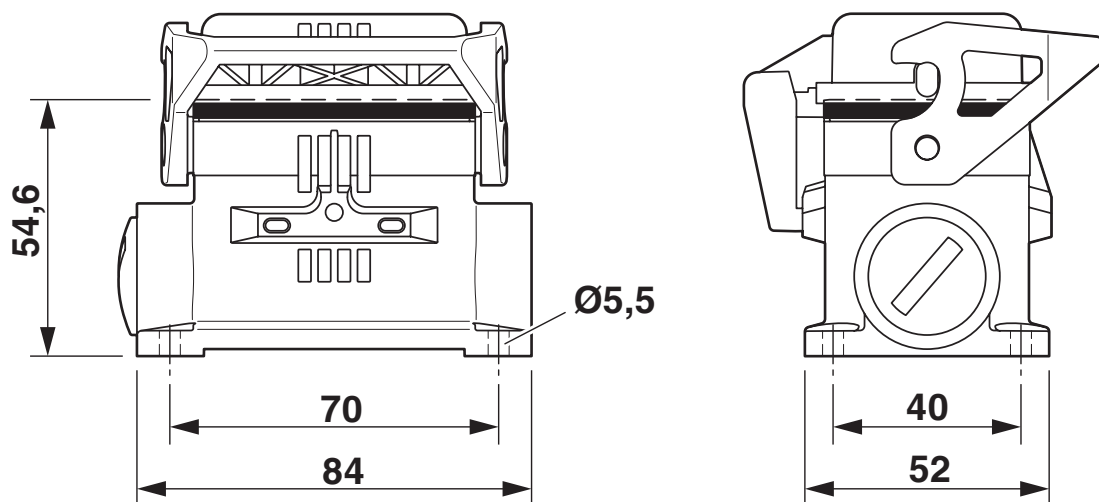

Maatschets

1412825

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1412825>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1412825>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026

1412825

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1412825>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl