

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Aanbouwframe



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1413961>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, metaal, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting en bevestigingsschroeven, incl. RJ45-contactblok met IDC-kabelaansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1413961
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNODB
Productcode	ABNODB
GTIN	4055626082196
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	46,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	40,211 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
bouwvorm	RJ45
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal steekplAatsen	1

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
test-stootspanning	1 kV
bedrijfsspanning	72 V (DC)
frequentiebereik	500 MHz
isolatieweerstand	> 500 MΩ (100 V DC)
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	10 Gbit/s

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	IDC-aansluiting
-----------------	-----------------

Afmetingen

Breedte	22,2 mm
Hoogte	42 mm
lengte	51 mm

Materiaal

materiaal	Metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
Materiaal afdichting poolbeeld	NBR
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Aanbouwframe



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1413961>

materiaal beschermkap	PC
-----------------------	----

Kabel/leiding

Afgeschermd	ja
Signaalsoort/categorie	Ethernet CAT6 _A , 10 Gbit/s
kabelbuitendiameter	4,5 mm ... 9 mm
aderdiameter	0,4 mm ... 0,65 mm
aderdiameter incl. isolatie	0,8 mm ... 1,6 mm

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750
------------	-------


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 55 °C

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

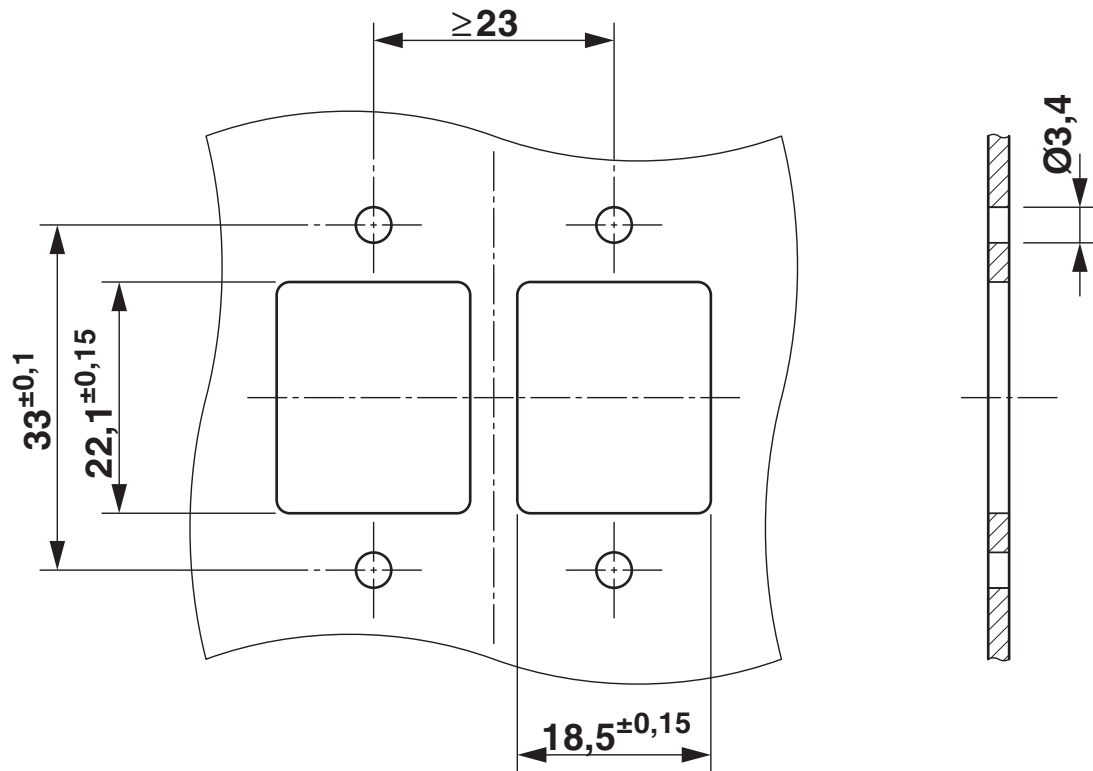

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Aanbouwframe



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1413961>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1413961>

 cULus Recognized Toelatings-ID: E335024-20160727				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	56,5 V	0,175 A	-	-

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Aanbouwframe



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1413961>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1413961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1413961>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl