

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL - Kabelwartel



1415121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415121>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, materiaal wartel: PA, toepassing: Ex, kabeldiameter 23 mm ... 35 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M50 x 1,5, kleur: zwart/blauw, met vlakke afdichting

Productbeschrijving

Kabelwartel, met vlakke afdichting

Uw voordelen

- Gloeidraadtest 750 °C
- Weersbestendig afdichtingsmateriaal
- Halogeenvrij

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1415121
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7DDX
Productcode	AF7DDX
GTIN	4055626037820
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	135,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	135,8 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
toepassing	Ex
Aantal kabels	1
fabrikant	WISKA
fabrikantnaam	ESKE/1-L-i 50
Afgeschermd	nee

Ex-gegevens

Bruikbare kabeltypen	voor kabels zonder pantsering
Toepassing in Ex-omgevingen	ja

Afmetingen

Maatschets	
lengte	76 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	18 mm
printgatdiameter	50,1 mm ... 50,3 mm
sleutelwijdte wartelmoer	55 mm
sleutelwijdte wartel	55 mm
zeskant hoekmaat	61 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M50 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	13 Nm (adapter)
---------------	-----------------

Materiaal

materiaal wartel	PA (wartel, halogeenvrij)
materiaal afdichting Kabelafdichting	EPDM
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13	750
Materiaal wartel	PA

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	23 mm ... 35 mm
Halogeenvrij	ja

Omgevings- en levensduuromstandigheden


Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 75 °C (statisch)

Toelatingen

ATEX	II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db
IECEX	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Tekeningen

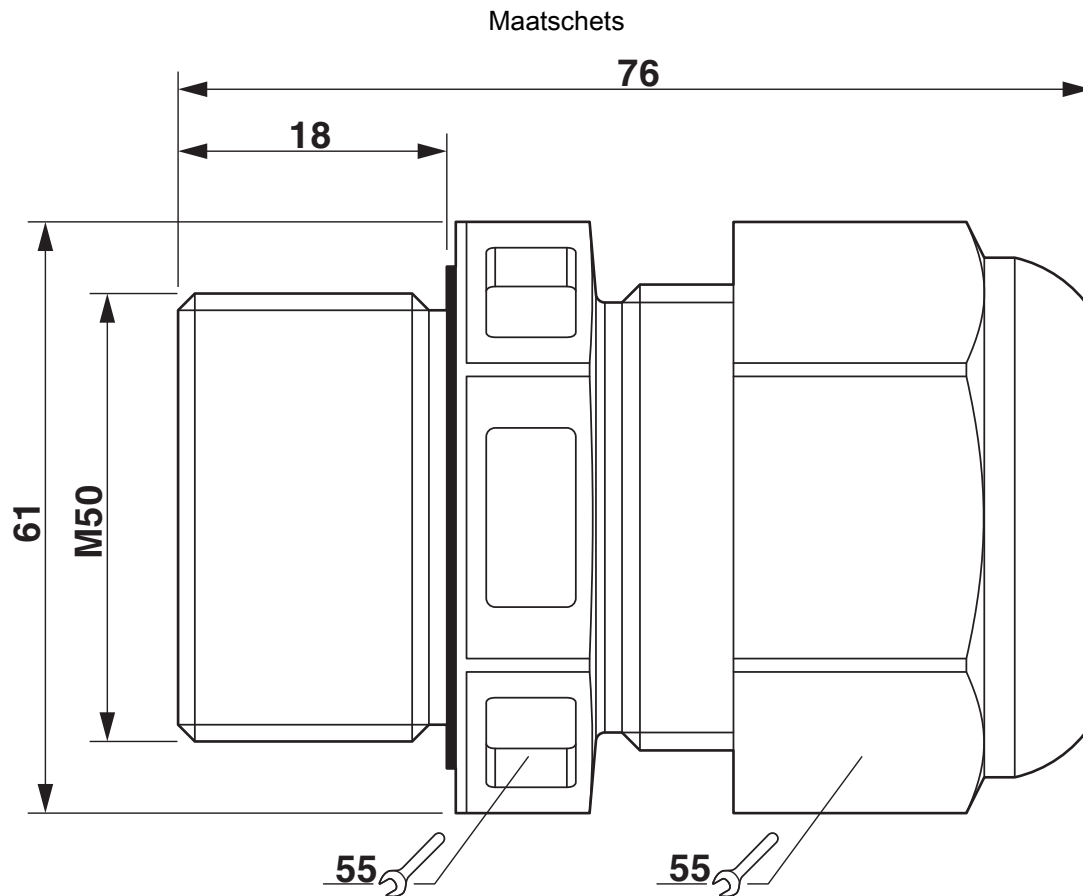

Maatschets

1415121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415121>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415121>



EAC Ex

Toelatings-ID: RU C-DE.HA67.B.00120



IECEx

Toelatings-ID: IECEx PTB 13.0034X



ATEX

Toelatings-ID: PTB 13 ATEX 1015 X



DNV GL-EX

Toelatings-ID: TAE00002SV

1415121

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1415121>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,281 kg CO2e
---------	---------------