

SAC-4P-M12MS FF TR VA - Afsluitweerstand



1431403

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1431403>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afsluitweerstand FOUNDATION Fieldbus™, 4-polig, steker M12, roestvaststalen rand



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1431403
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF1GVX
Productcode	AF1GVX
GTIN	4046356431644
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,06 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,06 g
Douanetariefnummer	85332100
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afsluitweerstand
aantal polen	4

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	24 V AC
	24 V DC

Algemeen

afsluitweerstand	100 Ω (contact 1 en 2, met 1 μF -condensator)
------------------	---

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	roestvaststaal

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	connector recht M12
aantal polen	4

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

IP65

SAC-4P-M12MS FF TR VA - Afsluitweerstand



1431403

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1431403>

beschermklasse	IP67
	IP68
	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)


SAC-4P-M12MS FF TR VA - Afsluitweerstand

1431403

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1431403>

Tekeningen

Maatschets

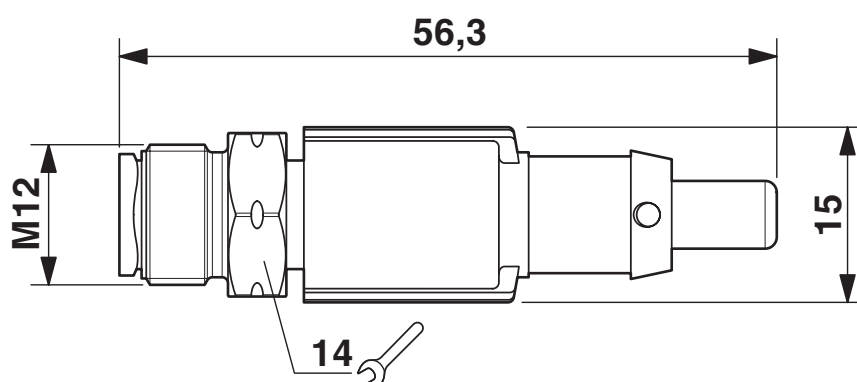

Afsluitweerstand M12


SAC-4P-M12MS FF TR VA - Afsluitweerstand

1431403

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1431403>




schematekening

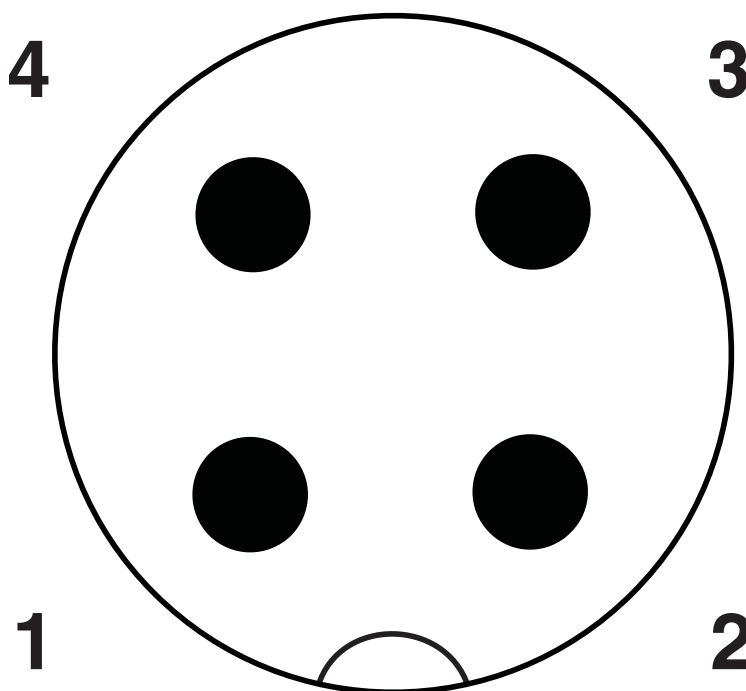

Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

schakelschema

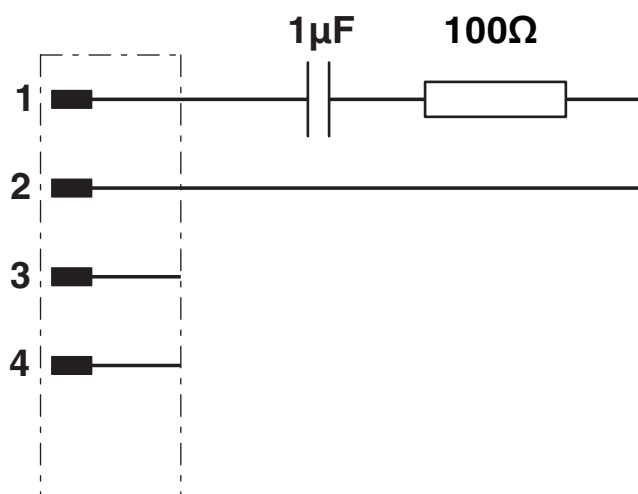

Contactbezetting en beveiligingsschakeling van de M12-FFB-afsluitweerstand

SAC-4P-M12MS FF TR VA - Afsluitweerstand



1431403

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1431403>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,879 kg CO2e
---------	---------------