
SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - Ventielsteker

1527919

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527919

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1527919
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF2DAA
Productcode	AF2DAA
GTIN	4017918980993
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	24,7 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Artikeleigenschappen

Producttype	Ventielstekers
aantal polen	3
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
Pg-wartel	Pg9

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing ventielsteker	PA 6
materiaal contact	CuSn
materiaal contactblok ventielsteker	PA 6
materiaal contactoppervlak	Ni

Afmetingen

Buitenafmeting

buitendiameter	6 mm ... 8 mm

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	≤ 15 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
nominale spanning U_N	24 V AC
	24 V DC
nominale stroom I_N	10 A
beveiligingsschakeling	overspanningsbeveiliging; Varistor

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50 (ventielsteker)

Signalering

statusindicatie	1 led
statusindicatie aanwezig	ja

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede	0,34 mm² ... 1,5 mm²
aansluitdoorsnede AWG	22 ... 16
striplengte van de afzonderlijke aders	6 mm
Aanhaalmoment	0,8 Nm ... 1 Nm (Wartelmoer)
	0,4 Nm (centrale schroef)
	0,5 Nm (contactschroef)

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop	Ventielsteker
schroefdraadsoort kop	A


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C (Ventielsteker)

Tekeningen

Maatschets

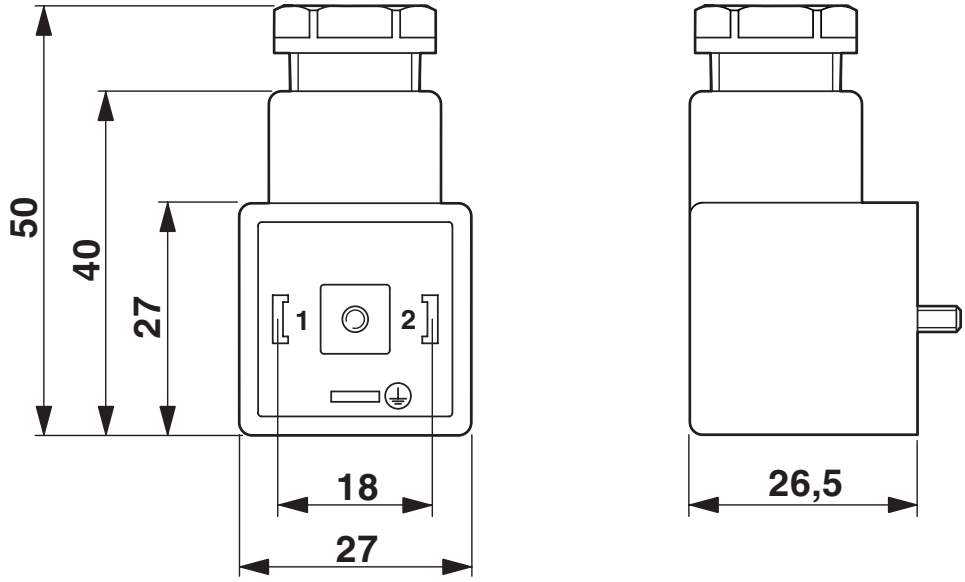


schematekening

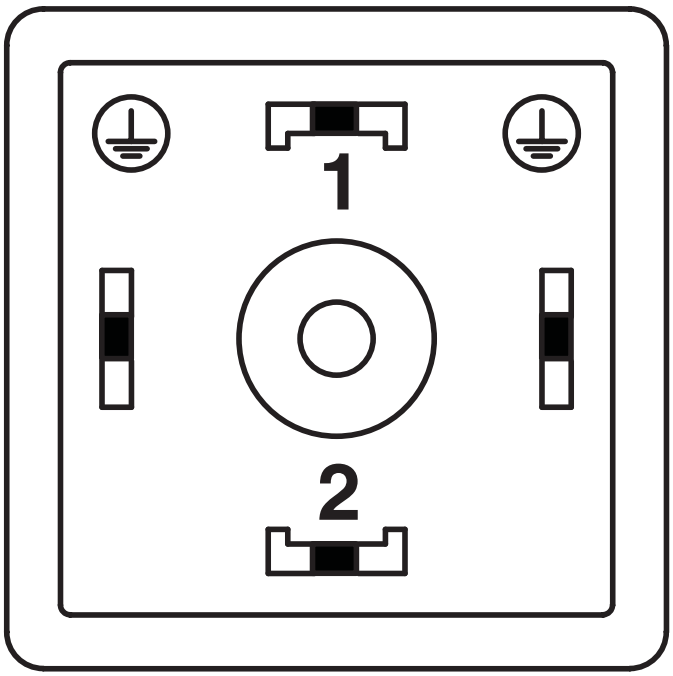

Poolschema ventielsteker, type A

schakelschema

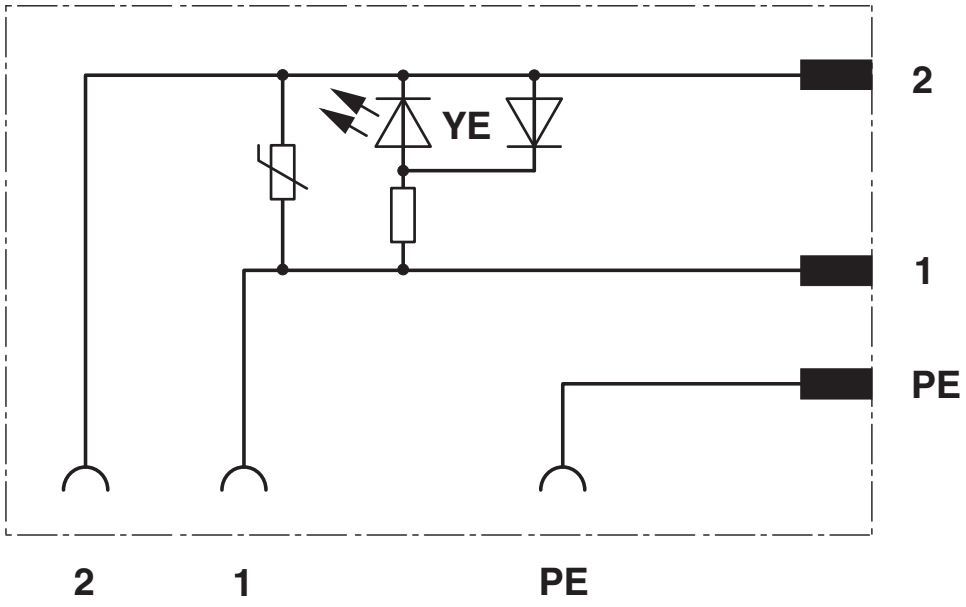

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 10.0	EC003623

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	0df2c1a2-63e1-42d5-9729-c1651830f760

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,732 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl