

HC-A04-I-UT-M - Contactblok

1585236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1585236>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, aantal polen: 4+PE, bouwmaat: D7, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, schroefaansluiting, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Productbeschrijving

Contactblok
zonder draadbescherming, met IP65-afdichtschroef

Uw voordelen

- Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1585236
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7ABJ
Productcode	AF7ABJ
GTIN	4046356284967
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	16,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,3 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CN

HC-A04-I-UT-M - Contactblok

1585236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1585236>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor behuizingen HC-D7
Algemeen	Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend

Montage

Montage-instructie	Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger
	Bevat reeds een IP65-afdichtschroef


Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok met vast aantal polen
serie	HC-A
bouwworm	D7
aantal polen	4
stekerbeeld	4+PE
contactnummering	1 - 4
Aantal Aansluitingen per pool	1
contacttype	gedraaid
schroevendraaierlemmet	0,4 x 2,5 mm

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	28 mm
Hoogte	28,5 mm
lengte	21 mm

Mechanische kengetallen

contactdiameter	1,6 mm
-----------------	--------

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluittechniek	schroefaansluiting
Aantal Aansluitingen per pool	1

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
---------------------------------	----------

Aderaansluiting

aansluitdoorsnede	0,5 mm² ... 2,5 mm²
aansluitdoorsnede AWG	20 ... 14
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Bevestigingsschroeven voor de montage in de HEAVYCON-behuizingen)
	0,25 Nm ... 0,5 Nm
striplengte van de afzonderlijke aders	5 mm

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	230 V (geleider-aarde)
	400 V (geleider-geleider)
nominale spanning vermogenscontacten	230/400 V
test-stootspanning	4 kV
	4 kV
Nominale stroom	10 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting Profielafdichting	NBR, geleidend
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	Ag
materiaal contactblok	PC
normen / bepalingen	PC

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming)
--------------------------------	---

Normen en bepalingen

bouw- en testvoorschriften	IEC 61984:2008
	IEC 60664-1:2007
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
tests	IEC 61984:2008
	IEC 60664-1:2007
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512

Tests

HC-A04-I-UT-M - Contactblok

1585236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1585236>



Normen/bepalingen	
	PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevaarniveau HL1 - HL3)

HC-A04-I-UT-M - Contactblok


1585236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1585236>





Tekeningen

Maatschets

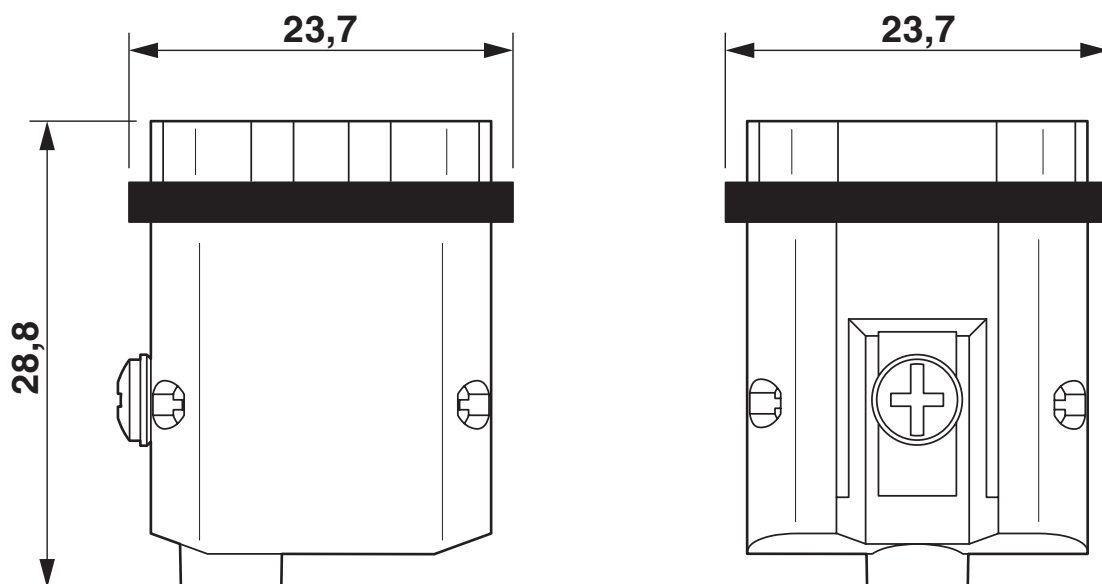


Stiftcontactblok

schematekening

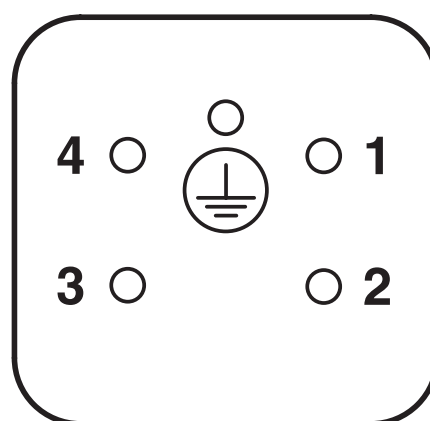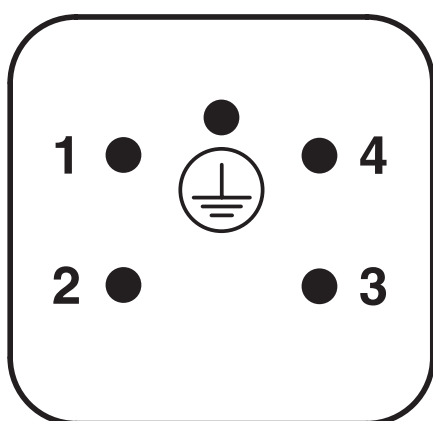

Poolschema aansluitzijde: links stift - rechts bus

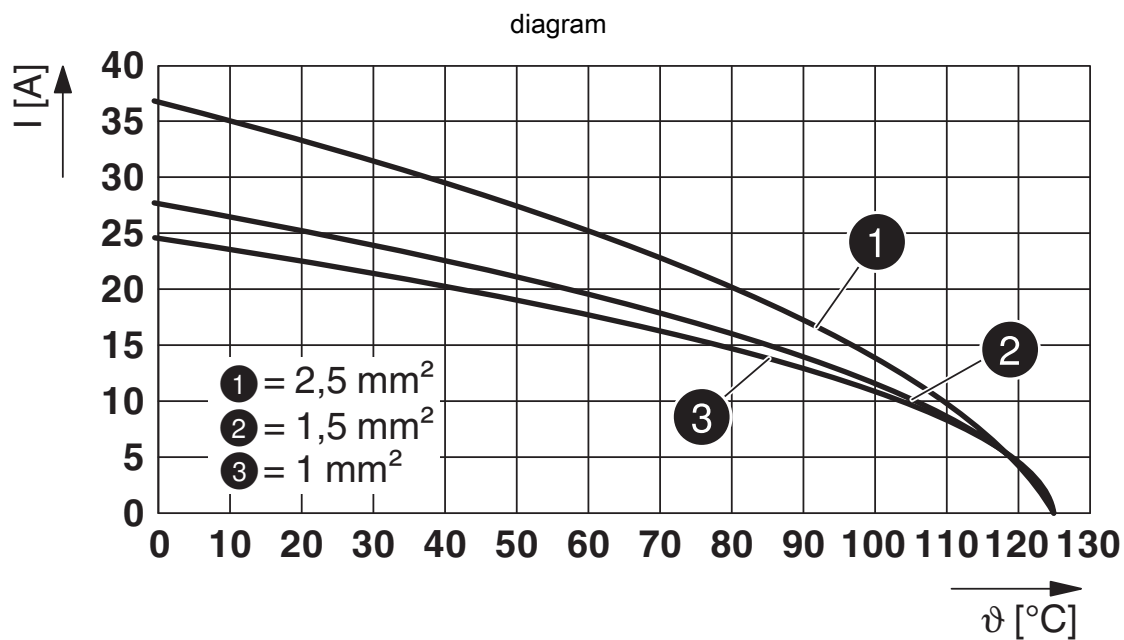

Deratingcurve

HC-A04-I-UT-M - Contactblok

1585236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1585236>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1585236>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



CSA

Toelatings-ID: 158887

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	18 A	- 14	-



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	24 A	-	-



UL Recognized

Toelatings-ID: E468743

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	24 A	-	-

HC-A04-I-UT-M - Contactblok

1585236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1585236>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl