

HC-B 10-ANDOCK - Aandokframe

1586125

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586125>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Docking frame voor steekplaatsen, voor contactblokken van bouwvorm B10, met 4 platkopschroeven M5, insteekcompensatie x/y-as $\pm 1,5$ mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1586125
Verpakkingseenheid	2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	2 Stuks
Verkoopcode	AF7AZB
Productcode	AF7AZB
GTIN	4046356345736
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	101,24 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	50 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	CN

HC-B 10-ANDOCK - Aandokframe

1586125

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586125>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Docking-frame
bouwvorm	B10
Aantal steekplAatsen	3

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	55 mm
Hoogte	99 mm
diepte	25,8 mm

Materiaal

materiaal	Roestvaststaal
-----------	----------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	Voor contactblokken van de series B10, DD42, BB18, K, M
--------------------	---

HC-B 10-ANDOCK - Aandokframe


1586125

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586125>



Tekeningen

Maatschets

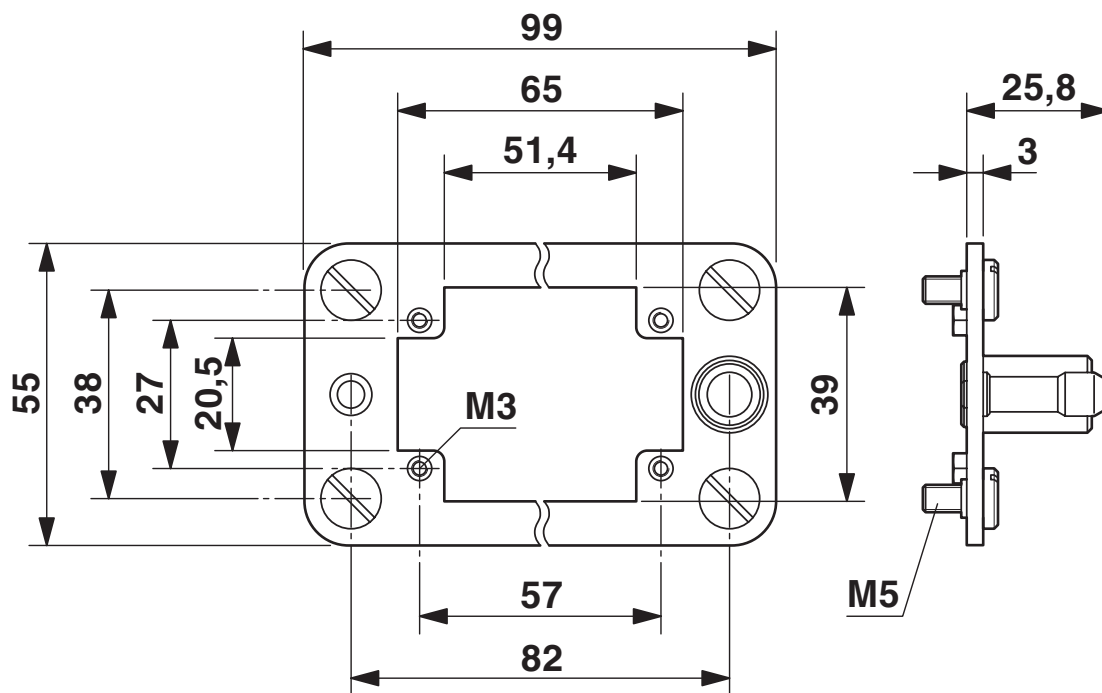


Maatschets


HC-B 10-ANDOCK - Aandokframe

1586125

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586125>

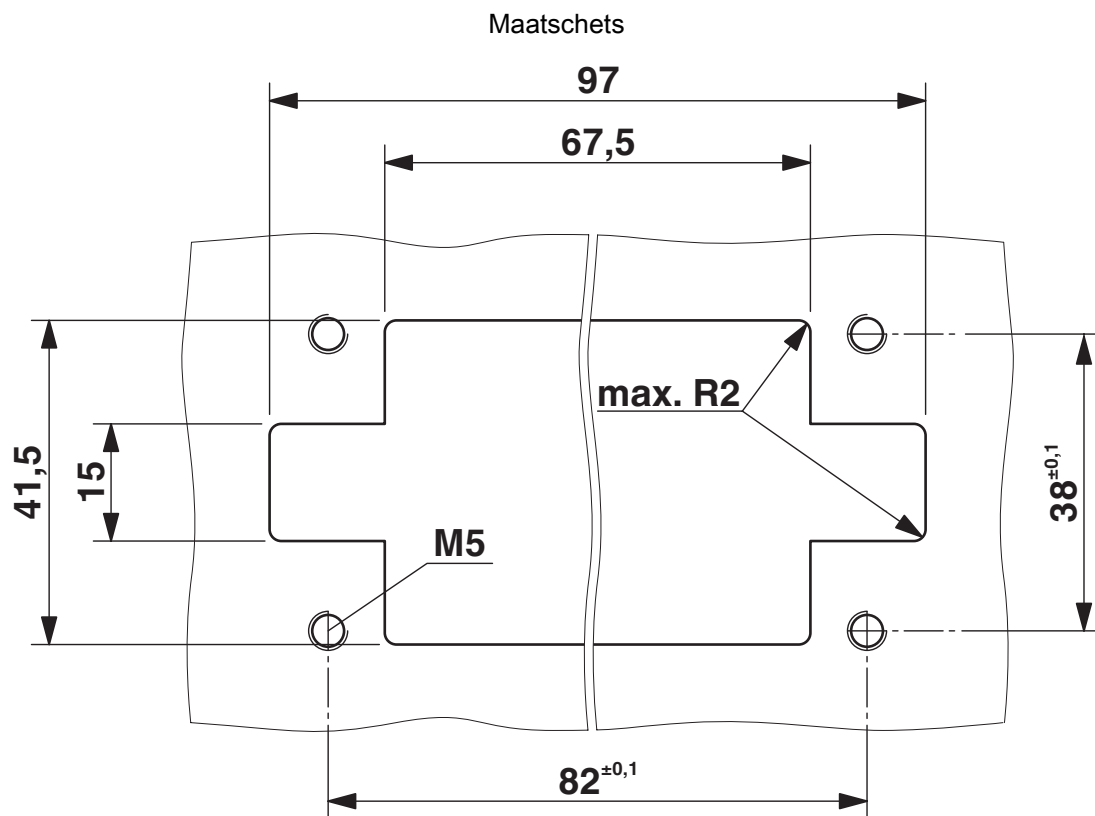

montage-uitsparing

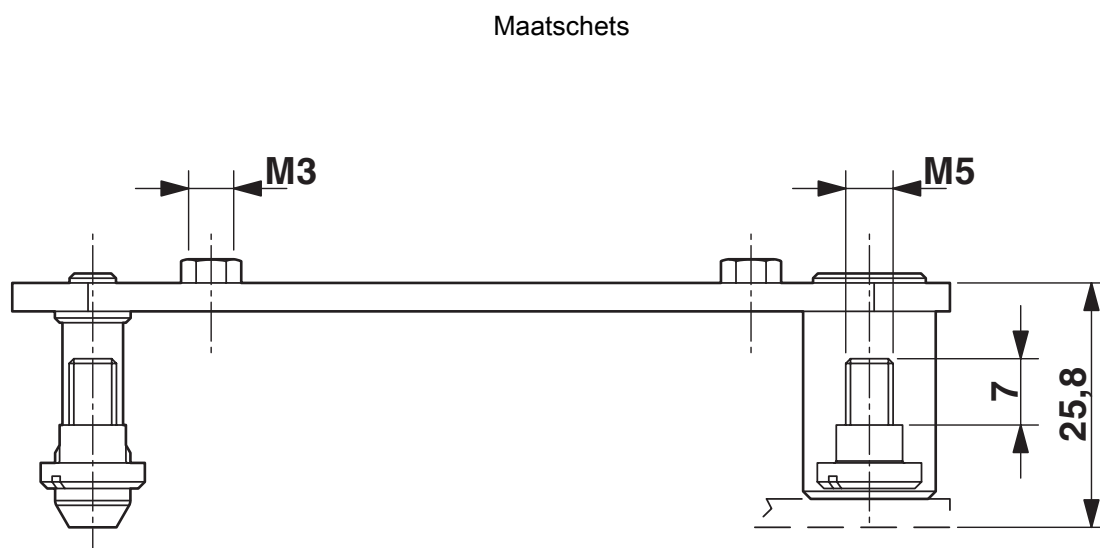

Max. afstandsmaat tussen beide docking frames (bij standaardcontacten 25,8 mm; bij glasvezelcontacten 27 mm; bij pneumatische contacten 26,5 mm)

HC-B 10-ANDOCK - Aandokframe



1586125

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586125>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	11,72 kg CO2e
---------	---------------