

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Aanbouwframe



1608197

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608197>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, kunststof, met Freenet-systeem, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1608197
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNODB
Productcode	ABNODB
GTIN	4046356159937
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,4 g
Douanetariefnnummer	85389099
Land van herkomst	DE

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Aanbouwframe



1608197

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608197>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
toepassing	Freenet
bouwvorm	Uitvoering 14
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen


overdrachtsmedium	Koper
-------------------	-------

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	veerdrukaansluiting
-----------------	---------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	29,5 mm
Hoogte	42 mm
lengte	37 mm

Materiaal

Kleur	zwart
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
Materiaal afdichting vlakke afdichting	NBR
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal behuizingsoppervlak	polyamide, lichtgrijs

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Aanbouwframe



1608197

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608197>

materiaal contactoppervlak	Au/Ni
materiaal contactblok	polyester GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduumstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage
-----------------	-----------------


VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Aanbouwframe

1608197

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608197>



Tekeningen

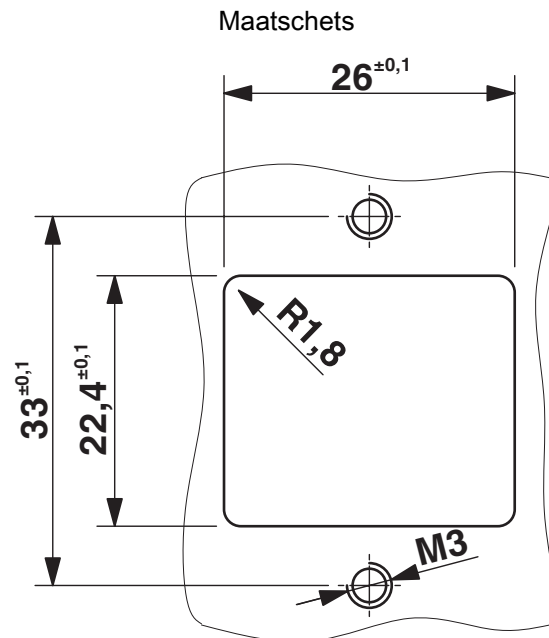

montage-uitsparing

1608197

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608197>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1608197

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608197>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,12 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl