

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Glasvezelconnector



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654879>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



SC-RJ

Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, MM, materiaal: metaal, aansluitmethode: Push-Pull, kabelaansluiting: recht, kleur: zwart

Productbeschrijving

Glasvezelconnector SC-RJ, IP20, duplex, met snelaansluittechniek, voor polymeervezel 980/1000 µm, voor afzonderlijke aderdiameters 2,2 mm

Uw voordelen

- Compacte bouwvorm, dankzij SC-RJ connectorbeeld
- Uitstekende overdrachtseigenschappen
- Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
- Zonder plakken en polijsten
- Flexibel in het gebruik dankzij herbruikbare connector

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1654879
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNIAA
Productcode	ABNIAA
GTIN	4046356028844
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,35 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,126 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre)
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Glasvezelconnectoren (kabelzijde)
toepassing	neutraal
bouwworm	SC-RJ
aantal polen	2
stekerbeeld	SC-RJ
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Demping	≤ 1,5 dB (Tussenschakeldemping)
overdrachtsmedium	glasvezel
overdrachtseigenschappen (categorie)	MM

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-Pull
schroefdraad	ja

Afmetingen

Breedte	16,5 mm
Hoogte	11 mm
lengte	83 mm

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Kleur	zwart
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal geleiderhuls	koperlegering
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld

Kabel/leiding

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Glasvezelconnector



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654879>

Kabeltype	kunststofvezel
kabelbuitendiameter	2,2 mm ... 2,2 mm
aderdiameter	2,2 mm
afzonderlijke aders, diameter	2,2 mm
vlambestendigheid	ja

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezel	980/1000 µm
vezeltype	POF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Kengetallen

Demping	≤ 1,5 dB (Tussenschakeldemping)
---------	---------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	0 °C ... 50 °C

Normen en bepalingen


vlambestendigheid	ja
-------------------	----

Montage

plaatsingsmethode	binnen
-------------------	--------

Tekeningen

schematekening

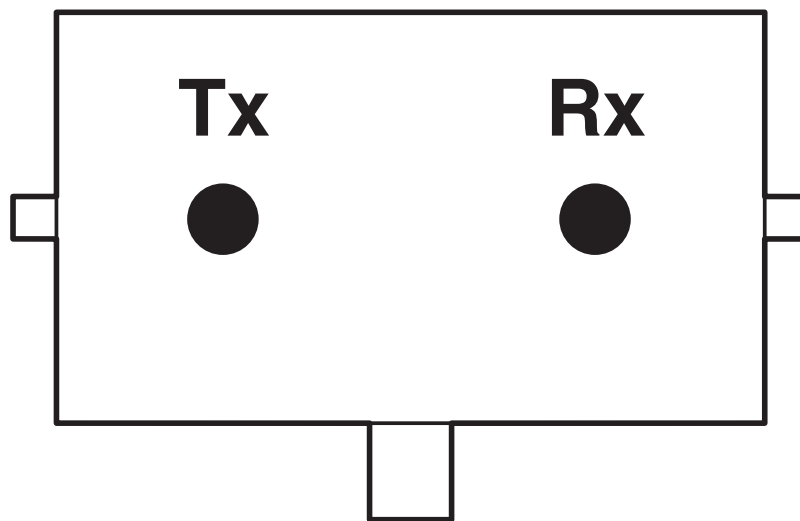

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Glasvezelconnector



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654879>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654879>



UL Listed

Toelatings-ID: E308814-20070105

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Glasvezelconnector



1654879

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654879>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,47 kg CO2e
---------	--------------