

VS-ST-KX-50-RG58 - D-SUB-coaxcontact



1655580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655580>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coaxcontact, voor D-SUB-combinatieblokken, soldeeraansluiting, bus, recht, voor kabels RG 58, verguld

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1655580
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAC
Productcode	ABNCAC
GTIN	4046356029490
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,546 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,294 g
Douanetarifnummer	85366910
Land van herkomst	CZ

1655580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655580>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contacten
serie	HC-M-04-KOAX
contacttype	gedraaid

Elektrische eigenschappen


Nominale stroom (Belastingstroom maximaal)	2 A
Weerstand (Isolatieweerstand)	$\geq 500 \text{ M}\Omega$

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting	coax
Aansluitmethode	soldeeraansluiting

Afmetingen

Maatschets	
Lengte [l]	26,8 mm
kabelbuitendiameter	5,2 mm

Materiaal

materiaal contact	Metaal
-------------------	--------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
Steekkracht	$\leq 7 \text{ N}$
Trekkracht	$\leq 7 \text{ N}$

Kengetallen

Meetapparatuur

Weerstand: Isolatieweerstand	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
------------------------------	----------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 135 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

VS-ST-KX-50-RG58 - D-SUB-coaxcontact

1655580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655580>



montagetechniek

Soldeeraansluiting


VS-ST-KX-50-RG58 - D-SUB-coaxcontact

1655580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655580>



Tekeningen

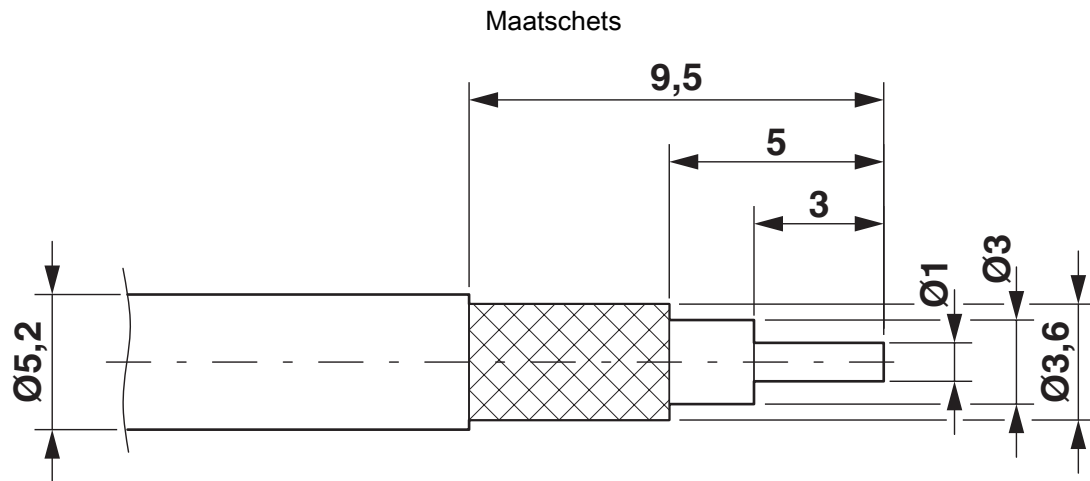

kabelaansluiting

VS-ST-KX-50-RG58 - D-SUB-coaxcontact



1655580

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655580>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	bdd2840f-8ecd-41c9-bc00-ff3db642dc79

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,729 kg CO2e
---------	---------------