

# VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel

1656314

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656314>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-Sub



Geconfectioneerde D-SUB-kabel afgeschermd, 25-polig, soepel (7-draads), kabelkleur RAL 7000 (grijs), beschermklasse IP20, kop 1 met bus grootte 3 en rechte kabelaansluiting, kop 2 met stift grootte 3 en rechte kabelaansluiting, lengte: 5 m



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1656314       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNCAS        |
| Productcode                             | ABNCAS        |
| GTIN                                    | 4046356029797 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 426,1 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 417,6 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85444290      |
| Land van herkomst                       | CN            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Producttype  | Datakabel geconfectioneerd |
| bouwworm     | D-SUB                      |
| aantal polen | 25                         |
| Afgeschermd  | ja                         |
| kabeluitgang | recht                      |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 2   |

### Interfaces

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Signaalsoort/categorie | Universeel |
|------------------------|------------|

### Elektrische eigenschappen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale stroom   | 1 A   |
| bedrijfsspanning  | 30 V  |
| overdrachtsmedium | Koper |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |      |
|------------|------|
| steekcycli | ≥ 50 |
|------------|------|

### Materiaal

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| materiaal behuizing        | PVC           |
| materiaal contact          | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | verguld       |
| buitenmantel, materiaal    | PVC           |

### aansluitgegevens

#### Aansluittechniek

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Aansluitmethode | D-SUB |
|-----------------|-------|

#### Aderaansluiting

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Aansluitmethode | D-SUB |
|-----------------|-------|

### Connectoren

#### Aansluiting 1

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| bouwworm       | Busconnector recht D-SUB 25 |
| beschermklasse | IP20                        |

#### Aansluiting 2

# VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656314>

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| bouwvorm       | connector recht D-SUB 25 |
| beschermklasse | IP20                     |

## Kabel/leiding

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Signaalsoort/categorie    | Universeel           |
| buitenmantel, materiaal   | PVC                  |
| aderdoorsnede             | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| aderopbouw signaalleiding | 7,00 mm              |
| AWG signaalleiding        | 28                   |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| beschermklasse                 | IP20           |
|                                | IP20           |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 70 °C |

# VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel


1656314

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656314>




## Tekeningen

schematekening

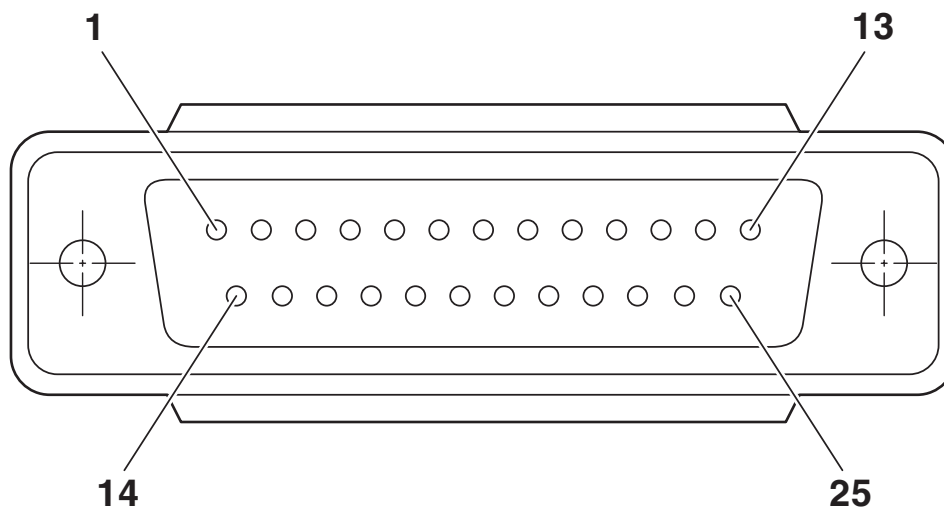

Polbild

schematekening

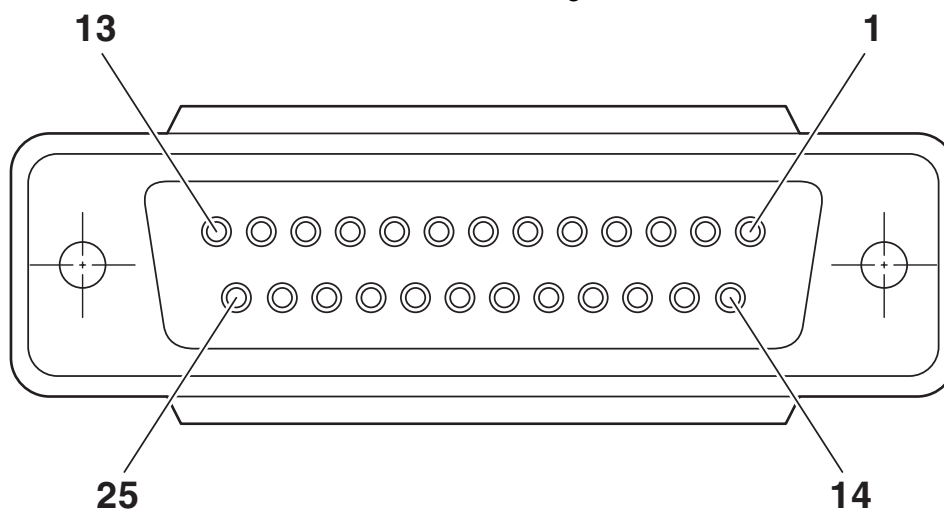

Poolbeeld


VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel

1656314

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656314>



schakelschema

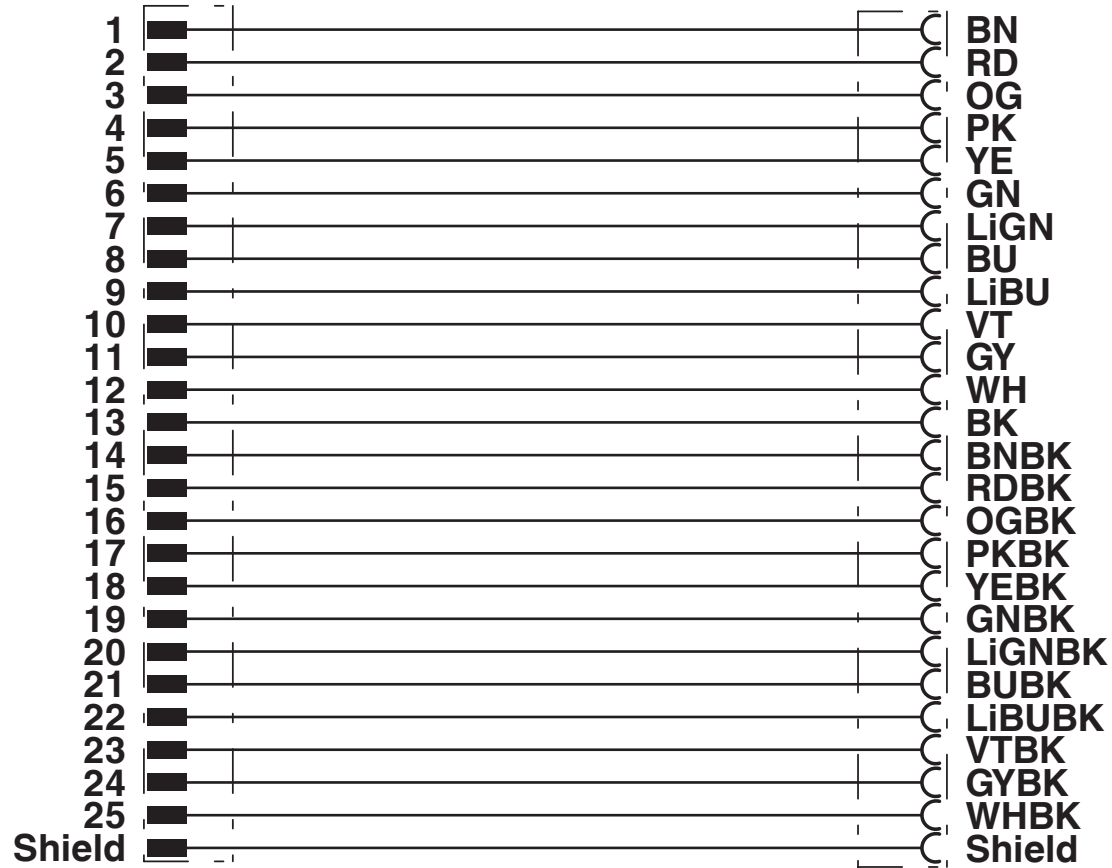

## Schakelschema

# VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel

1656314

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656314>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656314>



**EAC**

Toelatings-ID: 19060508

# VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-kabel

1656314

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656314>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 12,993 kg CO2e |
|---------|----------------|