

CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpcontact



1663297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663297>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Krimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 4 mm, nominale stroom: 40 A, aansluitdoorsnede: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12...12, materiaal contact: Cu-legering

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1663297
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	AF7AIE
Productcode	AF7AIE
GTIN	4017918123109
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,434 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,5 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing over de productfamilie	voor HC-M-02-, HC-M-03-, HC-M-03/04-, HC-M-04-, HC-Q02-, HC-Q03-, HC-Q04- en HC-COM-Q4/2-contactblokken
Montage-instructie	De kwaliteit van een crimpverbinding wordt bepaald door DIN EN 60352-2.
Montage-instructie	Aanwijzing voor crimpaansluittechniek: Alleen voor soepele aders. De vermelde aderdoorsneden hebben betrekking op de nominale doorsnede van de gebruikte kabel. De aansluitruimte van de crimpaansluittechniek is ontworpen voor fijnaderige kabels volgens VDE 0295 klasse 5. Afwijkende kabels (bijv. klasse 1,2 en 6 of AWG-kabels) moeten voorafgaand aan het gebruik eerst worden getest.

Artikeleigenschappen

Producttype	Krimpcontact
contacttype	gedraaid

aansluitgegevens


Aansluittechniek	
Type contactaansluiting	Bus
Aansluitmethode	Krimpaansluiting

Aderaansluiting	
Striplengte	10 mm
Aansluitdoorsnede	4 mm² ... 4 mm²
Aansluitdoorsnede AWG	12 ... 12

Materiaal

materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Ag

Afmetingen

Maatschets	
Breedte [b]	4 mm
Hoogte [h]	4 mm
Diepte	23,5 mm
Diameter (Contactdiameter)	4 mm

Elektrische eigenschappen

CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpcontact



1663297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663297>

Nominale stroom	40 A (Houd rekening met de derating van het gebruikte contactblok. De nominale stroom komt overeen met de maximaal mogelijke aansluitdoorsnede)
-----------------	---

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens	
steekcycli	≥ 500

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C


CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpcontact

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663297>



Tekeningen

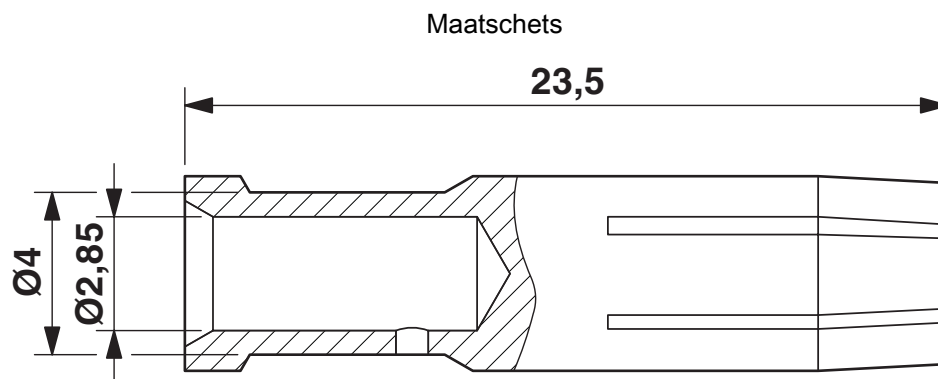

Maatschets

CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpcontact

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663297>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663297>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpcontact

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663297>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpcontact

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663297>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl