

VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689970>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-Sub

D-SUB-contactblok, grootte 3, opnamemogelijkheid voor 5 combinatiecontacten, type contactaansluiting stift, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizingen VS-25-...



Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1689970
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4017918914370
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,28 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,59 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689970>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	De contacten dienen apart te worden besteld aangezien deze niet met de contactdragers worden meegeleverd.
-------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	5
stekerbeeld	D-SUB
Afgeschermd	nee

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	Koper
-------------------	-------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	D-SUB
-----------------	-------

Afmetingen

Breedte	12,4 mm
Hoogte	12,93 mm
lengte	53,42 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, geelgechromeerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal contactblok	PBTP

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	boring
-----------------	--------


VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689970>

Tekeningen

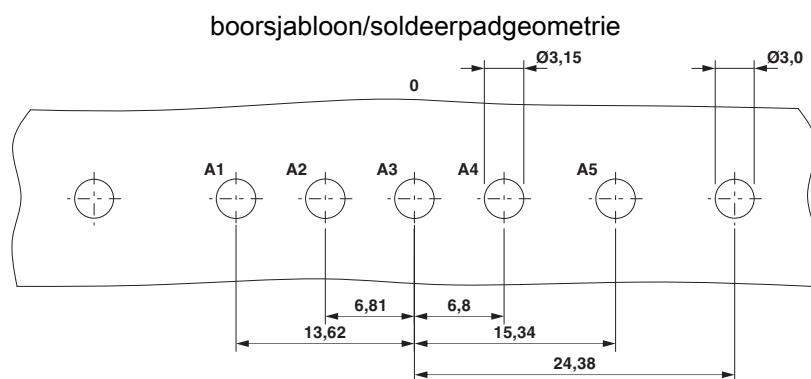

Boorsjabloon

VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689970>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689970>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689970>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB-5P - D-SUB-contactdrager



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689970>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,082 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl