

HC-ALU 6-161 PROFILE 100 - Elektronica behuizing



2200902

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200902>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Profielbehuizing, Wandmontage (optioneel met toebehoren), Aluminiumprofiel, 2-delig, profielbreedte (binnenzijde): 161 mm, profielbreedte (buitenzijde): 187 mm, lengte: 100 mm, hoogte: 187 mm, diepte: 54,6 mm

Uw voordelen

- Profielbehuizing van aluminium
- Beschikbaar in de lengten van 100 mm ... 1000 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
- Beschikbaar in de bouwbreedten 53,5 mm ... 161 mm
- Beschermklasse tot IP65
- Te gebruiken als handheld-behuizing en wandbehuizing
- Optioneel leverbaar met EMC-afdichtingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2200902
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACFAAA
Productcode	ACFAAA
GTIN	4046356715843
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	413,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	413,9 g
Douanetariefnummer	76042100
Land van herkomst	HU

HC-ALU 6-161 PROFILE 100 - Elektronica behuizing



2200902


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200902>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Onderste deel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizing
Behuizingsserie	HC-ALU
Productfamilie	HC-ALU 6-161
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Hoogte	187 mm
diepte	54,6 mm
lengte	100 mm

Buitenafmeting

Profielbreedte (buitenzijde)	187 mm
------------------------------	--------

Binnenafmeting

Profielbreedte (binnenzijde)	161 mm
------------------------------	--------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	grafietgrijs (RAL 7024)
materiaal	aluminium (Met poedercoating)
Oppervlakte-toestand	poedercoating

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C



Gegevens printplaat

Aantal printplaatbevestigingen	13
Type printplaatbevestiging	Inzet

Montage

montagetechniek	Wandmontage (optioneel met toebehoren)
-----------------	--

Tekeningen

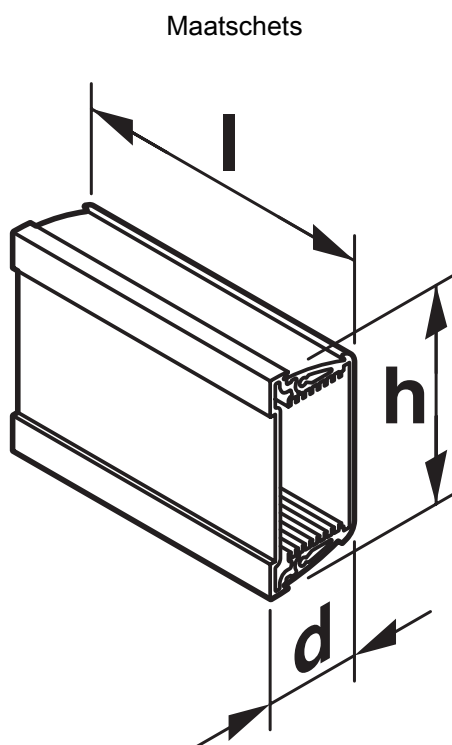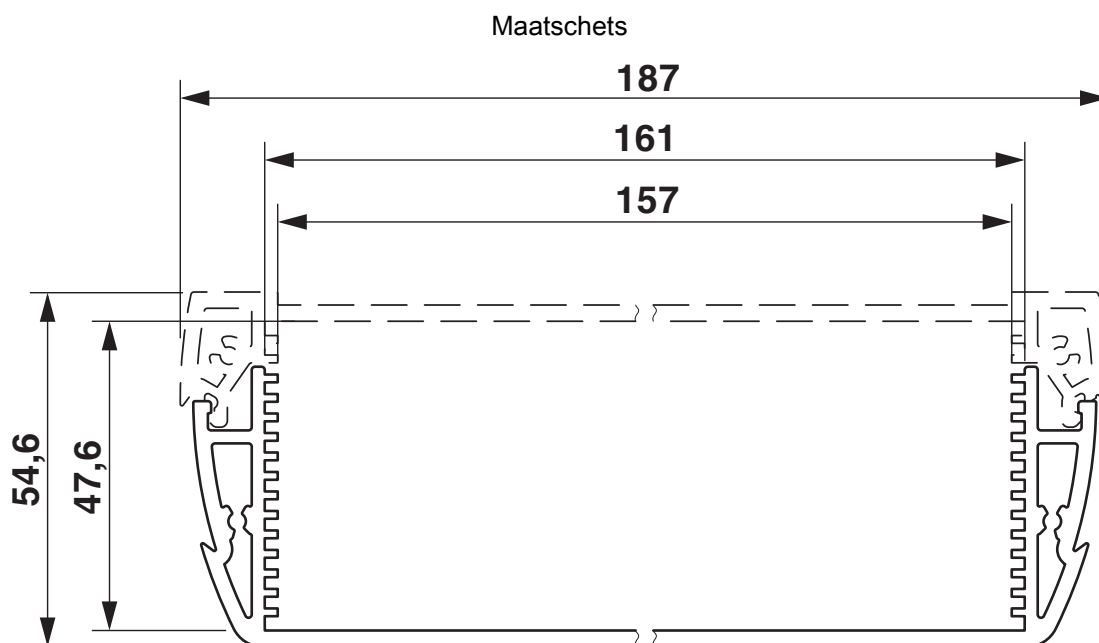

Schematische weergave

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl