


ME-IO 56,4 C 10U 7035 - Behuizingsafdekkap



2202662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202662>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailbehuizing, 10U, Behuizingafdekkap, breedte: 56,88 mm, hoogte: 109,8 mm, diepte: 29,5 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Uw voordelen

- Montage zonder gereedschap
- Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid
- Mechanisch bewerkbaar voor toepassingsspecifieke aansluittechniek

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2202662
Verpakkingseenheid	12 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	12 Stuks
Verkoopcode	ACHEBB
Productcode	ACHEBB
GTIN	4055626218762
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	23,475 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,14 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	CN

ME-IO 56,4 C 10U 7035 - Behuizingsafdekkap



2202662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202662>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Bovenste behuizingsdeel
Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingstype	Multifunctionele behuizing
Behuizingsserie	ME-IO
Productfamilie	ME-IO 56,4
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Breedte	56,88 mm
Hoogte	109,8 mm
diepte	29,5 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	lichtgrijs (RAL 7035)
materiaal Bovenste behuizingsdeel	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
CTI volgens IEC 60112	600

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Versnelling	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
testduur per as	2,5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as

Gloeidraadtest

testspecificatie	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
temperatuur	850 °C
inwerkingsduur	30 s

warmtebestendigheid/kogeldruktest

testspecificatie	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
temperatuur	125 °C
Testduur	1 h
kracht	20 N

ME-IO 56,4 C 10U 7035 - Behuizingsafdekkap



2202662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202662>

mechanische bestendigheid/valtrommel

testspecificatie	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
valhoogte	50 cm
frequentie	50

Schokken

testspecificatie	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
schokvorm	halfsinusvormig
Versnelling	15g
schokduur	11 ms
Aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

testspecificatie	VDMA 24364:2018-05
------------------	--------------------

beschermklasse (IP-code)

testspecificatie	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------	-----------------------------------

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %


Montage

montagetechniek	Vergrendeling met onderste behuizingsdeel
-----------------	---

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton

Tekeningen

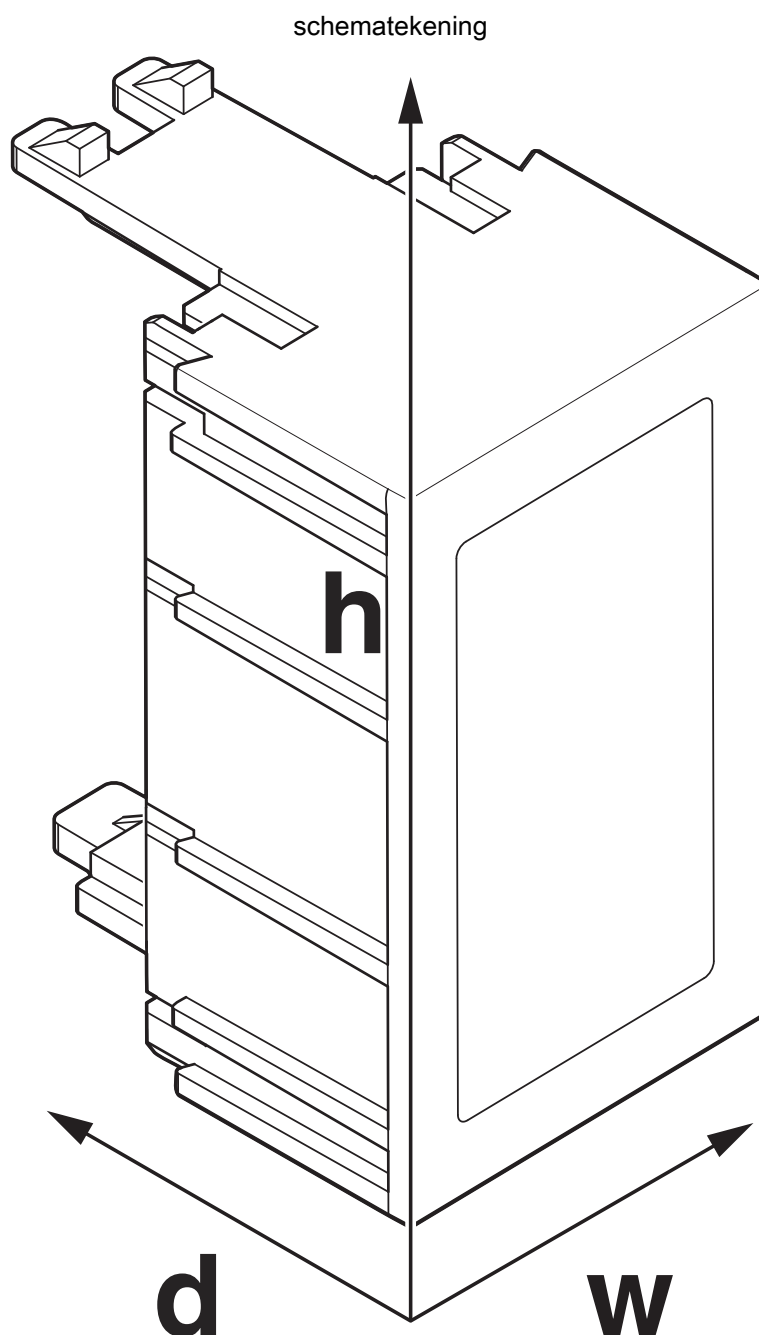

Schematische afbeelding ter illustratie van de afmetingen van het artikel. De afbeelding toont niet het gewenste product. Zie voor meer bijzonderheden de producttekeningen onder tabblad "Downloads".

ME-IO 56,4 C 10U 7035 - Behuizingsafdekkap

2202662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202662>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202662>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

ME-IO 56,4 C 10U 7035 - Behuizingsafdekkap



2202662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202662>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 56,4 C 10U 7035 - Behuizingsafdekkap



2202662

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202662>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,214 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl