

# VIP-2/SC/FLK14 - Interfacemodul



2315023

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315023>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op montagerail NS 35, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor busconnectoren, aantal polen: 14

## Uw voordelen

- 10-polig ... 64-polig
- Metalen voet
- Overeenkomstig IEC 60603-13
- 1:1-verbinding
- Schroefaansluiting

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2315023       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | DK2111        |
| Productcode                             | DK2111        |
| GTIN                                    | 4046356312875 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 78,4 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 97,9 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | US            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Producttype    | Interfacemoduu         |
| Productfamilie | VARIOFACE Professional |
| aantal polen   | 14                     |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad       | 2  |

### Elektrische eigenschappen

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 25 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal)   | ≤ 1 A     |
| test-stootspanning    | 0,6 kV    |

### aansluitgegevens

#### veldniveau

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN                                    |
| Aansluitmethode                 | schroefaansluiting                          |
| Striplengte                     | 8 mm                                        |
| schroefdraad                    | M 3                                         |
| Aderdoorsnede massief           | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Aderdoorsnede soepel            | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Aderdoorsnede AWG               | 24 ... 12                                   |
| Aanhaalmoment                   | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                           |

#### besturingsniveau

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Aansluitmethode      | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1                  |
| aantal polen         | 14                 |
| Rastermaat           | 2,54 mm            |

### Signalering

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| statusindicatie          | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |

### Afmetingen

#### Artikelfmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 39,8 mm |
| Hoogte  | 65,5 mm |
| diepte  | 56 mm   |

## Materiaal

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Kleur                              | grijs (RAL 7042)         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                       |
| isolatiemateriaal behuizingen      | onversterkt polyamide PA |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normen en bepalingen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| normen / bepalingen | IEC 60664    |
|                     | DIN EN 50178 |


## Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie   | willekeurig |

## Opmerking

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekeningen

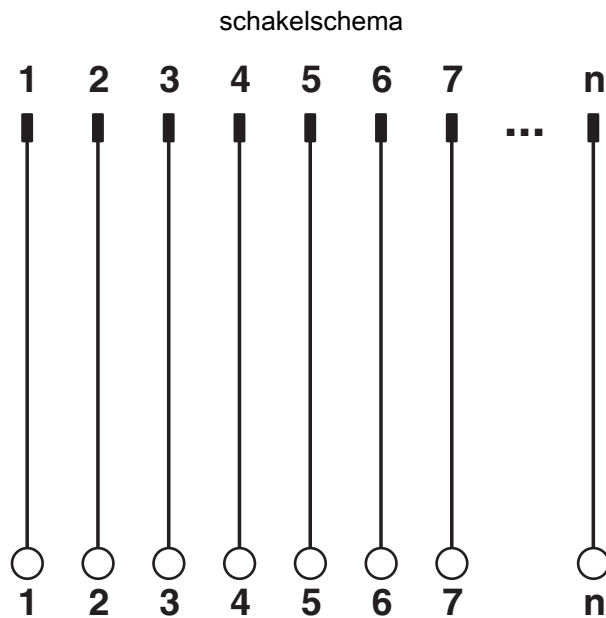

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315023>

|  <b>CSA</b><br>Toelatings-ID: 2122203 |                         |                       |               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                        | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                  |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                        | 125 V                   | 1 A                   | 30 - 12       | -                       |

|  <b>cUL Recognized</b><br>Toelatings-ID: E238705 |                         |                       |               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                   | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                             |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                   | 125 V                   | 1 A                   | 30 - 12       | -                       |

|  <b>UL Recognized</b><br>Toelatings-ID: E238705 |                         |                       |               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                    | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                    | 125 V                   | 1 A                   | 30 - 12       | -                       |

|  <b>CSAus</b><br>Toelatings-ID: 2122203 |                         |                       |               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                            | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                      |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                            | 125 V                   | 1 A                   | 30 - 12       | -                       |

2315023

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315023>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002780 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)