

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Antennebarrière voor de schakelkastdoorvoer, beschermklasse: Ex i, beschermklasse: IP65, installatie afschermd beveiligingssysteem: zone 2/22, installatie antenne: in explosiegevaarlijke omgeving met stof en gas, frequentiebereik: 0,3 GHz ... 6 GHz, aansluiting: 2 x N (female), ATEX-, IECEx-toelating

Productbeschrijving

Door toepassing van een antennebarrière kunnen HF-uitgangen van draadloze modules intrinsiekveilig worden uitgevoerd. De antennebarrière begrenst de ontstekingsenergie in geval van een storing. De antennebarrière is ATEX- en IECEx-gecertificeerd en kan in zone 2 of in de veilige omgeving worden geïnstalleerd. De antennebarrière maakt een voordelige toepassing van geselecteerde standaardantennes mogelijk in Ex-zone 0,1 en 2. De antennebarrière dekt het frequentiebereik 0,3 GHz ... 6 GHz af. Er kunnen geselecteerde standaardantennes uit het Wireless-toebereikprogramma worden aangesloten.

Uw voordelen

- Compacte behuizingsvorm
- Internationale toelatingen
- Toepassing van standaardantennes in Ex-omgevingen van zone 0, 1 en 2
- Universele toepassing (frequentiebereik 0,3 ... 6 GHz)
- Levering van alle benodigde, gecertificeerde componenten – ook als systeemoplossing
- Voordelige oplossing, omdat er geen dure speciale antennes nodig zijn



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2702198
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC6Z1
Productcode	DNC6Z1

BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarrière



2702198

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702198>

GTIN	4055626033730
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	172,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	160 g
Douanetariefnummer	85177100
Land van herkomst	TW

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Gebruiksbeperking

CCCex - aanwijzing

Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan.

Artikeleigenschappen

Producttype

Coaxadapter

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik

300 MHz ... 6000 MHz

Testspanning

2,1 kV AC (50 Hz / 2 s)

impedantie

50 Ω

isolatiespanning ingang/uitgang

265 V AC/DC

375 V (Piekwaarde)

maximale foutspanning U_m

253 V AC/DC

aansluitgegevens

Aansluitmethode

N (female)

Aansluitmethode

N (female)

Ex-gegevens

Veiligheidstechnische gegevens

ingangsvermogen P_i ≤ 2 W (HF-ingangsvermogen, 33 dBm, IIC) $\leq 3,5$ W (HF-ingangsvermogen, 35,4 dBm, IIB) ≤ 6 W (HF-ingangsvermogen, 37,7 dBm, I, II A, III)max. interne inductiviteit L_i

verwaarloosbaar


max. interne capaciteit C_i

5,64 pF

max. uitgangsvermogen P_o $P_{out} \leq$ max. HF-uitgangsvermogen van de draadloze module

Afmetingen

Maatschets



Hoogte

67 mm

diameter

25,00 mm

Materiaal

materiaal (Behuizing)

Messing, vernikkeld

materiaal (Binnenader)	CuZn
materiaal (Oppervlak binnenader)	Goud
materiaal (Isolatiebehuizing)	PTFE
materiaal (Afdichting)	siliconen
materiaal (Veercontact)	CuSn
materiaal (Contactoppervlak)	Au

Kabel/leiding

400 MHz	< 3,5 dB (400 MHz)
868 MHz	< 1,2 dB (868 MHz)
900 MHz	< 0,9 dB (900 MHz)
2,4 GHz	< 0,2 dB (2,4 GHz)
5,8 GHz	< 1,8 dB (5,8 GHz)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65 (in gemonteerde toestand)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 75 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
Luchtdruk (bedrijf)	80 kPa ... 110 kPa

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

ATEX

Codering	⊕ II (1) G [Ex ia Ga] IIC
	⊕ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
	⊕ I (M1) [Ex ia Ma] I
	⊕ II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T6 Gc
	⊕ II 3 (1) D Ex tc [ia Da] IIIC T80 °C Dc
Certificaat	IBExU 15 ATEX 1064 X
Opmerking	Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht!

IECEX

Codering	[Ex ia Ga] IIC
	[Ex ia Da] IIIC
	[Ex ia Ma] I
	Ex ec [ia Ga] IIC T6 Gc
	Ex tc [ia Da] IIIC T80 °C Dc
Certificaat	IECEX IBE 15.0006X

Montage

Buiten en binnen

BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarrière



2702198

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702198>

Montage-instructie	Aansluitspecifieke tussensteker
	In ingebouwde toestand is het apparaat ontworpen voor omgevingen met explosief gas of stof. Let hierbij op dat de HF-ingangsbuss zich in de IP54-behuizing (zone 2, conform EN/IEC 60079-15) of in de IP6x-behuizing (zone 22 conform EN/IEC 60079-31) bevindt.

BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarrière


2702198

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702198>




Tekeningen

Maatschets

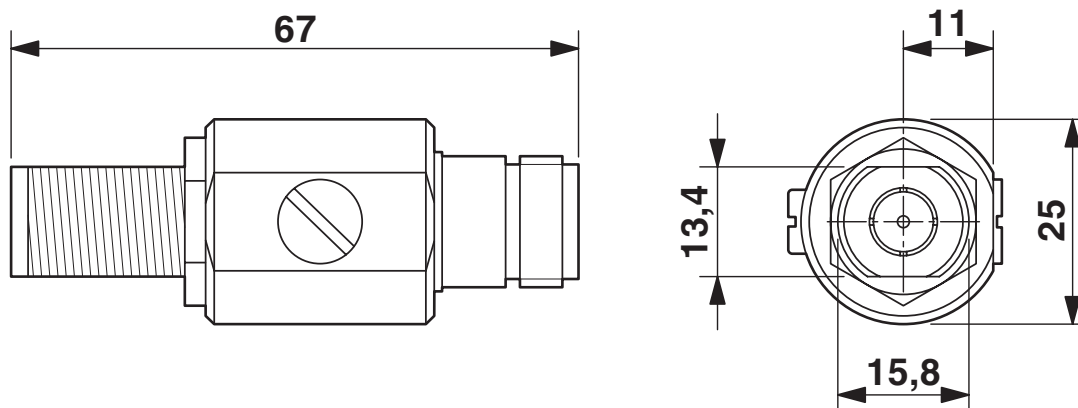


Maatschets

applicatietekening

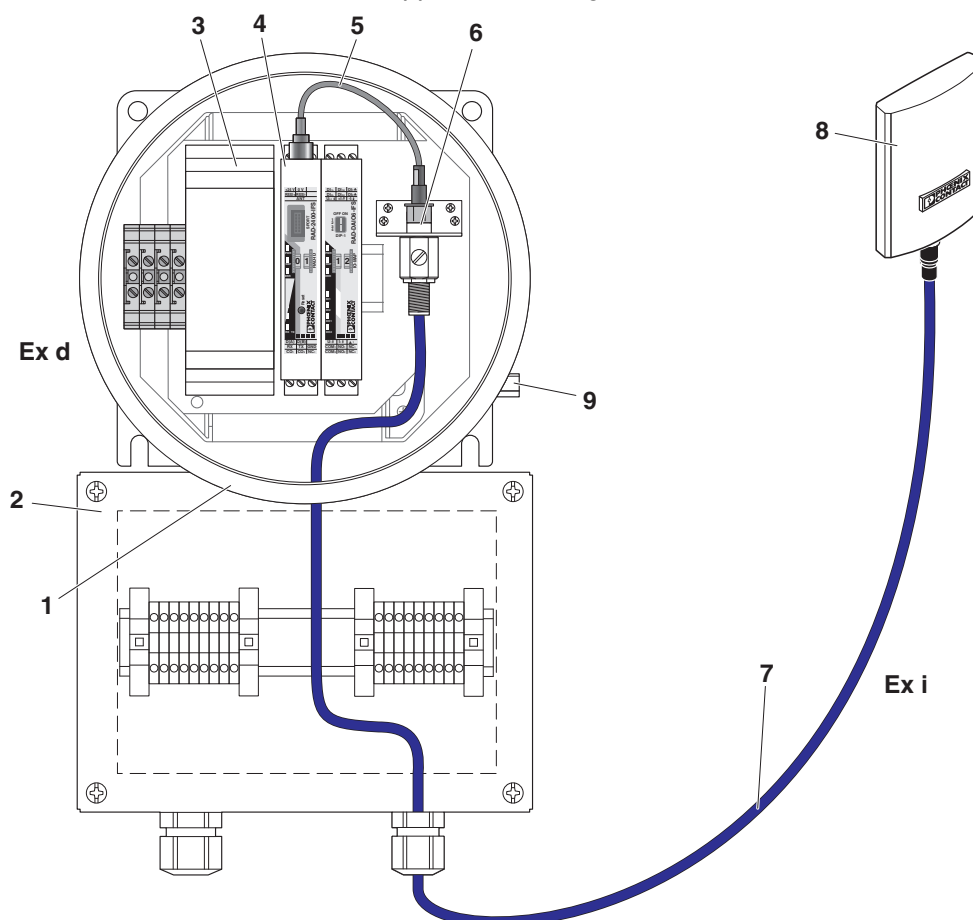


Installatie in een behuizing met beschermklasse "Drukvast omhulsel" (EN 60079-1)

applicatietekening

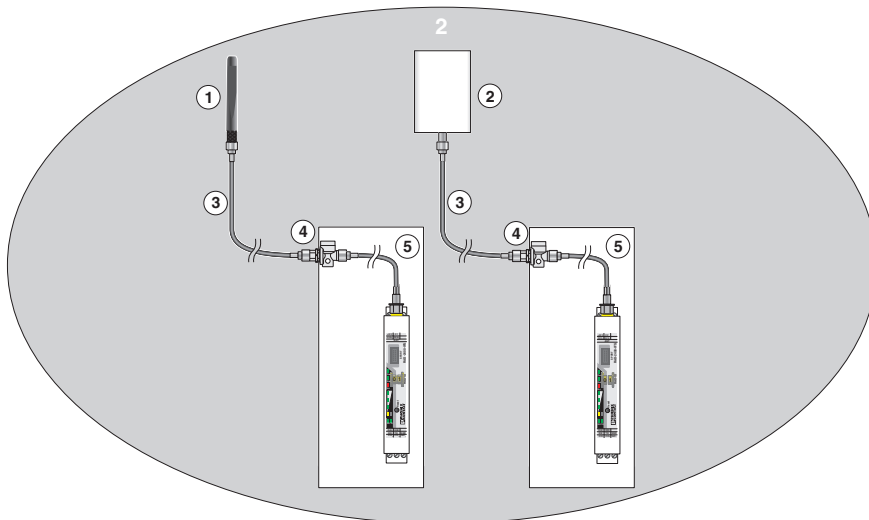


Installatie van apparaten en antennes in zone 2

applicatietekening

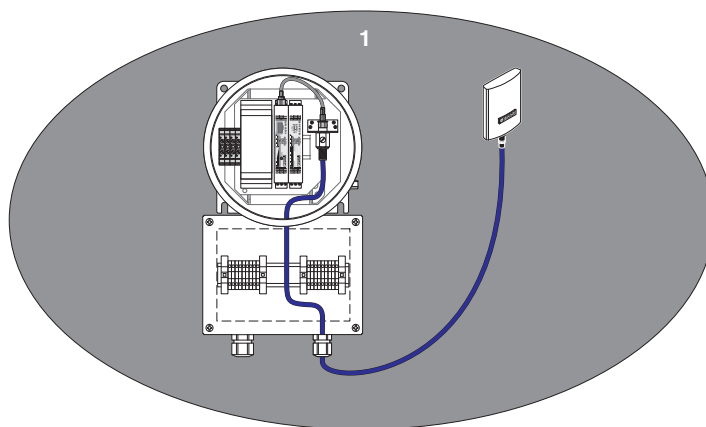


Installatie van apparaten en antennes in zone 1

applicatietekening

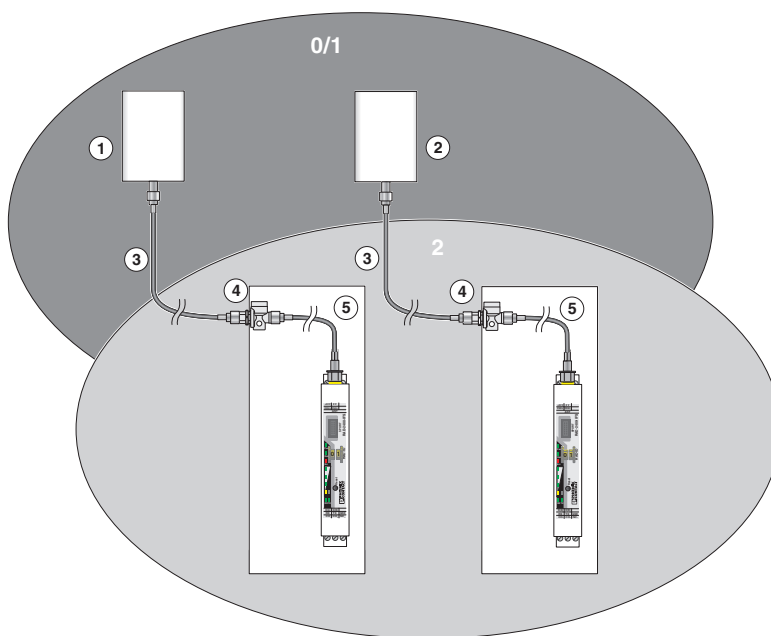


Installatie van apparaten in zone 2 en antennes in zone 1 of zone 0

applicatietekening

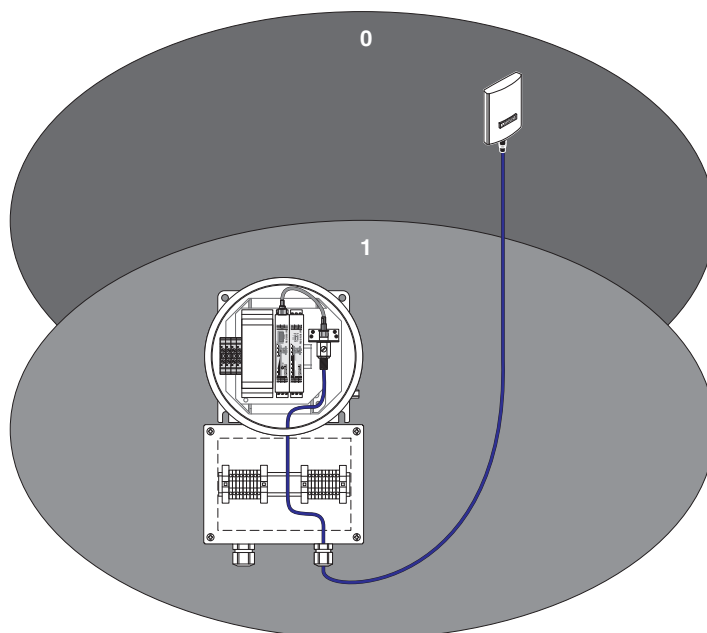


Installatie van apparaten in zone 1 en antennes in zone 0

schematekening

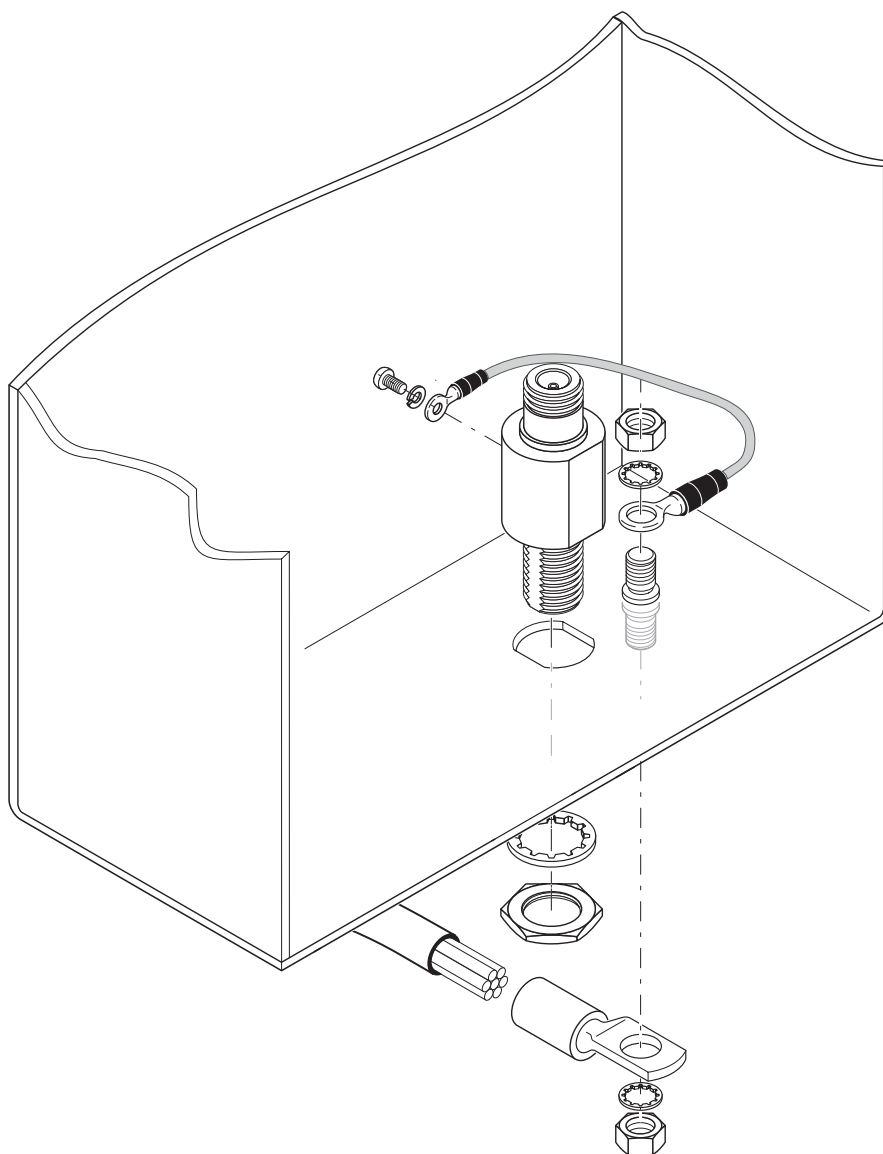

Schakelkastdoorvoer

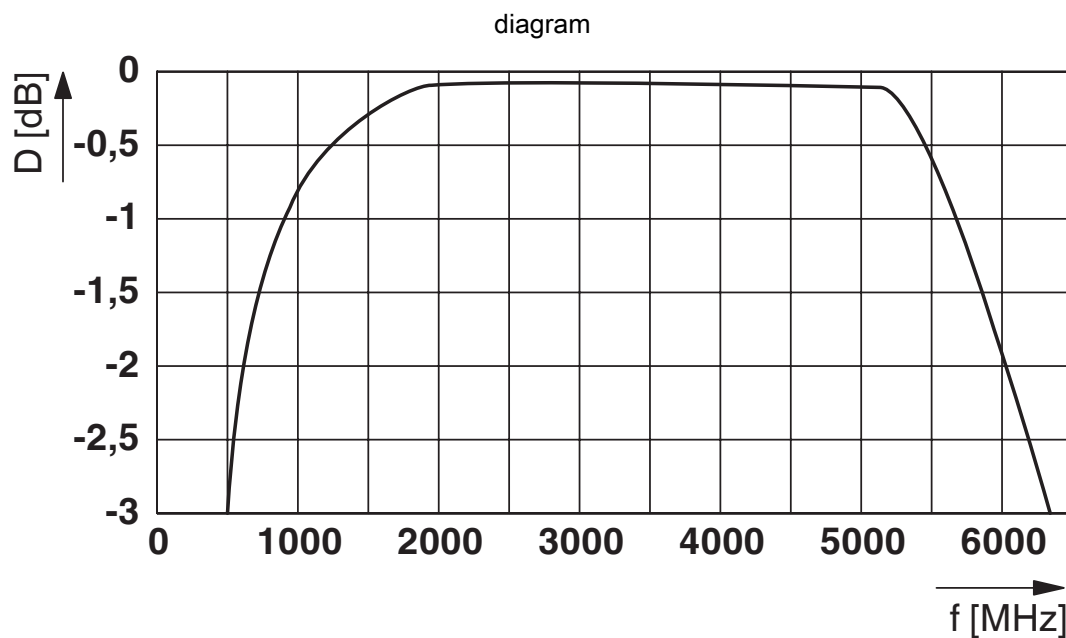

Damping

BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarrière



2702198

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702198>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702198>



IECEx

Toelatings-ID: IECEx IBE 15.0006 X



ATEX

Toelatings-ID: IBExU 15 ATEX 1064 X

2702198

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2702198>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070417
ECLASS-15.0	19070417

ETIM

ETIM 10.0	EC001135
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	9dc59fc0-8026-4918-94f4-fd2601b36191

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	6,012 kg CO2e
---------	---------------