


2760623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2760623>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Passieve RS-485-T-verdeler, met één 9-polige D-SUB-stiftconnector en twee 9-polige D-SUB-busconnectoren



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2760623
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC551
Productcode	DNC551
GTIN	4017918064327
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	108 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	86,1 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Adapters
toepassing	Standaard
Pinbezetting	alle 1:1

Elektrische eigenschappen

Testspanning	500 V AC (50 Hz, 1 min., eff.)
nominale spanning U_N	60 V AC/DC
nominale stroom I_N	1 A
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

inkomend

Aansluitmethode	D-SUB 9-connector
-----------------	-------------------

uitgaand

Aansluitmethode	D-SUB 9-bus
-----------------	-------------

aftakkend

Aansluitmethode	D-SUB 9-bus
-----------------	-------------

aftakkend

Aansluitmethode	COMBICON-connector
Min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	26
max. aderdoorsnede AWG	16

Interfaces

bussysteem	RS-485
------------	--------

Afmetingen

Breedte	56 mm
Hoogte	89,6 mm
lengte	48 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal (Behuizing)	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Kabel/leiding

Afscherming	D-SUB-behuizing resp. schermbeugels
-------------	-------------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen


vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VDMA 24364:2018-05
--	--------------------

Montage


montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

Tekeningen

schematekening

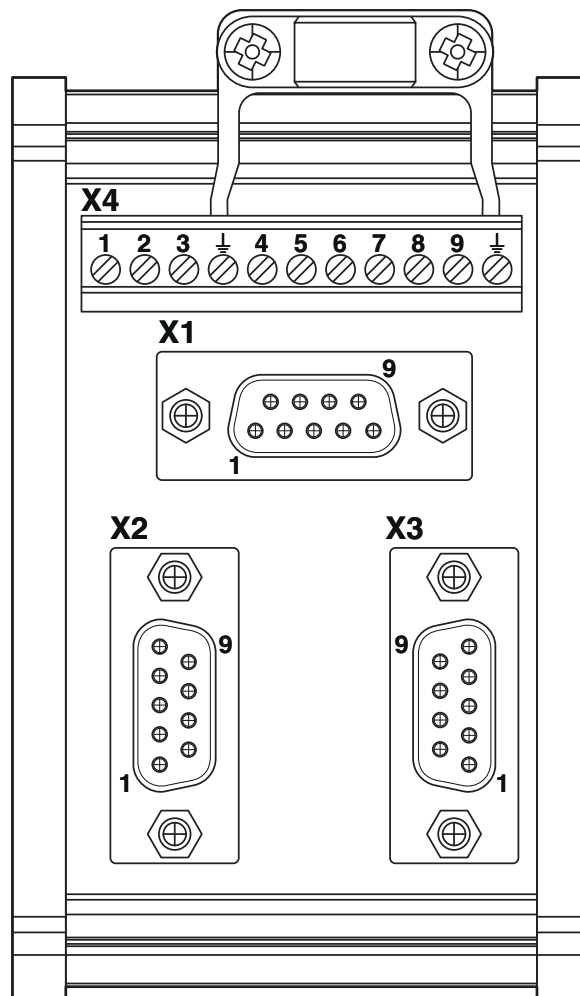

Vooraanzicht

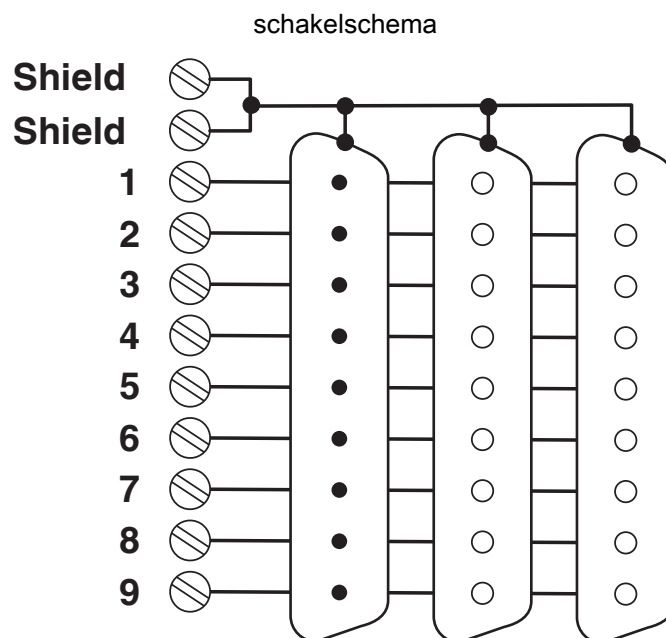

Schakelschema

2760623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2760623>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2760623>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705



UL Recognized
Toelatings-ID: E238705

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2760623

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2760623>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl