


MCR-PS- 24DC/2X24DC - Hulprelais



2781877

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2781877>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



DC/DC-converter, met galvanische scheiding van de uitgangen, ingang 24 V DC, uitgang 2 x 24 V DC/2 x 30 mA

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2781877
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMDL43
Productcode	CMDL43
GTIN	4017918069247
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	102,88 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	97 g
Douanetariefnnummer	85044095
Land van herkomst	VN

Technische gegevens

Ingangsgegevens

ingangsspanning	24 V DC ± 10 %
nominaalingangsspanningsbereik	24 V DC
Ingangsspanningsbereik	21,6 V DC ... 26,4 V DC
breed ingangsbereik	ja
Spanningstype voedingsspanning	DC
stroomopname	ca. 100 mA

Uitgangsgegevens

nominale uitgangsspanning	24 V DC (2x)
nominale uitgangsstroom (I_N)	30 mA (2x)
rimpel	$\leq 50 \text{ mV}_{\text{tt}}$
kortsluitvast	ja
Uitgangsvermogen	1,5 W

aansluitgegevens

Ingang

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	14
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

Uitgang

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	14
Striplengte	8 mm

Elektrische eigenschappen

Aantal fasen	1
Testspanning uitgang/uitgang	1,5 kV AC
Testspanning ingang/uitgang	2,5 kV AC

MCR-PS- 24DC/2X24DC - Hulprelais



2781877

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2781877>

Artikeleigenschappen

Producttype	DC/DC-converters
Bedrijfstoestand	100 % ED

Afmetingen

Breedte	25 mm
Hoogte	85,5 mm
diepte	79 mm

Montage

Montage-instructie	niet van invloed
Inbouwpositie	willekeurig
Gelakt	nee

Materiaal

Behuizingsmateriaal	Kunststof
---------------------	-----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden


Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 55 °C

Normen en bepalingen


Normen	
normen / bepalingen	IEC 664
	IEC 664 A
	DIN VDE 0110-1

Tekeningen

diagram

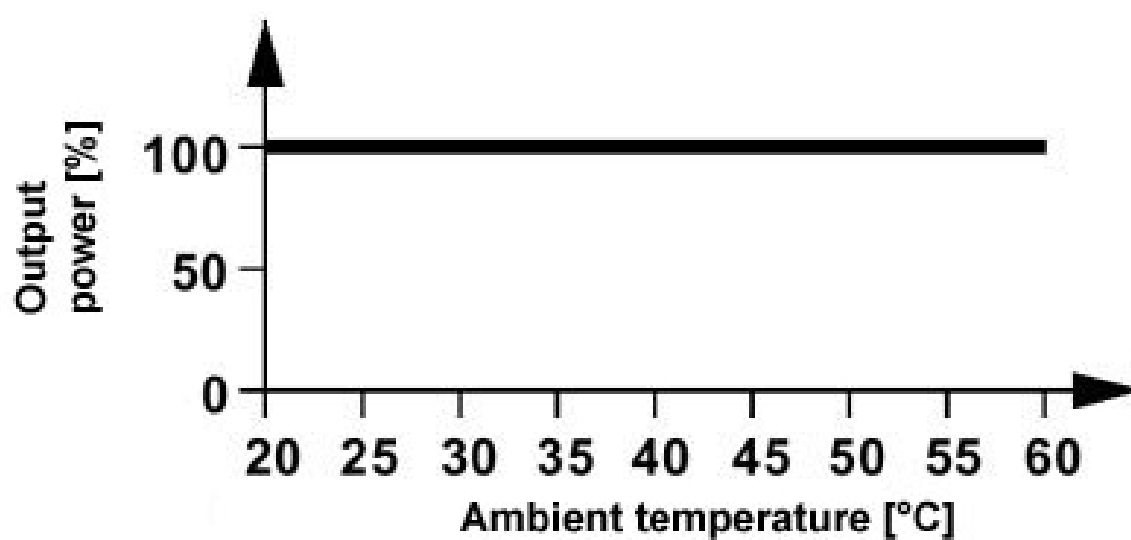

schakelschema

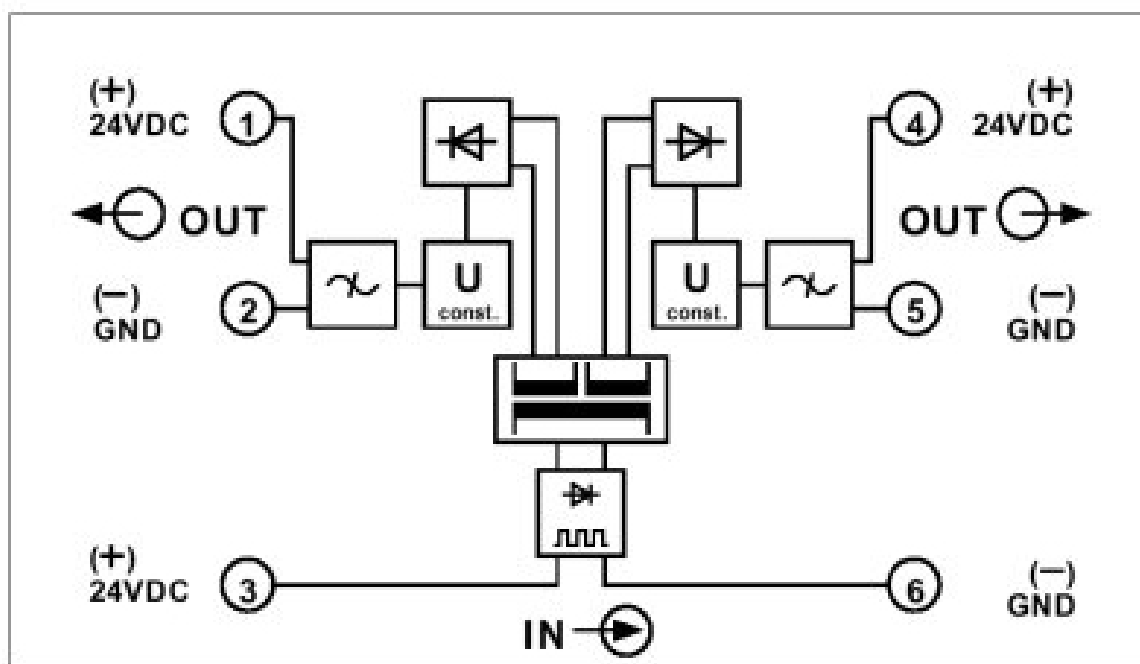

MCR-PS- 24DC/2X24DC - Hulpelais



2781877

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2781877>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	aee9c14b-44ff-4e2b-865e-9dad77ce7258