

RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule

2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Radioline - I/O-uitbreidingsmoduul, 4 digitale ingangen (0 ... 250 V AC/DC)

Uw voordelen

- Eenvoudige inbedrijfstelling via duimwiel
- Galvanische kanaalscheiding
- Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
- Eenvoudige moduuluitwisseling, ook tijdens bedrijf (hot swap)
- Digitale ingangen met breed ingangsbereik (0 ... 250 V AC/DC)
- Toegelaten voor toepassing in zone 2



ELEKTROGERÄTE
RÜCKNAHME



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2901535
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC61D
Productcode	DNC61D

RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule

2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>



GTIN	4046356610490
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	152,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	111,36 g
Douanetariefnummer	85177900
Land van herkomst	DE

RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule

2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>



Set bestaat uit

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Montagerail-busconnector

2713645

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2713645>



Montagerail-busconnector, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 8 A (parallele contacten), nominale spanning (III/2): 125 V, aantal polen: 5, artikelfamilie: TBUS5-17,5..., rastermaat: 3,81 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakingsmethode: verpakt in karton, artikel met vergulde contacten, busconnector voor verbinding met elektronica-behuizingen, 5 parallele contacten

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
Opmerking met betrekking tot de toepassing	Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is.

Artikeleigenschappen

Producttype	Uitbreidingsmodule
MTTF	1766 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21%)
	653 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25%)
	250 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100%)

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

galvanische scheiding	300 V (Nominale isolatiespanning (steeds tussen de digitale ingangen // voeding TBUS, verhoogde isolatie volgens EN/IEC 61010))
	300 V (Nominale isolatiespanning (deze naar de nabijgelegen apparaten, basisisolatie volgens EN/IEC 61010))
Testspanning digitale I/O	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,264 W
transiëntenoverspanningsbeveiliging	ja

Voeding

voedingsspanningsbereik	19,2 V DC ... 30,5 V DC (Montagerail-busconnector)
stroomopname maximaal	11 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C)

Ingangsgegevens

Digitaal

stroomopname maximaal	1 mA
-----------------------	------

Digitaal

beschrijving van de ingang	Digitale ingang
Aantal ingangen	4
ingangssignaal spanning	0 V AC/DC ... 250 V AC/DC
schakelniveau "0"-signaal	0 V AC/DC ... 4 V AC/DC (Low Voltage-ingang)
	0 V AC/DC ... 20 V AC/DC (High Voltage-ingang)

RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule



2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>

schakelniveau "1"-signaal	10 V AC/DC ... 50 V AC/DC (Low Voltage-ingang)
	50 V AC/DC ... 250 V AC/DC (High Voltage-ingang)
ingangsfrequentie	≤ 2 Hz


aansluitgegevens

Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _F -in. ... 7 lb _F -in.
Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	7 mm
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	14
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
	5 lb _F -in. ... 7 lb _F -in.

Signalering

statusindicatie	Led voedingsspanning, PWR (groen)
	led groen (buscommunicatie, DAT)
	Led periferiefout, ERR (rood)
	led geel (digitale ingang, DI1)
	led geel (digitale ingang, DI2)
	led geel (digitale ingang, DI3)
	led geel (digitale ingang, DI4)

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	17,5 mm
Hoogte	113 mm
diepte	114,5 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	grijs (RAL 7042)
materiaal (Behuizing)	PA 6.6-FR
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C -40 °F ... 158 °F
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C -40 °F ... 185 °F
hoogtepositie	2000 m
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 85 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	20 % ... 85 %
schokken	16g, 11 ms
trillingen (bedrijf)	volgens IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

ATEX

Codering	⊕ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	IBExU 15 ATEX B008 X
Opmerking	Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht!

IECEx

Codering	Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	IECEx IBE 13.0019X

UL, VS / Canada

Codering	508 Listed Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A Class I, Zone 2, IIC T4
----------	---

CCC / China-Ex

Codering	Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	2022122310115625

Toelating Zuid-Korea, KC

Certificaat	R-R-PCK-2901535
-------------	-----------------

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
----------	----------------------------------

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
stoormunititeit	EN 61000-6-2

Stooremisatie

normen/bepalingen	EN 61000-6-4
-------------------	--------------

Normen en bepalingen

EMC

normcode	EMC - stoorvastheid voor industriële omgevingen
normen/bepalingen	EN 61000-6-2

EMC

normcode	EMC-storingsemissies voor industriële omgevingen
normen/bepalingen	EN 61000-6-4

Explosieve atmosferen

normcode	Explosiegevaarlijke omgevingen, basisvereisten
normen/bepalingen	EN 60079-0

Explosieve atmosferen

normcode	Explosiegevaarlijke omgevingen, beschermklasse n
normen/bepalingen	EN 60079-15

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715
Inbouwpositie	willekeurig
Bruikbaar type montagerail	Montagerail: 35 mm

RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule


2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>



Tekeningen

Maatschets

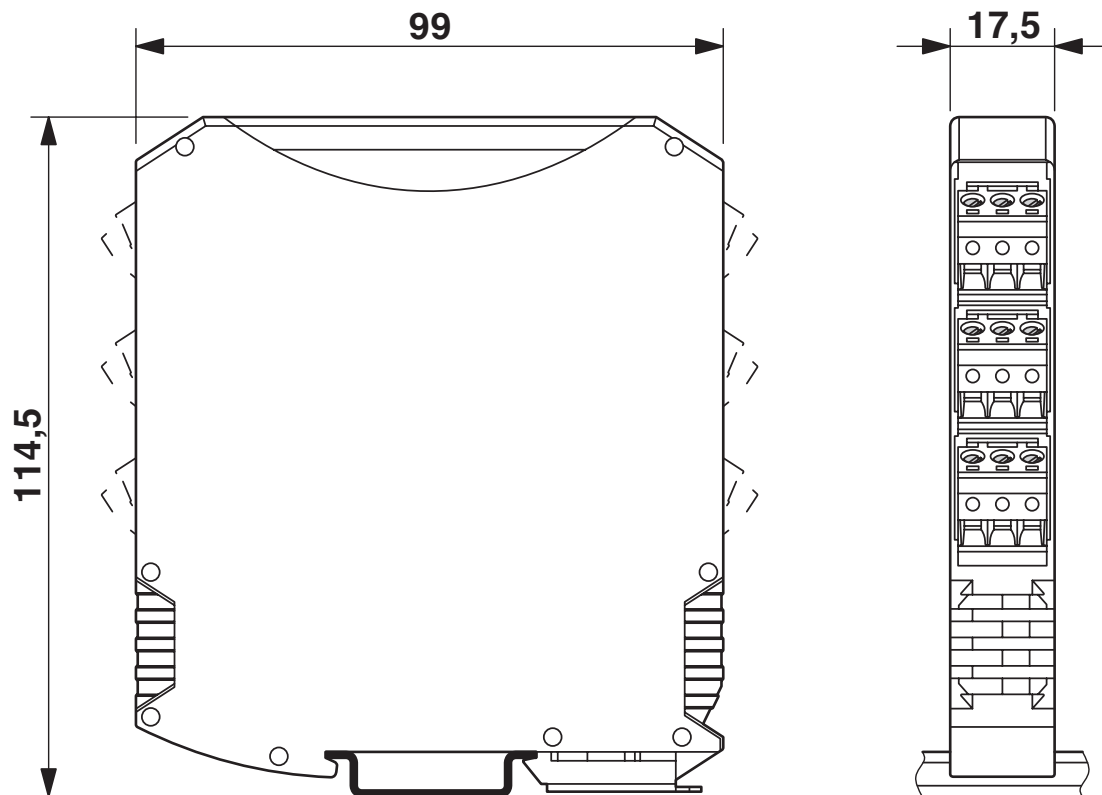

Smalle bouwvorm


RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule

2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>




applicatietekening

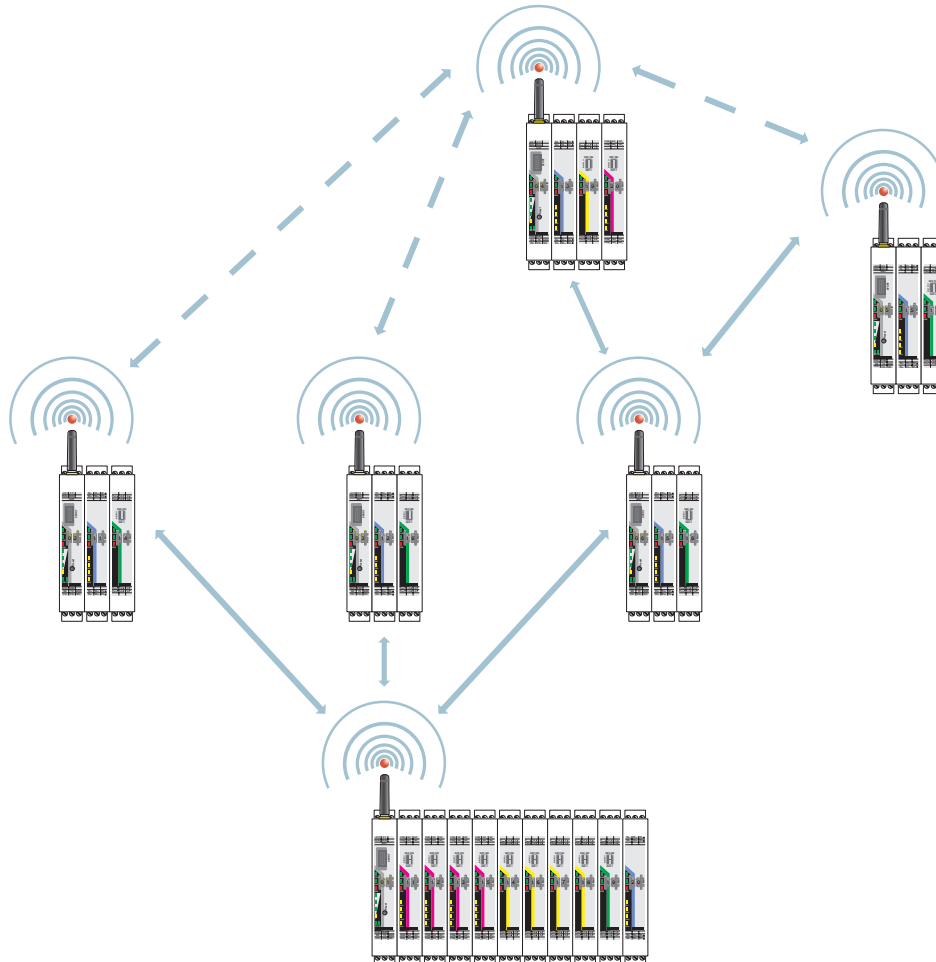

draadloos moduul in I/O-datamode

applicatietekening

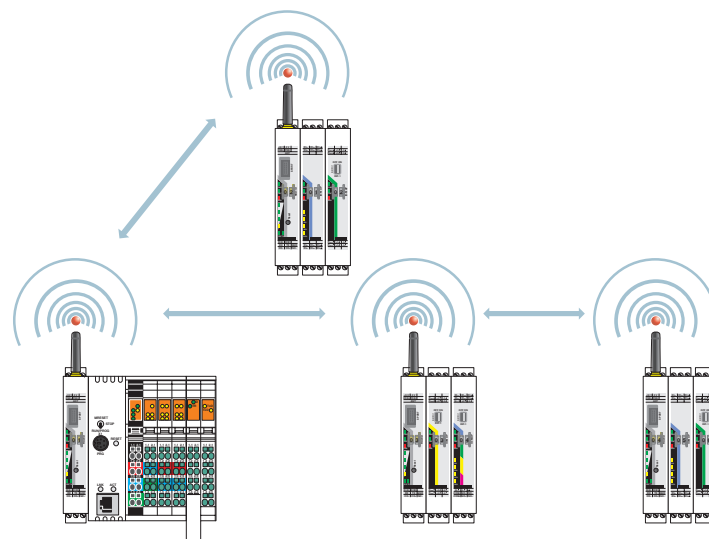

draadloos moduul in PLC/Modbus-RTU-mode


RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule

2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>



applicatietekening

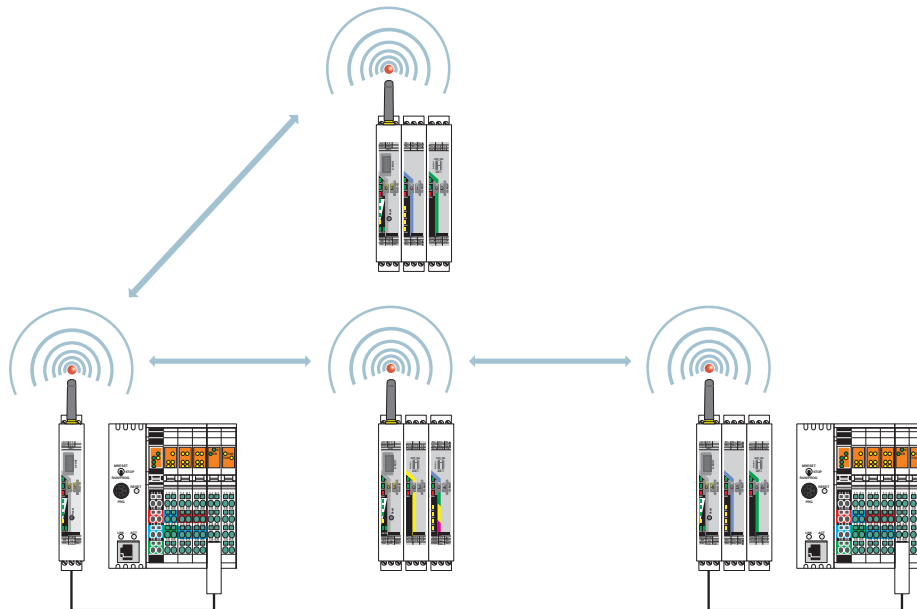

Draadloze module in PLC/Modbus-RTU-dual-mode


RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule

2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>



functietekening

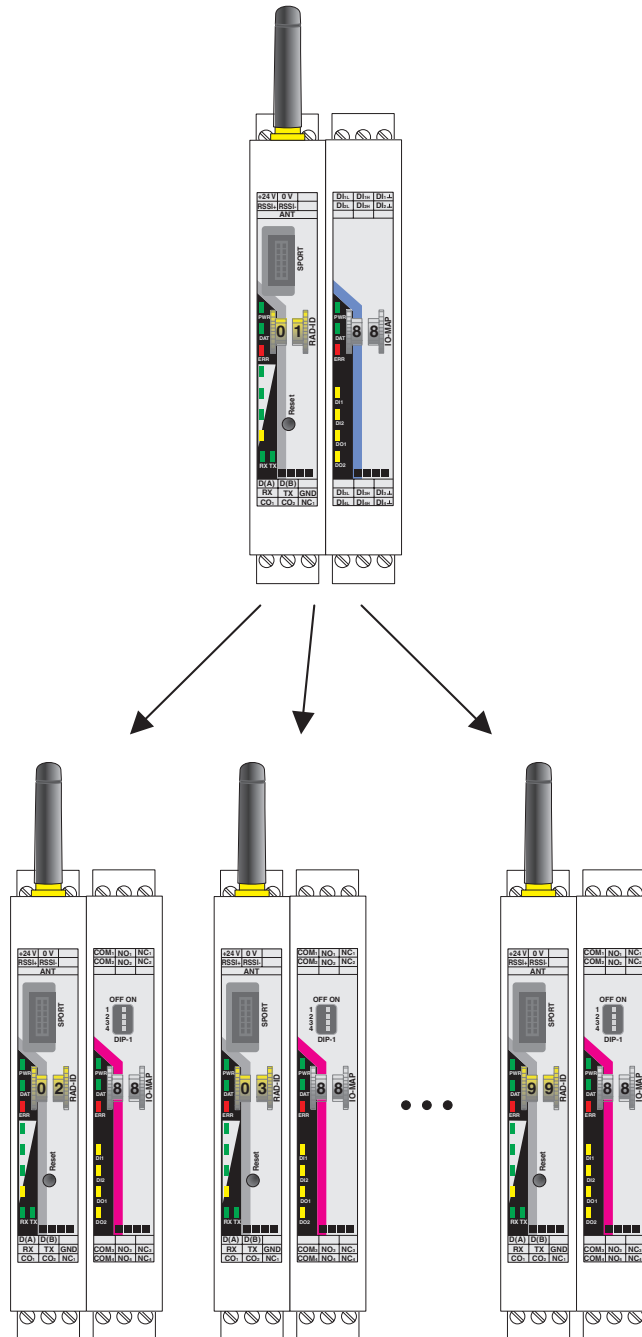

toewijzing digitale ingangen en digitale uitgangen


RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule

2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>



schematekening

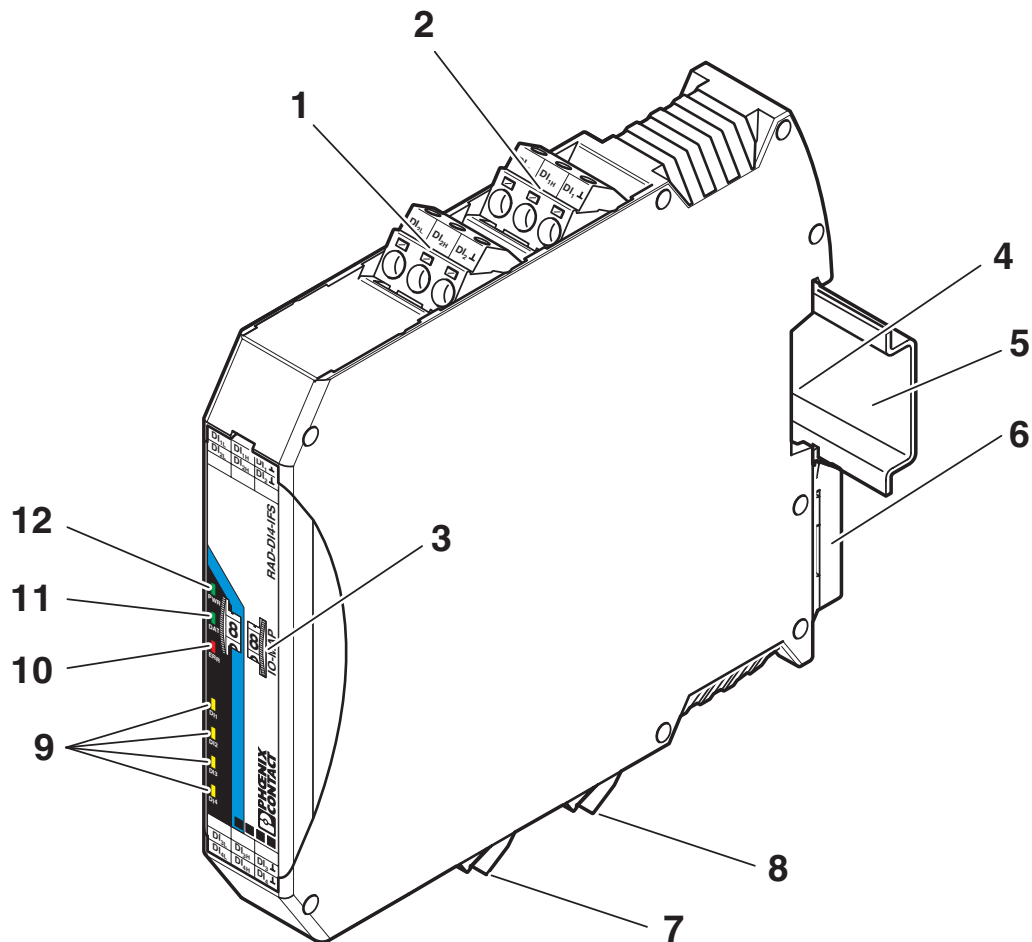


Functie-elementen

RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule



2901535
<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>

schematekening

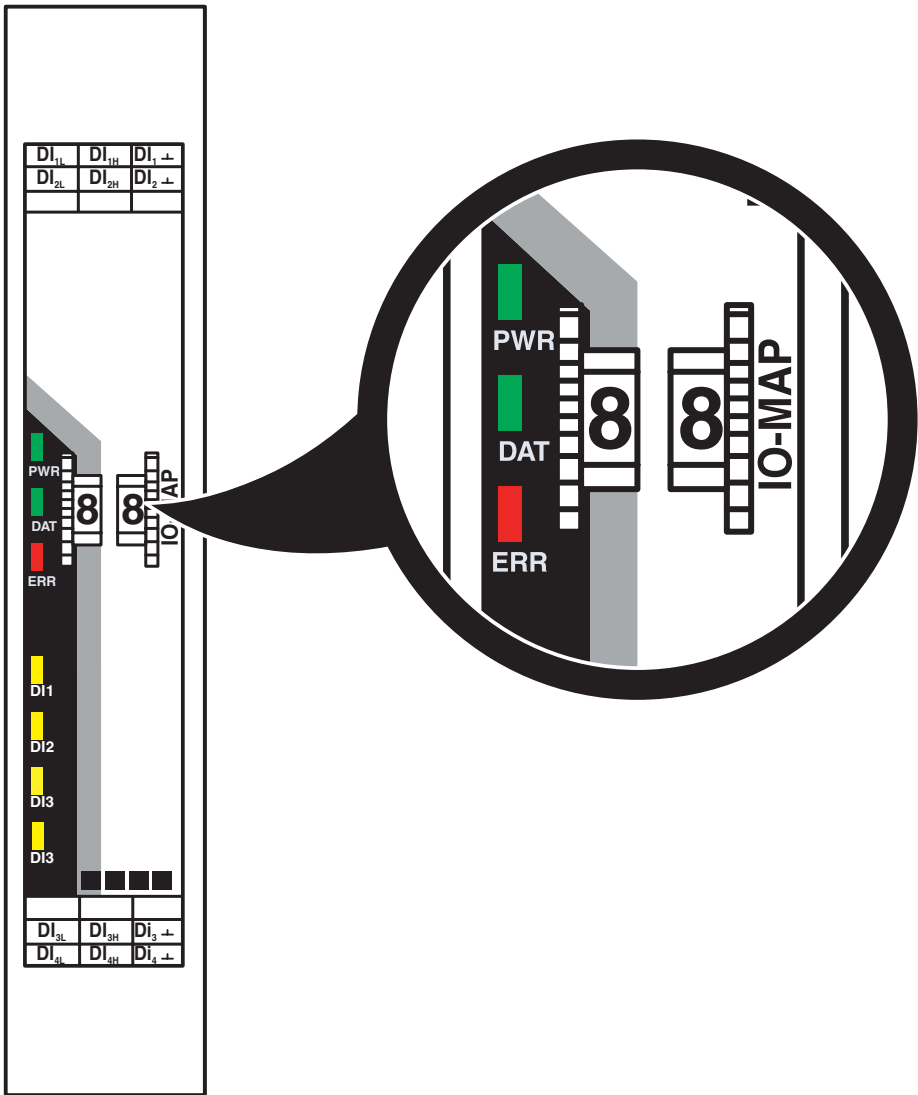

duimwiel


RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule

2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>



schematekening

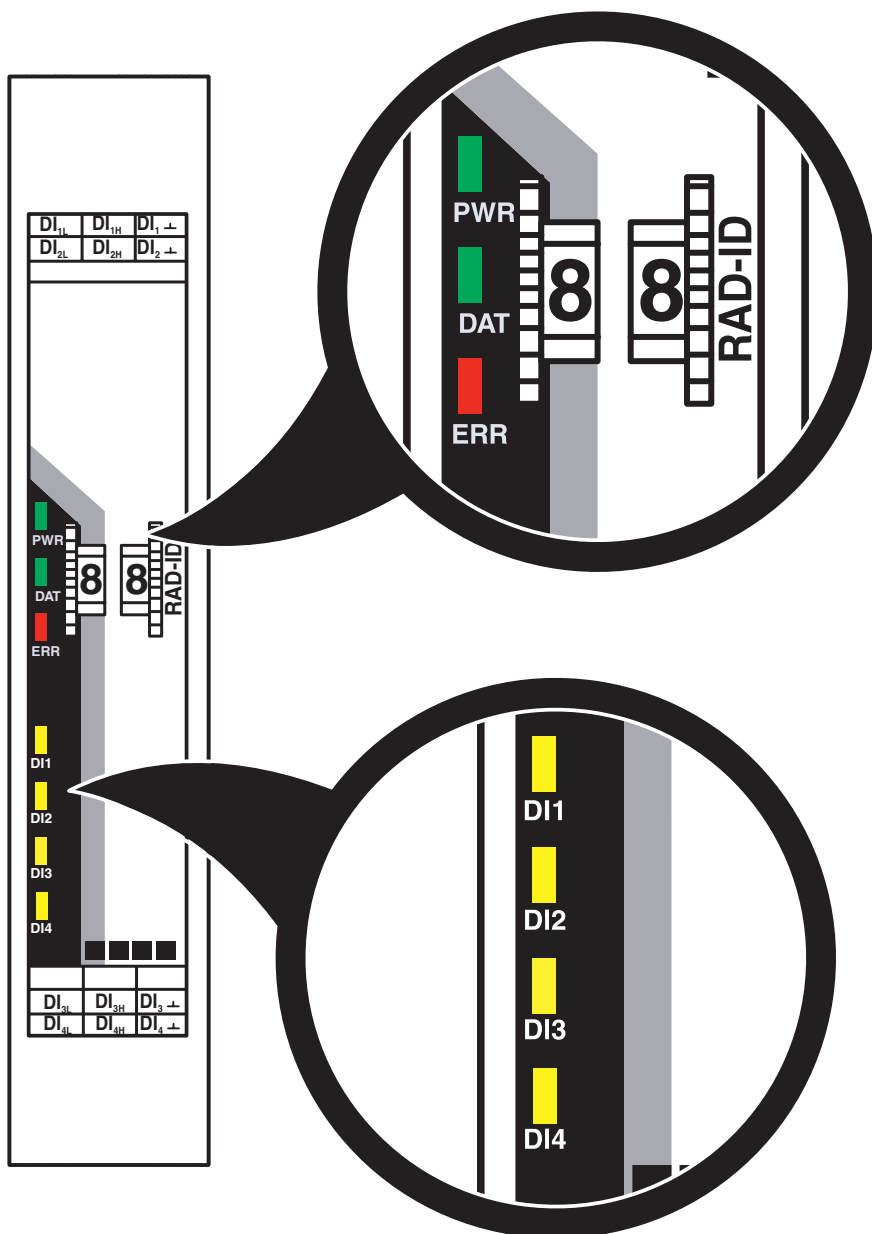

led-weergaven


RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule

2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>



schakelschema

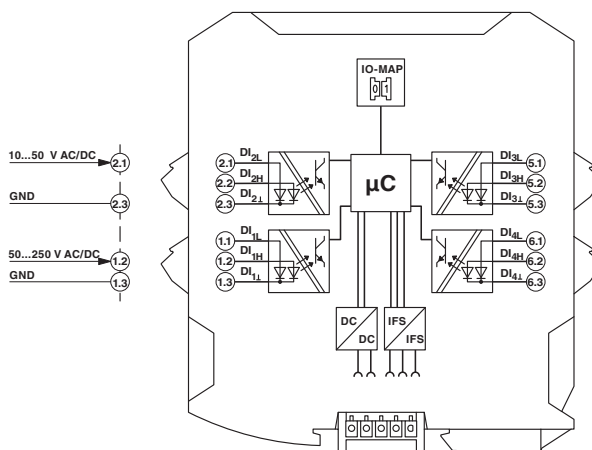

principeschema

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>



UL Listed

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E238705



KC

Toelatings-ID: R-R-PCK-2901535



IECEx

Toelatings-ID: IECEx IBE 13.0019X



cUL Listed

Toelatings-ID: E196811



UL Listed

Toelatings-ID: E196811



ATEX

Toelatings-ID: IBExU15ATEXB008 X



CCC

Toelatings-ID: 2022122310115625

RAD-DI4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule



2901535

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2901535>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 10.0	EC001599
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	60ce41ec-6dad-4007-8ac6-d417a70e5ca1