

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Voeding

2903159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903159>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Primair geschakelde TRIO-voeding voor railmontage, ingang: 1-fase, uitgang: 48 V DC / 5 A, dynamische boost, snelaansluittechniek zonder gereedschap voor massieve en soepele aders met adereindhuls

Productbeschrijving

TRIO POWER-voedingen met standaardfunctionaliteit

De voedingenfamilie TRIO POWER met push-in-aansluiting werd geperfectioneerd voor toepassing in de machinebouw. Alle functionaliteiten en de ruimtebesparende bouwvorm van de 1- en 3-fase modules zijn optimaal afgestemd op de hoge eisen. De extreme elektrische en mechanische robuustheid van de voedingen garandeert ook onder veeleisende omgevingsomstandigheden een betrouwbare voeding van de verbruikers.

Uw voordelen

- Tijd en kosten besparen dankzij de push-in-aansluiting en smalle bouwvorm
- De beschikbaarheid van de installatie verhogen door middel van de dynamische boost met 150 % van de nominale stroom gedurende 5 seconden
- Maximale flexibiliteit dankzij het brede temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C en opstarten bij -40 °C
- Elektrische robuustheid door een hoge spanningsvastheid
- Mechanische robuustheid door een hoge trillings- en schokbestendigheid



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903159
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMPO14
Productcode	CMPO14
GTIN	4055626255422

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Voeding

2903159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903159>



Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.128 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.128 g
Douanetariefnummer	85044095
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Ingangsgegevens

AC-bedrijf

netvorm	Sternet
nominaal ingangsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC
Ingangsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
spanningsvastheid max.	≤ 300 V AC 15 s
netspanning van het land typisch	120 V AC 230 V AC
Spanningstype voedingsspanning	AC
Inschakelstroomstoot integraal (I^2t)	< 0,3 A ² s
Begrenzing inschakelstroomstoot	15 A (na 1 ms)
frequentiebereik AC	50 Hz ... 60 Hz ±10 %
frequentiebereik (f_N)	50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz
Netuitval-overbruggingstijd	typ. 15 ms (120 V AC) typ. 15 ms (230 V AC)
stroomopname	2,9 A (100 V AC)
	2,3 A (120 V AC)
	1,2 A (230 V AC)
	1,2 A (240 V AC)
Nominaal opgenomen vermogen	285,7 VA
beveiligingsschakeling	transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor
Vermogensfactor ()	> 0,9 (120 V AC)
Vermogensfactor ()	> 0,9 (230 V AC)
ingangszekering	6,3 A (intern (apparaatbeveiliging))
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging	6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K)
afleidstroom tegen PE	< 3,5 mA
	< 1,7 mA (264 V AC, 60 Hz)

DC-bedrijf

nominaal ingangsspanningsbereik	110 V DC ... 250 V DC
Ingangsspanningsbereik	110 V DC ... 250 V DC ±10 %
breed ingangsspanningsbereik tijdens bedrijf	> 88 V DC (derating <99 V DC: 2 %/V)
Derating	< 99 V DC (2 %/V)
Inschakelspanning	90 V DC
Afschakelspanning	70 V DC
Spanningstype voedingsspanning	DC
Netuitval-overbruggingstijd	> 20 ms (230 V AC)
stroomopname	2,5 A (110 V DC)
	1,1 A (250 V DC)

Uitgangsgegevens

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Voeding



2903159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903159>

rendement	typ. 90,5 % (120 V AC) typ. 91 % (230 V AC)
Uitgangskarakteristiek	U/I with dynamic load reserve
nominale uitgangsspanning	48 V DC ± 1 %
instelbereik van de uitgangsspanning (U_{set})	36 V DC ... 55 V DC (> 48 V DC, constant vermogen begrensd)
nominale uitgangsstroom (I_N)	5 A
dynamische Boost ($I_{Dyn.Boost}$)	7,5 A (5 s)
Derating	> 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Retourstroombestendig	≤ 60 V DC
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP)	≤ 60 V DC
regelafwijking	< 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) < 3 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) < 0,1 % (ingangsspanningsverandering ± 10 %)
rimpel	< 20 mV _{tt} (bij nominale waarden)
kortsluitvast	ja
nullastbestendig	ja
Uitgangsvermogen	240 W 360 W (5 s)
schakelpieken nominale belasting	< 15 mV _{tt}
Vermogensdissipatie nullast maximaal	typ. 4 W (120 V AC) typ. 4,1 W (230 V AC)
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal	typ. 24,5 W (120 V AC) typ. 20,1 W (230 V AC)
kortsluitstroom	< 7 A DC (permanent)
reactietijd	20 ms (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
parallelschakelbaar	ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens
in serie schakelbaar	ja

Signaal: DC OK

continue belastingsstroom	100 mA
---------------------------	--------

Signaal relais 13/14

default	gesloten
Digitaal	30 V AC 30 V DC 100 mA

aansluitgegevens

Ingang

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
1-draads/klempaats soepel met adereindhuls min.	0,2 mm ²
1-draads/klempaats soepel met adereindhuls max.	2,5 mm ²

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Voeding



2903159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903159>

min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	12
Striplengte	10 mm

Uitgang

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
1-draads/klempaats soepel met adereindhuls min.	0,2 mm ²
1-draads/klempaats soepel met adereindhuls max.	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	12
Striplengte	8 mm

Signaal

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
Min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
Max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
1-draads/klempaats soepel met adereindhuls min.	0,2 mm ²
1-draads/klempaats soepel met adereindhuls max.	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	24
max. aderdoorsnede AWG	16
Striplengte	8 mm

Signalering

Type meldingen	LED
	Potentiaalvrij signaalcontact

Signaaluitgang: led-statusindicatie

benaming signalering	DC OK
statusindicatie	LED
Kleur	groen
DC OK	$U_{OUT} > 0,7 \times U_N$ ($U_N = 48 \text{ V DC}$)
13/14	$U_{OUT} > 0,7 \times U_N$ ($U_N = 48 \text{ V DC}$)

Elektrische eigenschappen

Aantal fasen	1
isolatiespanning ingang/uitgang	3 kV AC (typetest)
	1,5 kV AC (stuktest)

Artikeleigenschappen

Producttype	voeding
-------------	---------

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Voeding



2903159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903159>

Productfamilie	TRIO POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 2000000 h (25 °C)
	> 1200000 h (40 °C)
	> 620000 h (60 °C)

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	I (in gesloten schakelkast)
Overspanningscategorie (EN 62368-1)	II ($\leq$ 2000 m)
vervuilingsgraad	2

Afmetingen

Breedte	42 mm
Hoogte	130 mm
diepte	160 mm

Inbouwmaat

Inbouwafstand rechts/links	0 mm / 0 mm
Inbouwafstand boven/onder	50 mm / 50 mm

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw: horizontaal 0 mm ($\leq$ 40 °C) 10 mm ($\leq$ 70 °C), verticaal 50 mm
Inbouwpositie	horizontale montagerail NS 35, EN 60715
Gelakt	nee

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen)	V0
Behuizingsmateriaal	Metaal
uitvoering van de behuizing	Aluminium (AlMg3)
Uitvoering van de kap	polycarbonaat

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (start-up type tested)	-40 °C
Inzethoogte	$\leq$ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m)
klimaatklasse	3K3 (volgens EN 60721)
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	$\leq$ 95 % (bij 25 °C, geen condens)
schokken	18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27)
trillingen (bedrijf)	< 15 Hz, Amplitude $\pm$ 2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min.

DNV GL CG-0339 / klasse B
Opsporen van resonanties 2 Hz - 100 Hz, 90 min. tijdens resonantie,
2 Hz - 25 Hz, amplitude $\pm 1,6$ mm,
25 Hz - 100 Hz, acceleratie 4g

Normen en bepalingen

spoorwegtoepassingen	EN 50121-4
norm - begrenzing van harmonische stromen	EN 61000-3-2
norm - elektrische veiligheid	IEC 62368-1 (SELV)
norm - veilige lage spanning	IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
norm - veilige scheiding	DIN VDE 0100-410
Norm - veiligheid van voedingen tot 1100 V (isolatieafstanden)	DIN EN 61558-2-16

Toelatingen

UL-toelatingen	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

Conformiteit/toelatingen

SIL volgens IEC 61508	0
-----------------------	---

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn	conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU
EMC-eisen stooremissie	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
EMC-eisen stoorimmunititeit	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2

Stooremissie via de kabel

normen/bepalingen	EN 55016
	EN 61000-6-3 (klasse B)

Stooremissie

normen/bepalingen	EN 55011 (EN 55022)
-------------------	---------------------

Stooremissie

normen / bepalingen	EN 55016
	EN 61000-6-3 (klasse B)

Harmonische stromen

frequentiebereik	Klasse A
------------------	----------

Flicker

frequentiebereik	0 kHz ... 2 kHz
------------------	-----------------

Ontlading statische elektriciteit

normen / bepalingen	EN 61000-4-2
Ontlading statische elektriciteit	
Contactontlading	6 kV (Testniveau 4)
luchtontlading	8 kV (Testniveau 4)
Opmerking	criterium A
Elektromagnetisch HF-veld	
normen / bepalingen	EN 61000-4-3
Elektromagnetisch HF-veld	
frequentiebereik	80 MHz ... 1 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
frequentiebereik	1 GHz ... 2 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
frequentiebereik	2 GHz ... 6 GHz
Testveldsterkte	10 V/m (Testniveau 3)
Opmerking	criterium A
Snelle transiënten (Burst)	
normen / bepalingen	EN 61000-4-4
Snelle transiënten (Burst)	
Ingang	4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
uitgang	2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch)
signaal	2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
Opmerking	criterium A
Stootspanningsbelasting (surge)	
normen / bepalingen	EN 61000-4-5
Stootspanningsbelasting (surge)	
Ingang	2 kV (Testniveau 4 - symmetrisch)
	4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch)
uitgang	1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch)
	2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch)
signaal	1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch)
Opmerking	criterium A
Adergebonden beïnvloeding	
normen / bepalingen	EN 61000-4-6
Adergebonden beïnvloeding	
Ingang/uitgang/signaal	asymmetrisch
frequentiebereik	0,15 MHz ... 80 MHz
Opmerking	criterium A
Spanning	10 V (Testniveau 3)

Spanningsdips

normen / bepalingen	EN 61000-4-11
Spanning	230 V AC
frequentie	50 Hz
Spanningsdip	70 %
Aantal periodes	25 periodes
extra tekst	Testniveau 2
Opmerking	criterium A
Spanningsdip	40 %
Aantal periodes	10 periodes
extra tekst	Testniveau 2
Opmerking	criterium A
Spanningsdip	0 %
Aantal periodes	1 periode
extra tekst	Testniveau 2
Opmerking	criterium A

Stooremisatie

normen / bepalingen	EN 61000-6-3
zendstoorspanning volgens EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving
zendstoorstraling volgens EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving

Criteria

criterium A	Normale werking binnen de vastgelegde grenzen.
criterium B	Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert.
criterium C	Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld.

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Voeding


2903159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903159>



Tekeningen

blokschema

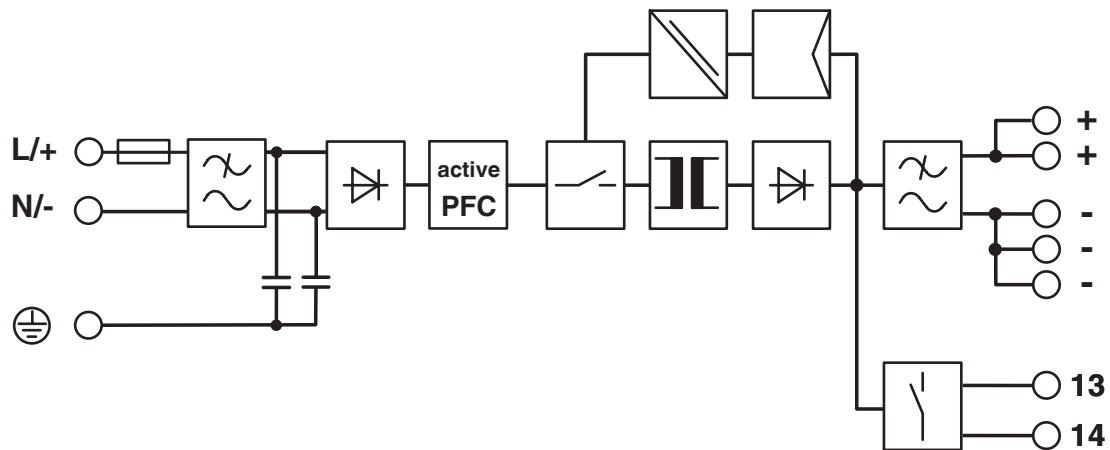

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Voeding



2903159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903159>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903159>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E211944



UL Recognized
Toelatings-ID: E211944



EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



UL Listed
Toelatings-ID: E123528



cUL Listed
Toelatings-ID: E123528



EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0036/A1



UL Recognized
Toelatings-ID: E211944



IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0036/A1



cUL Recognized
Toelatings-ID: E211944



cUL Listed
Toelatings-ID: E123528

TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Voeding



2903159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903159>



UL Listed

Toelatings-ID: E123528



EAC

Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Toelatings-ID: KZ7500651 0101 12535



EAC

Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Toelatings-ID: KZ7500651 0101 12535



cUL Listed

Toelatings-ID: E199827



UL Listed

Toelatings-ID: E199827



UL Listed

Toelatings-ID: E199827



cUL Listed

Toelatings-ID: E199827

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Diboron trioxide(CAS-nr.: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(CAS-nr.: 1317-36-8)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	70efb65d-8433-4e60-ae61-bedfb7825cfc

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	14,62 kg CO2e
---------	---------------