

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - Passief module



2904288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904288>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-COMPACT-LINE-interfacemodul voor Allen-Bradley® ControlLogix®-systemen, met speciale ControlLogix-codering; pooltal: 2 x 14; moduulbreedte: 82,5 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2904288
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	DK212S
Productcode	DK212S
GTIN	4046356813587
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	168,35 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	168,35 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	US

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - Passief module



2904288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904288>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemoduul
Productfamilie	VARIOFACE Professional
aantal polen	14
aantal kanalen	2
	4
	6
	8
	16

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
Vervuilinggraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (AC)	≤ 25 V AC
bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC
stroom (per kanaal)	≤ 1 A
test-stootspanning	0,6 kV

ondersteunde besturing: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Geschikte I/O-kaart	1756-IN16
	1756-IA8D
	1756-IA16
	1756-IB16
	1756-IC16
	1756-OB16E
	1756-IR6I
	1756-IT6I
	1756-OF4
	1756-OF6CI
	1756-OF6VI
	1756-OF8
	1756-PLS
	1756-IF6H
	1756-IF6CIS
	1756-OF8H

ondersteunde besturing: HONEYWELL Experion PKS C200

Geschikte I/O-kaart	TC-IDX 081
	TC-IDA 161
	TC-IAH 061
	TC-IXR 061

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - Passief module



2904288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904288>

	TC-IXL 061
	TC-OAH 061
	TC-OAV 061
	TC-OAV 081

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	8 mm
aantal polen	20
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

besturingsniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	2
aantal polen	14
Rastermaat	2,54 mm

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Artikelaafmetingen

Breedte	82,5 mm
Hoogte	72,1 mm
diepte	56 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
isolatiemateriaal behuizingen	onversterkt polyamide PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - Passief module



2904288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904288>

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - Passief module




2904288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904288>

Tekeningen

schakelschema

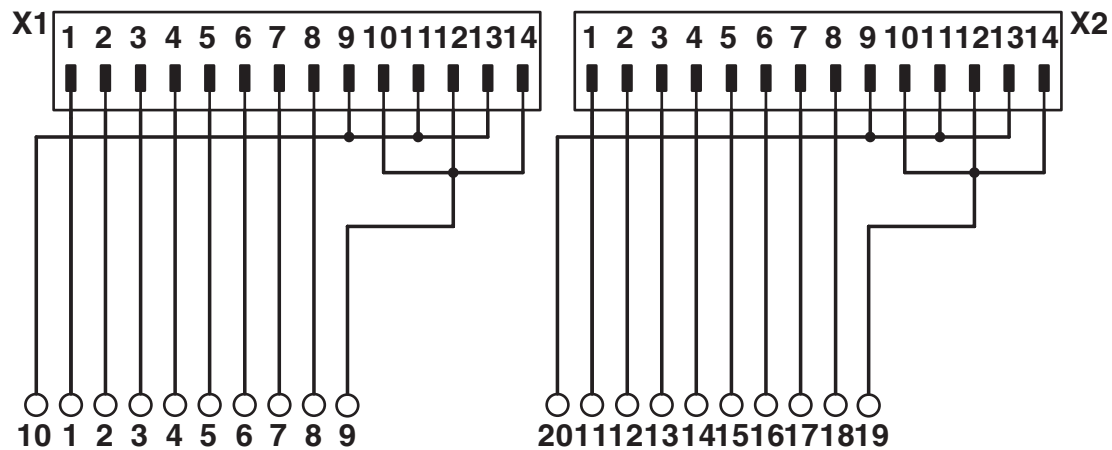

Aansluitschema VIP-2/.../2FLK14/AB-1756

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904288>

 CSA Toelatings-ID: 2122203				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus Toelatings-ID: 2122203				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - Passief module

2904288

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904288>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl