

AB-SK TOP - Ondersteuningsblok



3062090

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3062090>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Ondersteuningsblok, ondersteuning voor nulverzamelrails, elke 20 cm te plaatsen, breedte: 5,2 mm, hoogte: 102,4 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: Railmontage



Uw voordelen

- Voor de montage van schermklemmen SK en SKS
- Codeerbaar met Zackband en klemmenstrookcodering KLM
- Compacte bouwvorm met 5,2 mm-raster
- Parkeermogelijkheid voor insteekbruggen FBS
- Voor een comfortabele schermaansluiting, vooral bij één- en meeretageklemmen en modules met frontaansluiting
- De 3 x 10 mm-rail kan voor een optimale adergeleiding verticaal, horizontaal en onder een hoek van 45° in de ondersteuningsblokken worden gemonteerd
- Eindsteunfunctie

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3062090
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7113
Productcode	BE7113
GTIN	4046356592086
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,69 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,51 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	CN

AB-SK TOP - Ondersteuningsblok

3062090

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3062090>



Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	direct contact met NS 35
--------------------	--------------------------


Artikeleigenschappen

Producttype	Ondersteuningsblok
aantal polen	1

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	0 A
-----------------------	-----

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	5,2 mm
Hoogte	102,4 mm
Diepte op NS 35/7,5	63,2 mm
Diepte op NS 35/15	70,7 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

AB-SK TOP - Ondersteuningsblok


3062090

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3062090>



Tekeningen

Maatschets

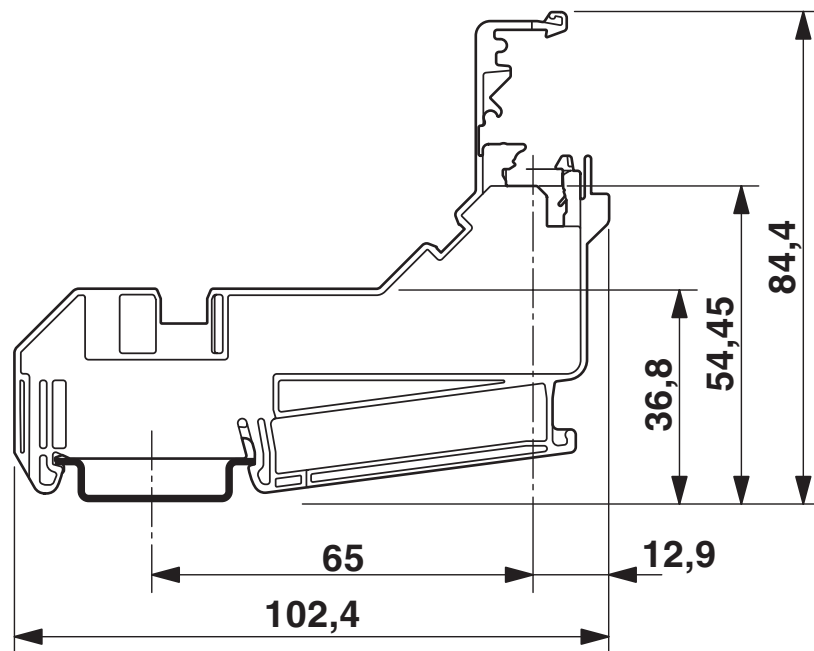

3062090

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3062090>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 10.0	EC001166
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,289 kg CO2e
---------	---------------