

U.I.LAPP GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
D-70565 Stuttgart
Tel.0711/7838-1010
Internet:www.lappkabel.de



Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* **SKINTOP® INOX NPT / INOX-R NPT**

Montage / *Assembly:*

- SKINTOP® ins Gehäuse schrauben oder mit Gegenmutter festziehen (Drehmoment M)
Screw SKINTOP® into housing or tighten with locknut (tightening torque M)
- Leitung durchziehen
Put cable through
- Hutmutter mit empfohlenen Drehmoment festziehen (Drehmoment M).
Tighten the cap nut (tightening torque M)

Schutzart / *Protection class:*

IP 68 10bar (30min) nach/in acc. to EN 60 529
(Größen / *Sizes* NPT 1/4", NPT 3/8", NPT 1/2")
IP 68 5bar (30min) nach/in acc. to EN 60 529
(Größen / *Sizes* NPT 3/4" bis / to NPT 1 1/4")
NEMA Type 1, Type 2, Type 4X, Type 6, Type 12 nach/in acc. to UL50E

Temperaturbereich / *Temperature range:*

-40°C bis +100°C / -40°C up to 100°C

Technisches Merkmal / *Technical feature:*

Beständig nach ECOLAB / *Resistend according to ECOLAB*

Technische Tabelle / *Technical table:*

Bezeichnung / <i>Product</i>		Klemm und Dichtbereich / <i>Clamping and Sealing Range</i>				Approbationen / <i>Approvals</i>		
		EN 62444		UL 514B				
Größe / <i>Size</i>	Ausführung / <i>Type</i>	Kategorie der Zugentlastung <i>Strain relief category</i>	Anzugsdrehmoment / <i>Tightening torque</i> M (Nm)	Klemmbereich / <i>Clamping range</i> (mm)	Klemmbereich / <i>Clamping range</i> (mm)	UL Rec.	UL Listed	NSF NSF/ANSI 169
NPT 1/4"	INOX NPT	A*	8	4 - 7	.16 - .28	✓		 COMPONENT
	INOX-R NPT			3 - 5	.12 - .20	✓		
NPT 3/8"	INOX NPT	A	10	6 - 10	.24 - .39	✓		
	INOX-R NPT			5 - 7	.20 - .28	✓		
NPT 1/2"	INOX NPT	A	12	7 - 13	.27 - .51	✓		
	INOX-R NPT			6 - 10	.24 - .39	✓		
NPT 3/4"	INOX NPT	A	12	9 - 17	.35 - .65	✓		
	INOX-R NPT			7 - 13	.27 - .51	✓		
NPT 1"	INOX NPT	A	18	11 - 21	.43 - .83	✓		
	INOX-R NPT			8 - 15	.31 - .59	✓		
NPT 1 1/4"	INOX NPT	A	18	19 - 28	.75 - 1.1		✓	
	INOX-R NPT			15 - 23	.59 - .91	✓		
NPT 1 1/2"	INOX NPT	A	20	27 - 35	1.06 - 1.38		✓	
	INOX-R NPT			22 - 29	.87 - 1.14		✓	


* SKINTOP® INOX NPT 1/4" - Rückhaltevermögen für Leitungen Ø4,0 - 6,0
SKINTOP® INOX-R NPT 1/4" - Rückhaltevermögen für Leitungen Ø3,0 - 4,0
* SKINTOP® INOX NPT 1/4" - Retention for cables Ø4,0 - 6,0
SKINTOP® INOX-R NPT 1/4" - Retention for cables Ø3,0 - 4,0

UL File No. E 79903,
Control Number 54 B 2

Hinweis / *Note:*

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.

If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

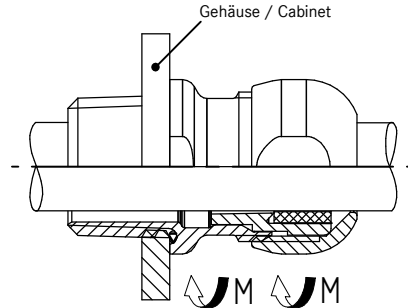

Ohne Gegenmutter:
NUR IN GEWINDEBOHRUNGEN ZU VERWENDEN!
Usage without Locknut:
FOR SECUREMENT TO A THREADED HUB ONLY!