

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Accumodule

1394729

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1394729>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Batterijmodule (apparaat met batterij), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah



Productbeschrijving

De perfecte aanvulling op de TRIO UPS-modules. Accumodules met lood-AGM-technologie worden volledig opgeladen afgeleverd in ons magazijn.

Uw voordelen

- Lange overbruggingstijden onder normale omstandigheden
- Gemakkelijke wandmontage of railmontage
- Uitgebreid toelatingspakket, compatibel met TRIO UPS
- Gestandaardiseerd design van de TRIO UPS-modules
- Eenvoudige handling dankzij voorgeconfectioneerde kabels en zekeringhouders
- Onmiddellijk beschikbaar: alle batterijopslagsystemen verlaten ons magazijn volledig opgeladen



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1394729
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMUEV3
Productcode	CMUEV3
GTIN	4063151776725
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.209 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2.209 g

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Accumodule



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1394729>

Douanetariefnummer	85072080
Land van herkomst	Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd.

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

Opmerking accu	Dit product bevat een accu met een beperkte houdbaarheid die om de paar maanden moet worden opgeladen. Op de verpakking van het product staat aangegeven wanneer de accu in gebruik moet worden genomen of moet worden opgeladen. De algemene opslagtermijn is te vinden in de sectie Batterijopslag onder "Uiterlijke inbedrijfstelling".
----------------	--

Energiebuffers

Ingang

ingangsspanning	24 V DC (SELV)
nominale capaciteit	1,2 Ah
laadstroom	max. 0,36 A
Laadsluitingsspanning	27,6 V (20 °C)

Uitgang

uitgangsstroom	max. 15 A
uitgangszekering	1x 15 A T 15A 32V, ATOF 287 from Littelfuse
Buffertijd	20 min (2 A)
	5 min (5 A)
laagste ontladspanning	19,2 V

Algemeen

parallelschakelbaar	ja
accutype	BB Battery BP1.2-12FR
accutechnologie	VRLA-AGM
IQ-Technology	nee
tijdstop laatste inbedrijfstelling (alleen accu)	6 Maanden (-20 °C ... 20 °C)
	3 Maanden (25 °C)
	1 Maanden (30 °C)
Gebruikslevensduur	6 jaren (20 °C)
Maatbenaming	blok
Temperatuursensor	nee

Artikeleigenschappen

Producttype	Accumodule
Productfamilie	Batterijmodule (apparaat met batterij)
toepassing	TRIO-UPS-2G
ontmanteling	Altbatterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Isolatie-eigenschappen

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Accumodule



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1394729>

Beveiligingsklasse	III
vervuilingsgraad	2

Afmetingen

Artikelformaat

Breedte	52 mm
Hoogte	141 mm
diepte	108 mm

Inbouwmaat

Inbouwafstand rechts/links	0 mm / 0 mm
Inbouwafstand boven/onder	5 mm / 5 mm

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	horizontale montagerail NS 35, EN 60715

Materiaal

Behuizingsmateriaal	Metaal
---------------------	--------

Kabel/leiding

Accuansluitkabel:

aderdoorsnede	2,5 mm ²
kabellengte	2000 mm
Kleur	rood

Accuansluitkabel:

aderdoorsnede	2,5 mm ²
kabellengte	2160 mm
Kleur	zwart

Omgevings- en levensduurcondities

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (laden)	0 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (ontladen)	-20 °C ... 50 °C
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	≤ 95 %

Ex-gegevens

Toepassing in Ex-omgevingen	nee
-----------------------------	-----


TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Accumodule



1394729
<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1394729>


Tekeningen

Graphic

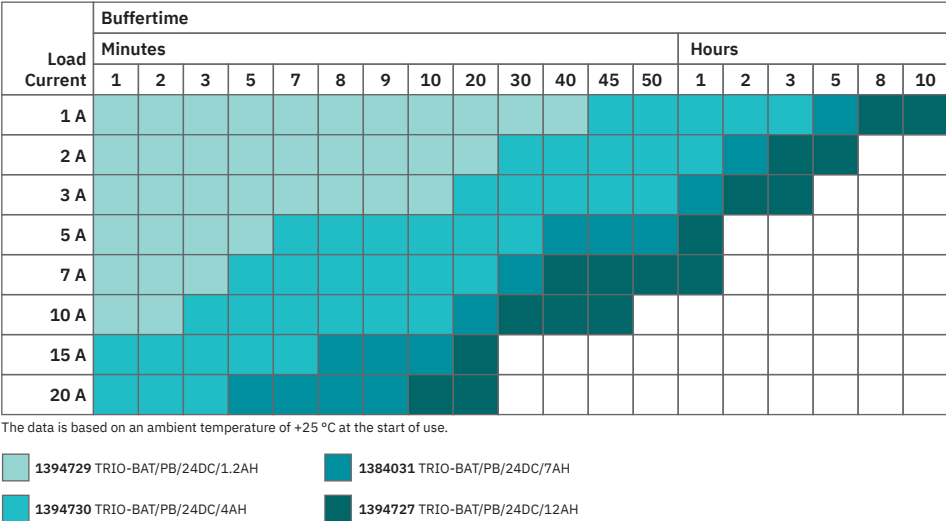

Overbruggingstijden TRIO-accu voor TRIO-UPS-2G

Graphic

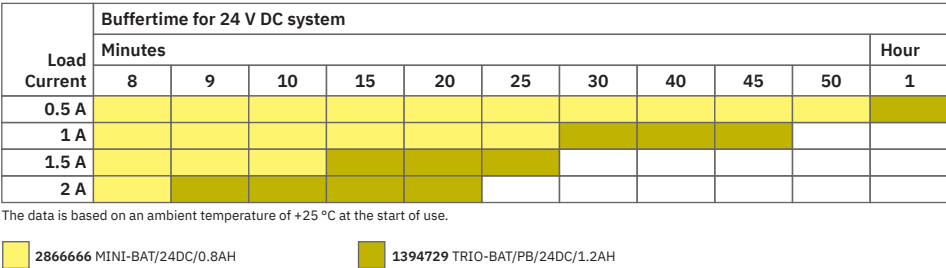

Overbruggingstijden TRIO-accu voor MINI DC UPS

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Accumodule



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1394729>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1394729>



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DK-139600-UL

DNV

Toelatings-ID: TAA00002EW



cULus Listed

Toelatings-ID: E123528



cULus Listed

Toelatings-ID: E199827-20230421

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Accumodule



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1394729>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 10.0	EC003893
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------