G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Kabelwartel

1411133

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411133

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, materiaal wartel: PA, toepassing: Standaard, kabeldiameter 6 mm ... 12 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: gitzwart RAL 9005

Uw voordelen

- Kunststofmateriaal overeenkomstig UL 746C f1

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411133
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF7DCX
Productcode	AF7DCX
GTIN	4046356922661
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,65 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	TR

Technische gegevens

Montage

Montage-instructie	1) Schroefdraadbus van de wartel met het juiste aandraaimoment in de behuizing monteren 2) Kabel invoeren 3) Wartelmoer met het juiste aandraaimoment aanhalen


Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
toepassing	Standaard
Aantal kabels	1
fabrikant	BIMED
fabrikantnaam	BM-22
Afgeschermd	nee
uitvoering van de trekontlasting	A

Kengetallen

categorie slagbelasting	2
Uitvoering, Trekontlasting	A

Afmetingen

Maatschets	
lengte	42 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	10 mm
printgatdiameter	20,1 mm ... 20,2 mm
sleutelwijdte wartelmoer	24 mm
sleutelwijdte wartel	24 mm
zeskant hoekmaat	27,8 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M20 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	4 Nm ±0,5 Nm (Drukmoer)
	3,5 Nm (adapter)

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal behuizing	PA (Behuizing)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal afdichting Kabelafdichting	CR

Materiaal wartel	PA

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	6 mm ... 12 mm
kabelbuitendiameter	6 mm ... 12 mm (bij UL 514 B)
Halogeenvrij	nee


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Beschermklasse (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

Tekeningen

Maatschets

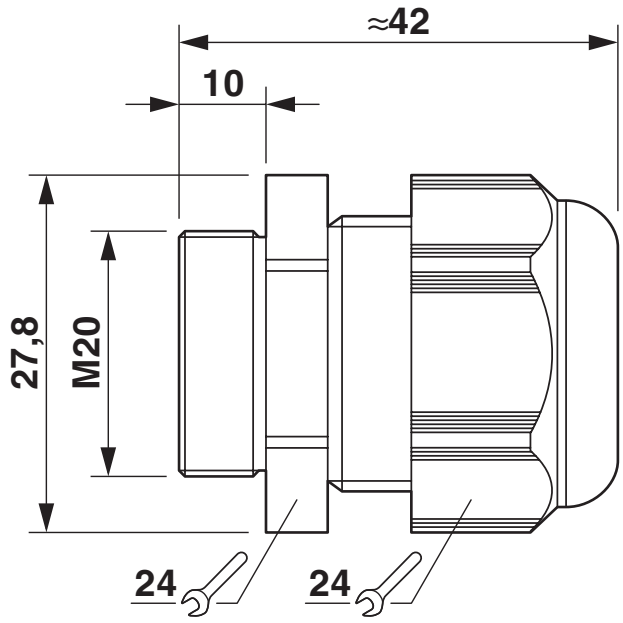

Maatschets

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411133

DNV
Toelatings-ID: TAE00003WX

CSA
Toelatings-ID: 115116

VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40024418

UL Listed
Toelatings-ID: E199260

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,059 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl