G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelwartel

1411163

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411163

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Standaard, kabeldiameter 6 mm ... 12 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411163
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF7DAX
Productcode	AF7DAX
GTIN	4046356922982
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	29,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	29,28 g
Douanetariefnummer	74198090
Land van herkomst	TR

Technische gegevens

Montage

Montage-instructie	1) Schroefdraadbus van de wartel met het juiste aandraaimoment in de behuizing monteren 2) Kabel invoeren 3) Wartelmoer met het juiste aandraaimoment aanhalen


Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
toepassing	Standaard
Aantal kabels	1
fabrikant	BIMED
fabrikantnaam	BMBC-02
Afgeschermd	nee
uitvoering van de trekontlasting	A

Kengetallen

categorie slagbelasting	6
Uitvoering, Trekontlasting	A

Afmetingen

Maatschets	
lengte	37 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	8 mm
printgatdiameter	20,1 mm ... 20,3 mm
sleutelwijdte wartelmoer	22 mm
sleutelwijdte wartel	22 mm
zeskant hoekmaat	24,5 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M20 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	8 Nm ±0,5 Nm (Drukmoer)
	5,5 Nm (adapter)

Materiaal

Kleur	messingkleurig

materiaal Klemkooi	PA 6
materiaal afdichting O-ring	perbunan
materiaal afdichting Kabelafdichting	CR
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	6 mm ... 12 mm
kabelbuitendiameter	10 mm ... 12 mm (bij UL 514 B)
Halogeenvrij	nee


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min.)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Beschermklasse (NEMA)	4X
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

Tekeningen

Maatschets

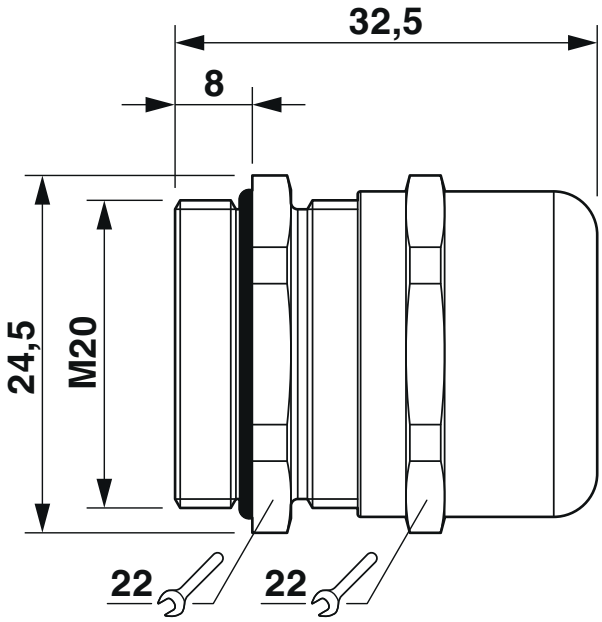

Maatschets

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411163

DNV
Toelatings-ID: TAE00003WY

UL Listed
Toelatings-ID: E199260

cUL Listed
Toelatings-ID: E199260

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	5a7d5083-b27a-4155-ab7a-3b0d98e0c179

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,384 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl