

G-INS-M63-L68N-NNES-S - Kabelwartel



1411169

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411169>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Standaard, kabeldiameter 34 mm ... 44 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M63 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411169
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7DAX
Productcode	AF7DAX
GTIN	4046356923033
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	433,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,22 g
Douanetariefnnummer	74198090
Land van herkomst	TR

Technische gegevens

Montage

Montage-instructie	1) Schroefdraadbus van de wartel met het juiste aandraaimoment in de behuizing monteren 2) Kabel invoeren 3) Wartelmoer met het juiste aandraaimoment aanhalen
--------------------	--


Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
toepassing	Standaard
Aantal kabels	1
fabrikant	BIMED
fabrikantnaam	BMBC-07
Afgeschermd	nee
uitvoering van de trekcontasting	A

Kengetallen

categorie slagbelasting	7
Uitvoering, Trekcontasting	A

Afmetingen

Maatschets	
lengte	65 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	14 mm
printgatdiameter	63,1 mm ... 63,3 mm
sleutelwijdte wartelmoer	64 mm
sleutelwijdte wartel	68 mm
zeskant hoekmaat	70 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M63 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	55 Nm $\pm$ 2 Nm (Drukmoer) 25 Nm (adapter)
---------------	--

Materiaal

Kleur	messingkleurig
materiaal Klemkooi	PA 6
materiaal afdichting O-ring	perbunan
materiaal afdichting Kabelafdichting	CR

G-INS-M63-L68N-NNES-S - Kabelwartel



1411169

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411169>

Materiaal wartel	messing, vernikkeld
------------------	---------------------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	34 mm ... 44 mm
Halogeenvrij	nee

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min.)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Beschermklasse (NEMA)	4X
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

G-INS-M63-L68N-NNES-S - Kabelwartel


1411169

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411169>



Tekeningen

Maatschets

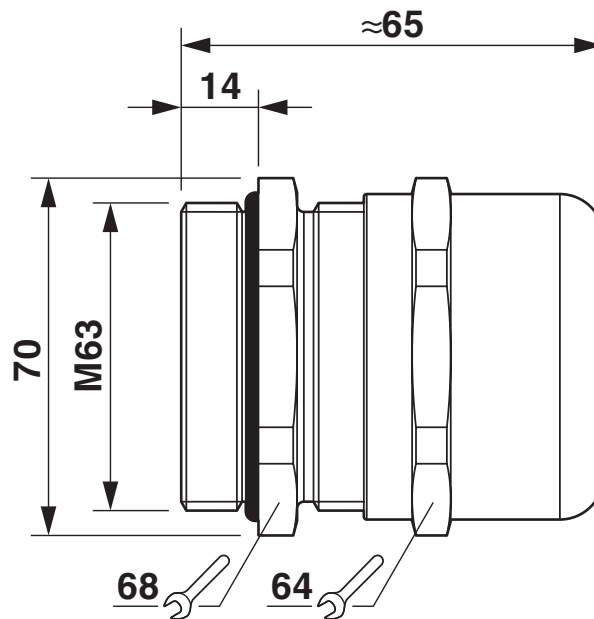

Maatschets

1411169

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411169>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411169>

DNV

Toelatings-ID: TAE00003WY



UL Listed

Toelatings-ID: E199260



cUL Listed

Toelatings-ID: E199260

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	36b9e9a6-215a-40df-83c8-493c0fe4f22a

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	4,3 kg CO2e
---------	-------------