

# PLC-ATP BK - Scheidingsplaat

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966841>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Scheidingsplaat, dikte 2 mm, dient aan het begin en einde van elke PLC-klemmenstrook te worden geplaatst. Verder dient deze voor: optische scheiding van groepen, veilige scheiding van de verschillende spanningen van naast elkaar liggende PLC-INTERFACES volgens DIN VDE 0106-101, scheiding

## Productbeschrijving

Scheidingsplaat, dikte 2 mm, dient aan het begin en einde van elke PLC-klemmenstrook te worden geplaatst. Verder dient deze voor de optische scheiding van groepen, veilige scheiding van de verschillende spanningen van naast elkaar liggende PLC-interfaces volgens DIN VDE 0106-101, scheiding van naast elkaar liggende bruggen met verschillende potentialen en scheiding van PLC-interfaces bij spanningen > 250 V, kleur: zwart.

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2966841       |
| Verpakkingseenheid                      | 25 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 25 Stuks      |
| Verkoopcode                             | DK62Z2        |
| Productcode                             | DK62Z2        |
| GTIN                                    | 4017918130664 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 15,617 g      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,151 g      |
| Douanetariefnummer                      | 85472000      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# PLC-ATP BK - Scheidingsplaat

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966841>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Producttype    | Scheidingsplaat |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE   |


### Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| montagetechniek | Railmontage |
|-----------------|-------------|

### Materiaal

|       |                  |
|-------|------------------|
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
|-------|------------------|

### Afmetingen

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 2 mm                                                                                |
| Hoogte     | 97,4 mm                                                                             |
| diepte     | 90 mm                                                                               |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
|-----------------------------------------|------------------|


# PLC-ATP BK - Scheidingsplaat

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966841>



## Tekeningen

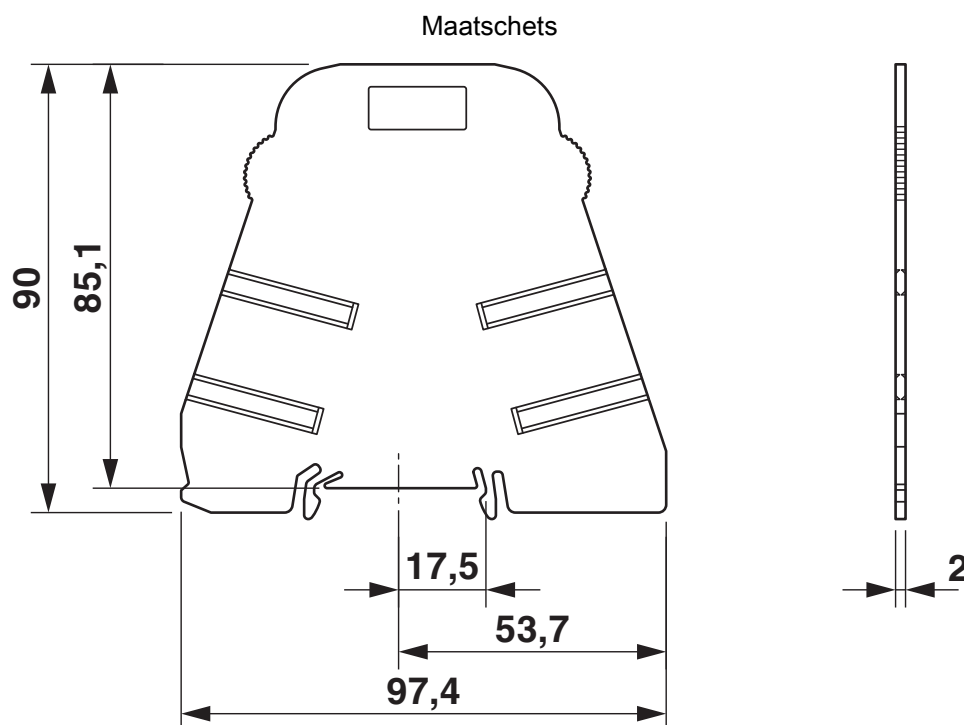

# PLC-ATP BK - Scheidingsplaat



2966841

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966841>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2966841>



**GL**

Toelatings-ID: 46016-03 HH



**cULus Listed**

Toelatings-ID: E140324



**cULus Listed**

Toelatings-ID: E140324



**cULus Listed**

Toelatings-ID: E140324



**cULus Listed**

Toelatings-ID: E199827

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371692 |
| ECLASS-15.0 | 27371692 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002586 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,126 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)