FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patchpanel

2904933

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2904933

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Patchpanel, smalle bouwbreedte, breed temperatuurbereik, twee RJ45-busconnectoren, 1:1-bezetting, standaardafscherming, CAT5, 10/100 Mbit/s, railadapter, IP20

Productbeschrijving

Met Ethernet-patchpanels is een eenvoudige en snelle aansluiting tussen de veld- en schakelkastbekabeling te realiseren. De passieve aansluitingen zijn een comfortabel alternatief voor de confectionering ter plaatse met RJ45-connectoren.

Uw voordelen

- CAT5e
- Montage op montagerail
- 10/100 Mbit/s
- Eenvoudige en handige verlenging voor RJ45-kabel
- 1:1-verbinding
- Vergroot temperatuurbereik -40 °C ... 85 °C
- Geschikt voor PoE volgens IEEE 802.3bt, type 4
- Smalle bouwvorm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2904933
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC331
Productcode	DNC331

GTIN	4046356900836
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	40,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	40 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

Producttype	Patchpanel

Interfaces


Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3

seriële overdrachtssnelheid	10/100 Mbit/s
Aansluitmethode	RJ45-Bus
Opmerking met betrekking tot de aansluiting	CAT5
Aantal kanalen	1
Pinbezetting	1:1
overdrachtslengte	100 m (incl. patchkabels)

Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3

Aansluitmethode	RJ45 CAT5
Aantal kanalen	1

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	22,5 mm
Hoogte	78 mm
diepte	44 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal (Behuizing)	PA 6.6-FR

Kabel/leiding

kabelimpedantie	100 Ω

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≤ 2500

Mechanische tests

Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Bedrijf: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Bedrijf: 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-40 °C ... 85 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	25 % ... 95 % (geen condens)

Toelatingen

Schadelijke-gassentest


Codering	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Montage

montagetechniek	Railmontage


Tekeningen

Maatschets

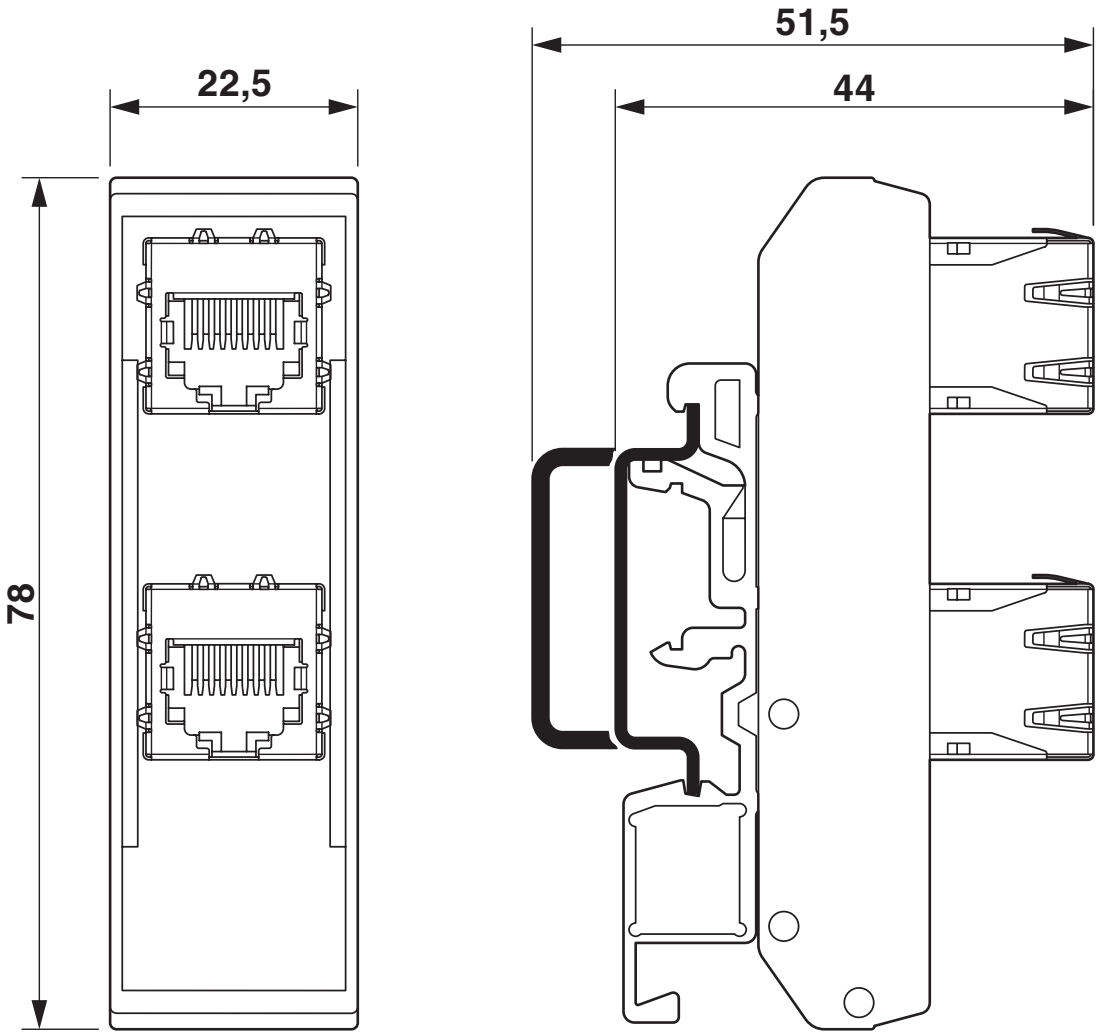

Smalle bouwvorm

blokschema

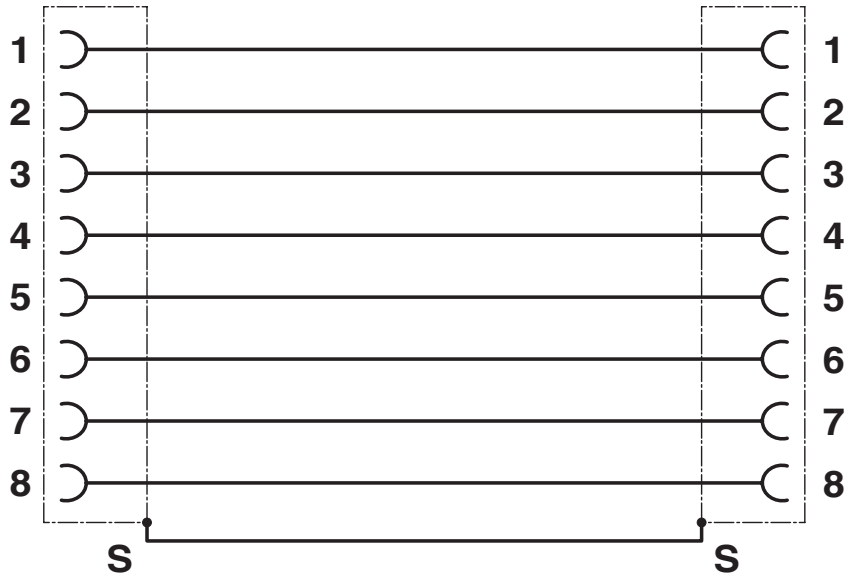

Schakelschema

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170112
ECLASS-15.0	19170112

ETIM

ETIM 10.0	EC001128

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl