VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - RJ45-buscontactblok

1652936

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652936

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

IDC



RJ45-buscontactblok, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, CAT5, materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 24- 22, Ethernet

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1652936
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNACA
Productcode	ABNACA
GTIN	4017918969929
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	21,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,113 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CH

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Buscontactblok
bouwvorm	RJ45
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	1

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
test-stootspanning	≥ 1 kV
Nominale stroom	1 A
isolatieweerstand	≥ 500 MΩ
nominale spanning U_N	48 V
nominale stroom I_N	1 A
overdrachtsmedium	Koper
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	IDC-aansluiting

Interfaces

Signaalsoort/categorie	Ethernet CAT5

Afmetingen

Breedte	22,8 mm
Hoogte	16,8 mm
lengte	41,6 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PC

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	Ethernet CAT5

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	0 °C ... 60 °C

Montage

montagetechniek	Inklikken

Tekeningen

schematekening

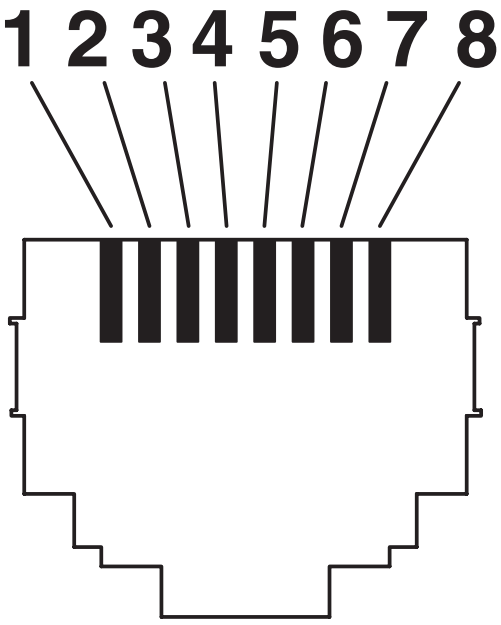

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652936

UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 335024

cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 335024

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,587 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl