SF-ASD 16 SET - Accuschroevendraaierset

1200295

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200295

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Accuschroevendraaierset in koffer, incl. accu, laadapparaat 100 ... 240 V, 2 bits, aandrijving met twee snelheden, rechts-/linksdraaiend en 16-traps koppeling, tot 450 t/min, zeskant-snelaansluiting.

Uw voordelen

- Accuschroevendraaier met twee snelheden, rechts-/linksdraaiend en 16-traps koppeling met boorstand tot 450 t/min
- Instelbaar van 0,2 ... 4,3 Nm
- Comfortabele bediening met één hand in rechte of in een haakse positie
- Compacte bouwvorm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1200295
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3243
Productcode	BH3243
GTIN	4055626666433
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.850 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.750 g
Douanetariefnummer	84672920
Land van herkomst	TW

Set bestaat uit

SF-ASD 16 - Accuschroevendraaier

1200294

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200294



Accuschroevendraaierset, incl. accu, aandrijving met twee snelheden, rechts-/linksdraaiend en 16-traps koppeling, tot 450 t/min, zeskant-snelaansluiting.

SF-ASD 16/CHARGER - Laadapparaat

1200296

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200296



Laadapparaat, voor 100 ... 240 V-netspanning, accuherkenning en parametertest, korte laadtijd, kortsluitvast, polarisatiebeveiligd, indicatie bedrijfstoestand

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Accumoduul

1314530

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1314530



Reserveaccu, 2,0 Ah, lithium-ion, 3,6 V, voor accuschroevendraaier SF-ASD 16

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Momentgereedschap
verpakkingsmethode	Koffer
accuspanning	3,6 V
laadtijd accu	60 min

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	II

Elektrische eigenschappen

opgenomen vermogen	10,8 W
nominale spanning U_N	3,6 V DC
	3,6 V DC


Accu

laadtijd accu	60,00 min
accuspanning	3,60 V DC
capaciteit van de accu	3,00 Ah

aansluitgegevens

Aandraaimomentbereik	0,2 Nm ... 4,3 Nm
Bithouder	6,3 mm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	45 mm
Hoogte	172 mm
lengte	266 mm


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	5 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	95 % (<)

Tekeningen


Maatschets

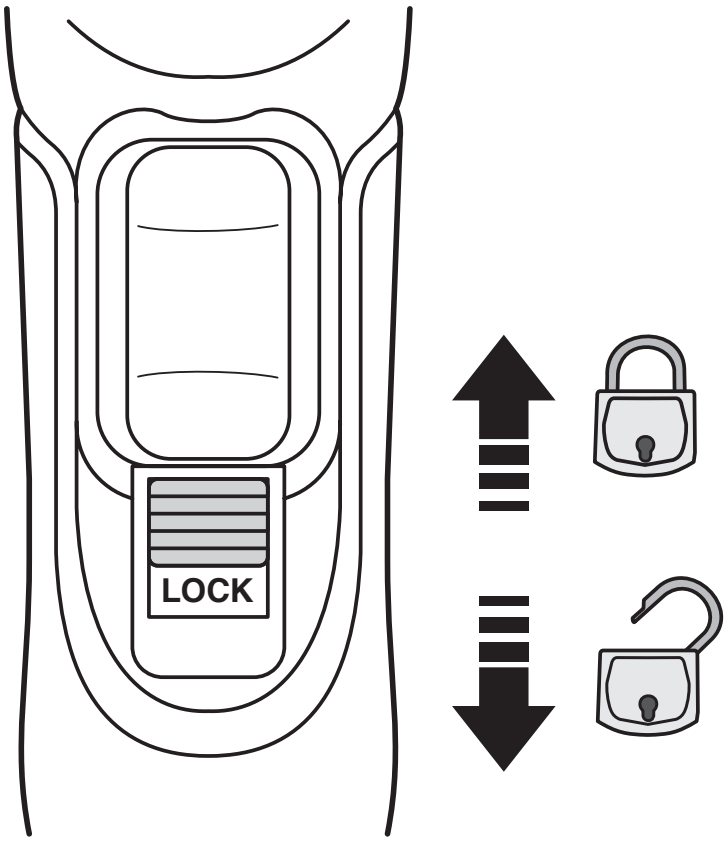


schematekening

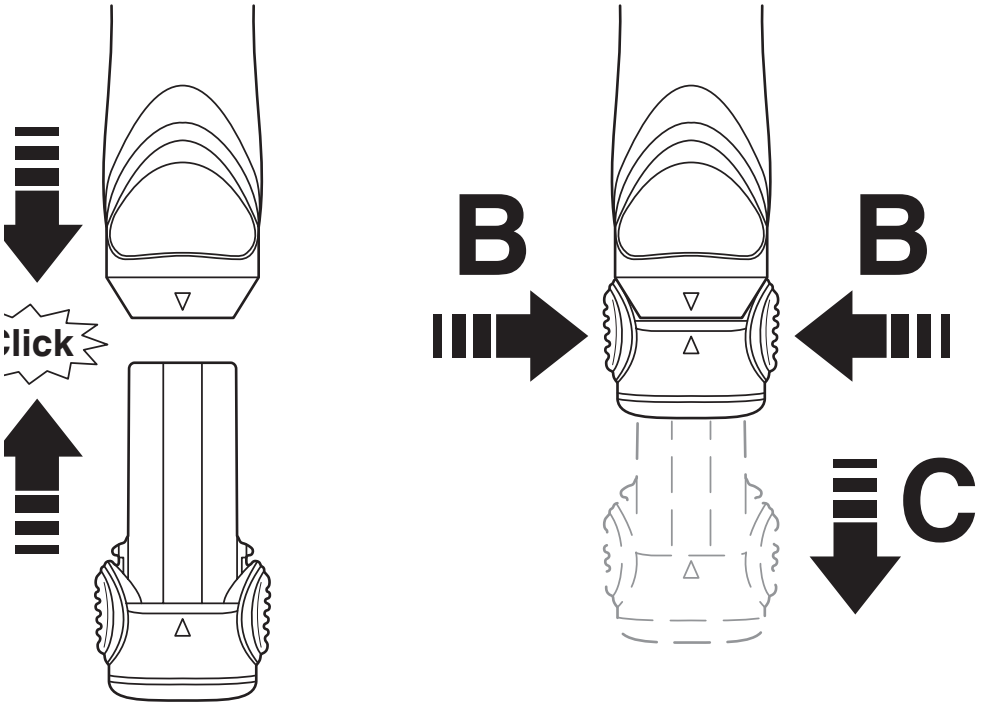


schematekening

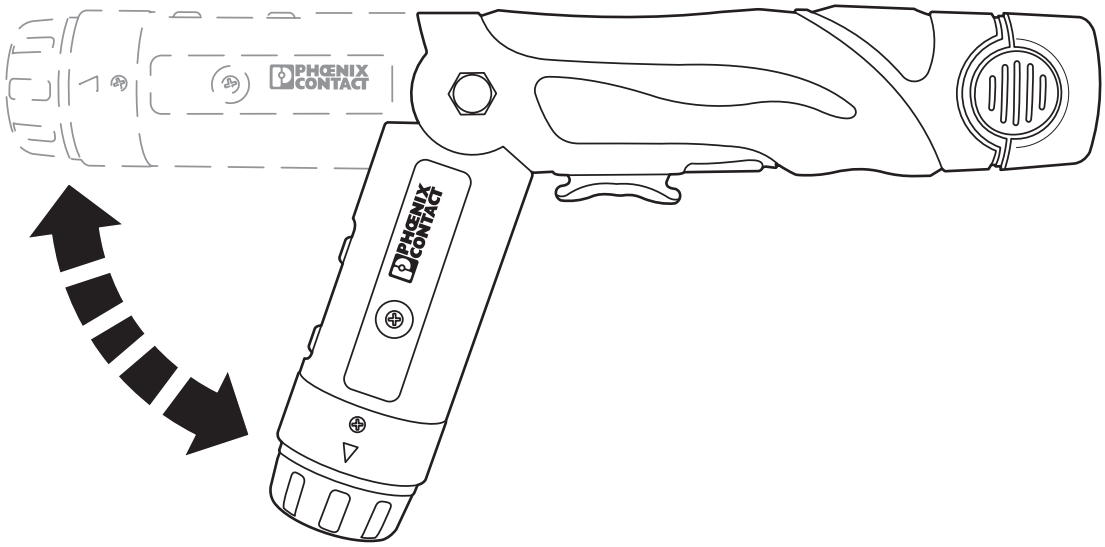

schematekening

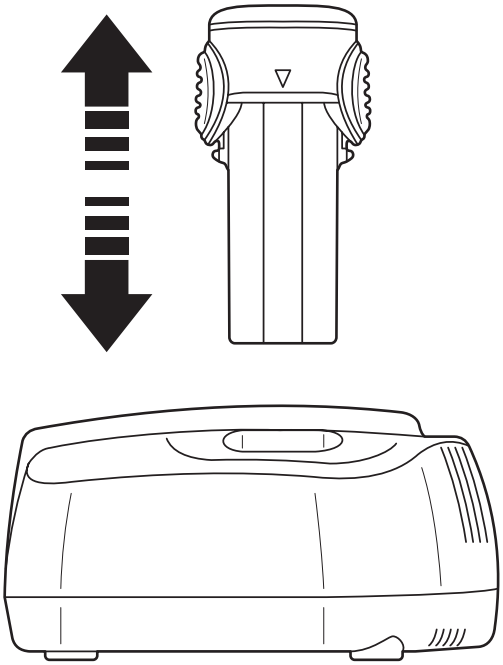

schematekening

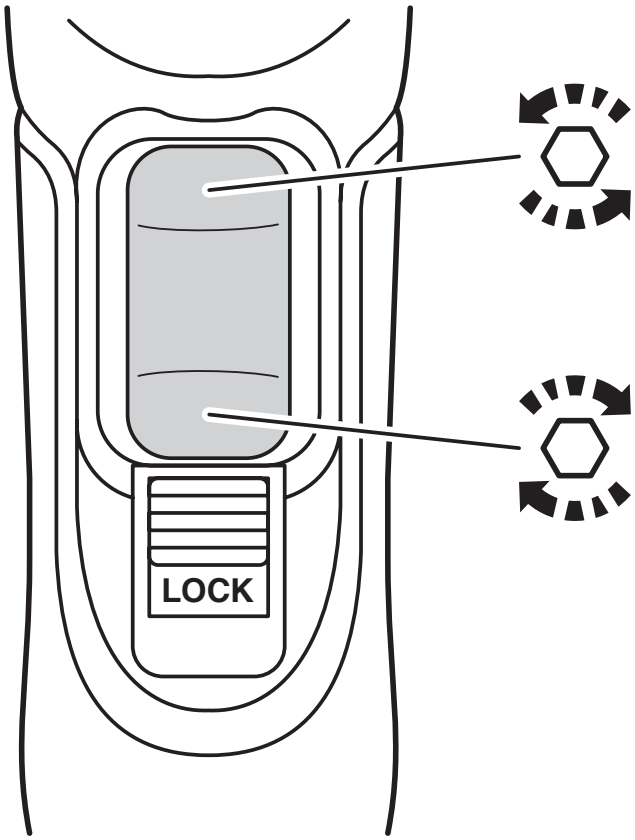

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21050890
ECLASS-15.0	21050890

ETIM

ETIM 10.0	EC001395

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	33,17 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl