PTFIX 1,5-F - Flens

1049503

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1049503

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Flens, Met schroefbevestiging, voor directe montage van de 1,5 mm^2 FIX-blokken, diepte: 17,7 mm, breedte: 7,7 mm, hoogte: 21,6 mm, kleur: grijs, montagetechniek: schroefmontage

Uw voordelen

- Eenvoudige coderingsmogelijkheden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1049503
Verpakkingseenheid	30 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	30 Stuks
Verkoopcode	BEAZ11
Productcode	BEAZ11
GTIN	4055626661087
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,667 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,65 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	PL

PTFIX 1,5-F - Flens

1049503

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1049503

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Montagemateriaal

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	0,2 Nm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	7,7 mm
Hoogte	21,6 mm
diepte	17,7 mm
printgatdiameter	4,7 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	schroefmontage

Tekeningen

Maatschets

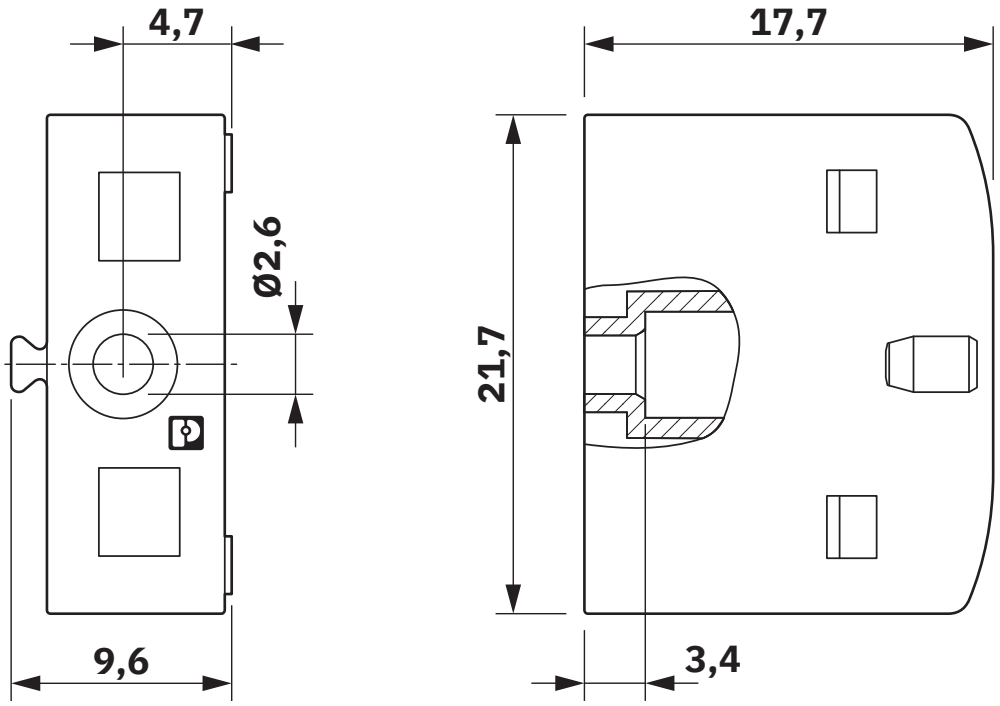

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1049503

EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,01 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl