CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Aanbouwframe

1413961

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1413961

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, metaal, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting en bevestigingsschroeven, incl. RJ45-contactblok met IDC-kabelaansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1413961
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNODB
Productcode	ABNODB
GTIN	4055626082196
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	46,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	40,211 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
bouwvorm	RJ45
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal steekplAatsen	1

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
test-stootspanning	1 kV
bedrijfsspanning	72 V (DC)
frequentiebereik	500 MHz
isolatieweerstand	> 500 MΩ (100 V DC)
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	10 Gbit/s

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	IDC-aansluiting

Afmetingen

Breedte	22,2 mm
Hoogte	42 mm
lengte	51 mm

Materiaal

materiaal	Metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
Materiaal afdichting poolbeeld	NBR
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld
materiaal beschermkap	PC

Kabel/leiding

Afgeschermd	ja
Signaalsoort/categorie	Ethernet $CAT6_A$, 10 Gbit/s
kabelbuitendiameter	4,5 mm ... 9 mm
aderdiameter	0,4 mm ... 0,65 mm

aderdiameter incl. isolatie	0,8 mm ... 1,6 mm

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 55 °C

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

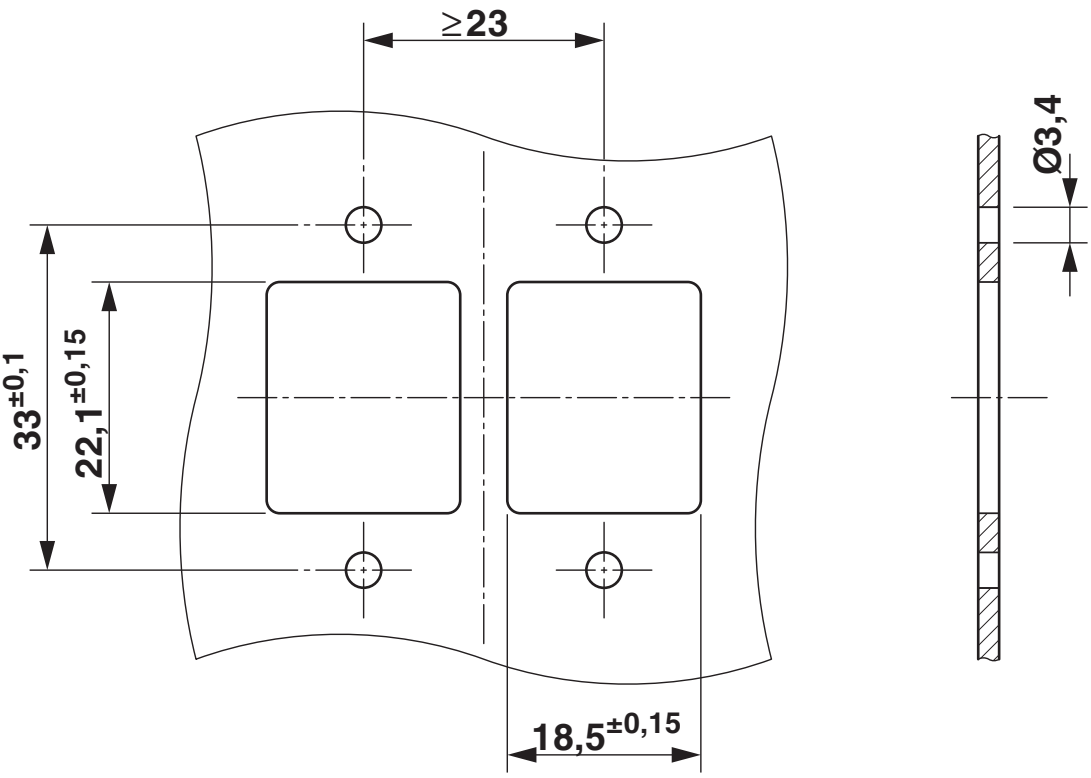

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1413961

cULus Recognized
Toelatings-ID: E335024-20160727

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	56,5 V	0,175 A	-	-

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl