SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH - Dataconnector

1430417

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1430417

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Dataconnector, PROFIBUS, INTERBUS, 5-polig, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: B, schroefaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm

Uw voordelen

- Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
- Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
- Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1430417
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF2CBA
Productcode	AF2CBA
GTIN	4046356321495
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	68 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	67,84 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Montage

Montage-instructie	Het poolschema is in het 90°-raster t.o.v. de kabelaansluiting draaibaar


Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
toepassing	data
aantal polen	5
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	ja
polarisatie	B
kabeluitgang	haaks
Pg-wartel	Pg9

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Afmetingen

Maatschets	
lengte	48,3 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	6 mm ... 8 mm

Behuizingen

behuizingsdiameter	20 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Messing, vernikkeld
materiaal contact	CuZn

materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede	0,25 mm² ... 0,75 mm² (zonder adereindhuls)
	0,14 mm² ... 0,5 mm² (met adereindhuls)
	0,25 mm² ... 0,75 mm² (massief)
Aansluitdoorsnede AWG	24 ... 18 (zonder adereindhuls)
	26 ... 20 (met adereindhuls)
striplengte van de afzonderlijke aders	5 mm
Aanhaalmoment	0,4 Nm (M12-rand)
	0,2 Nm (Schroefklemmen)
	1 Nm (wartelmoer met koppelhuls)

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	1,5 kV
Contactweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop	connector
kabeluitgang kop	haaks
schroefdraadsoort kop	M12
polarisatie	B

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	PROFIBUS
	INTERBUS
Striplengte van de afzonderlijke aders	5 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-40 °C ... 85 °C (steker/bus)

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101


Tekeningen

Maatschets

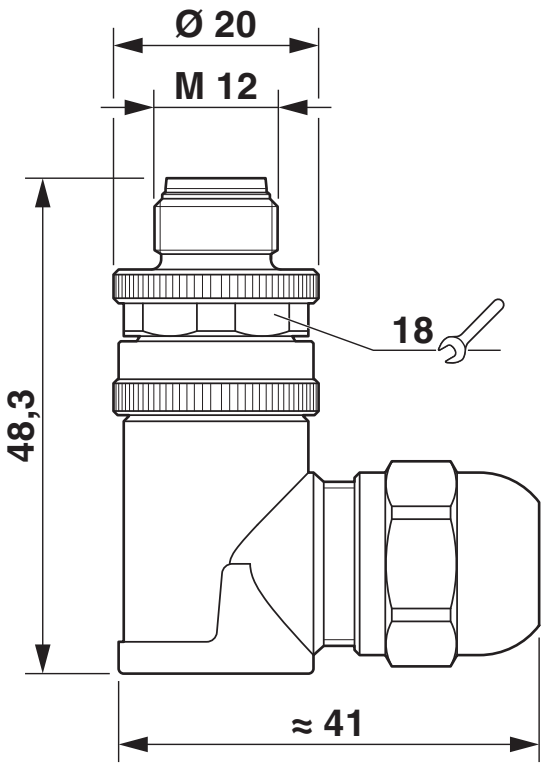

Steker M12 x 1, haaks, afgeschermd

schematekening

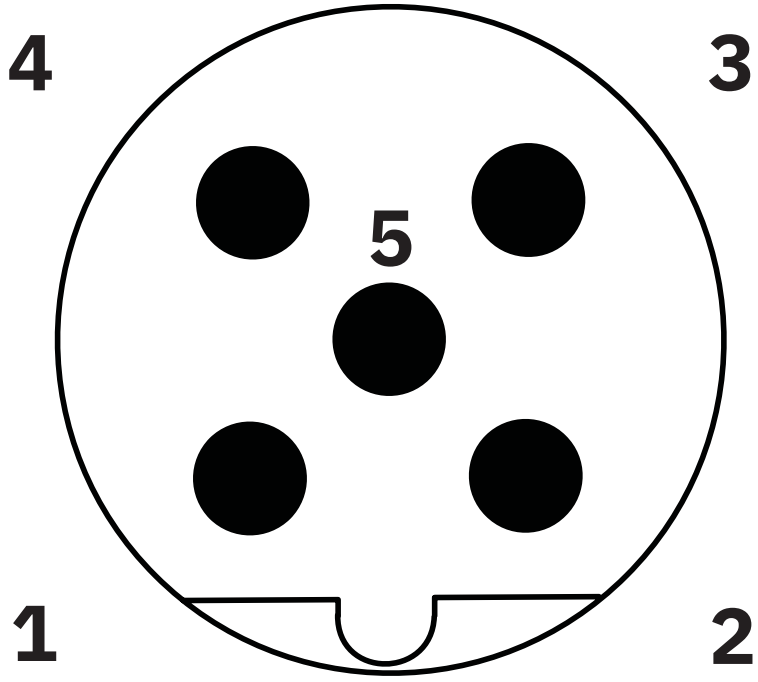

Poolschema bus M12, 5-polig, B-gepolariseerd, buszijde

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1430417

cUL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	ed952b7e-ff0a-49b5-a5c5-a10ca1a149b4

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,996 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl