AI-S 1 - 8 TQ - Adereindhuls

1200293

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1200293

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adereindhuls, S-Slimline, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: turkoois

Uw voordelen

- Diametergeoptimaliseerde kunststofrand voor kabels van 1,0 mm², met een max. isolatiebuitendiameter van 2,8 mm
- Geschikt voor alle PT 1,5/S-klemmen en COMBI-connectoren met een breedte van 3,5 mm
- De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
- De isolatie bij vlak naast elkaar liggende aansluitingen wordt verhoogd en het uitsplijten van aders voorkomen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1200293
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3411
Productcode	BH3411
GTIN	4055626388106
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,098 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,098 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Adereindhuls
Producteigenschap	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-4 en UL 486F
	Plastic kraag gemaakt van polypropyleen
	Halogeenvrij
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	1 mm²
max. aderdoorsnede AWG	18
Striplengte	11 mm

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	14 mm
Lang contactbereik	8 mm
striplengte maximaal	11 mm
hulsdiameter	1,5 mm
hulswanddikte	0,15 mm
Dikte van de isolatiekraag	0,25 mm
binnenafmeting isolatiekraag	2,8 mm

Materiaal

Kleur	pastelturquoise (RAL 6034)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	14 mm


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

Tekeningen

Maatschets

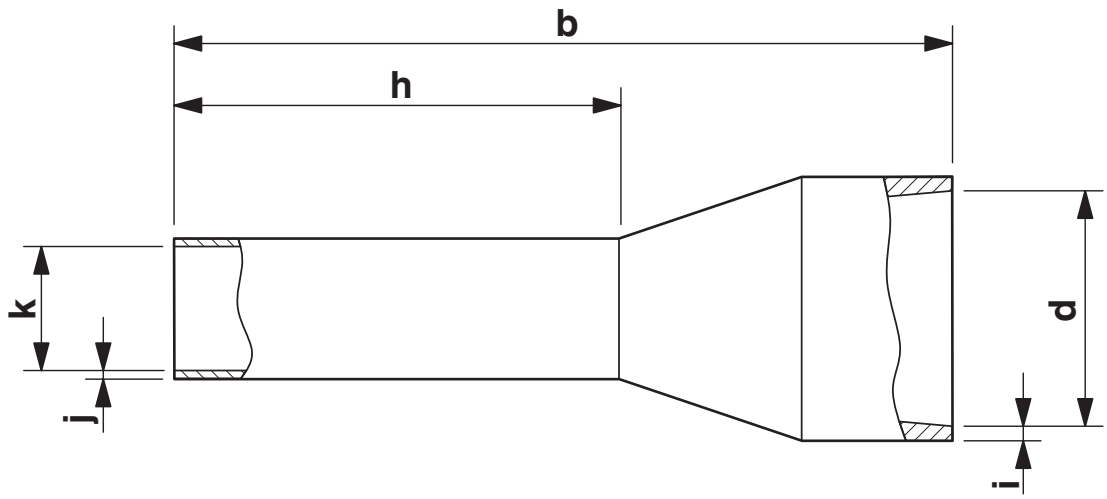

Hulslengte (b), lengte contactbereik (h), binnenmaat isolatiekraag (d), hulsdoorsnede (k), isolatiekraagdikte (i), hulswanddikte (j)

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,002 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl