ZBF 5 CUS - Zackband, vlak

0825025

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825025

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 5,15 mm, breedte tekstveld: 5,15 mm

Uw voordelen

- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
- Niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd
- Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
- Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
- De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0825025
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	BG8112
Productcode	BG8112
GTIN	4046356357609
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,53 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmencodering
Rastermaat	5 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	10
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
Aantal coderingsstroken	1
Groeftype	vlak

Afmetingen

Breedte	5,15 mm
Hoogte	6,40 mm
diepte	1,60 mm
Rastermaat	5 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	5,15 mm
Hoogte tekstveld	5,15 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal basiselement	PA
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


	DIN VDE 0611

Montage

montagetechniek	vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing

Tekeningen

schematekening

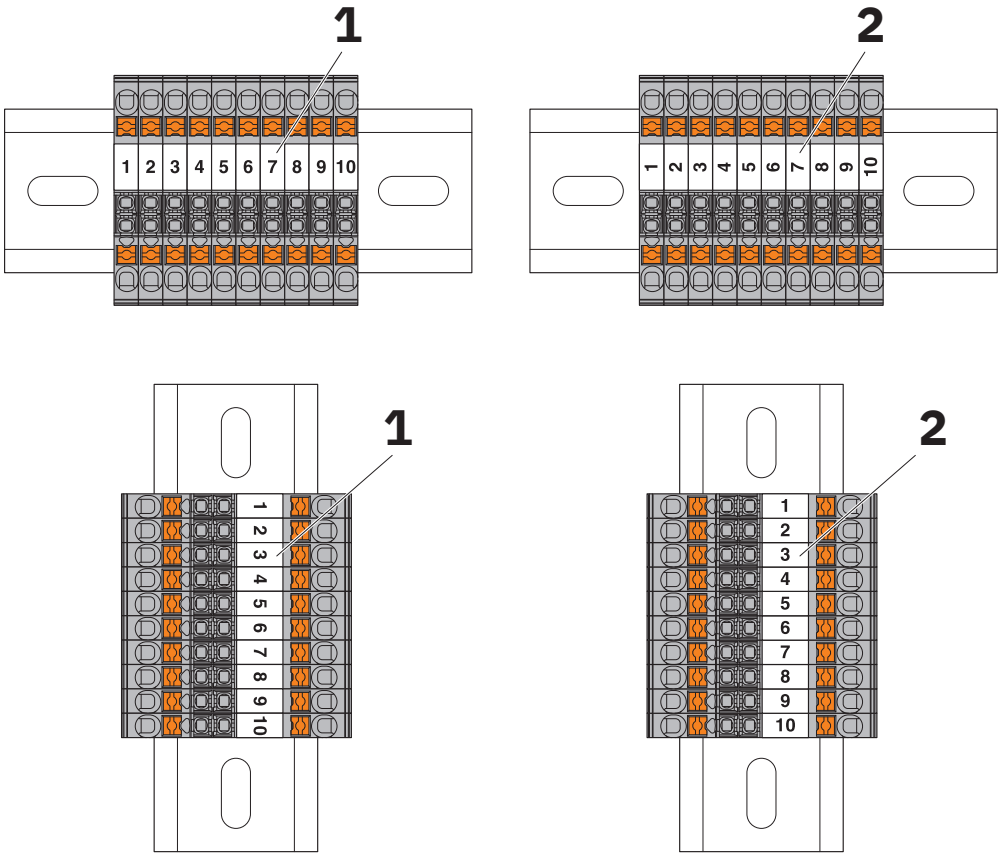

① horizontaal
② verticaal

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl