


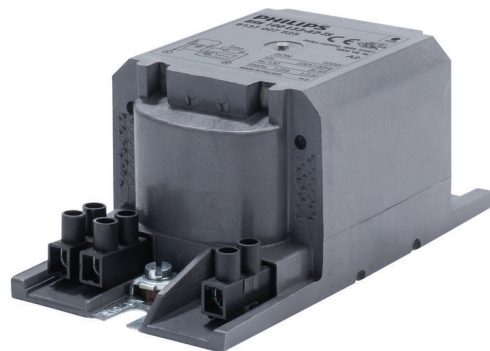

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel ontsteker

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	L33-A2-TS
Vormgeving	HD1-123
Lamptype	SON
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0,6 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	1,2 A
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,4
Vermogensverliezen (nom.)	14,8 W
Bedrading	
Striplengte draad	6,0 mm

Draaddoorsnede VSA-contact	2,5 mm ²
Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	100 W
Aanbevolen ontsteker	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)
Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil, normale omstandigheden	65 °C
Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat


HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

Productgegevens

Volledige productcode	871869674094100
Productnaam voor bestelling	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696740941
Bestelcode	74094100
Lokale code	BSN100L33-A2TS

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	913700752526
Nettogewicht SAP (per stuk)	1,380 kg

Maatschets

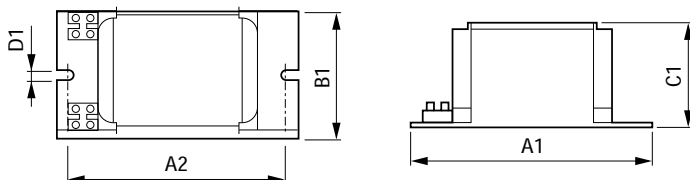

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

