

TL-D gekleurd

TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Spanning (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	111 V	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Temperatuur	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Ontwerptemperatuur (nom.) 25 °C	
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	160	Dimbaar Ja	
Lichtstroom (nom.)	2250 lm	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	2250 lm	Lampvorm T8 [26 mm (T8)]	
Kleuraanduiding	Geel	Goedkeuring en Toepassing	
LLMF 2.000 uur gemeten	80 %	Kwikinhoud (Hg) (nom.) 13,0 mg	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Energieverbruik kWh/1.000 uur 70 kWh	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W		
Lampstroom (nom.)	0,670 A		


TL-D gekleurd

Productgegevens

Volledige productcode	871150095447340
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500954473
Bestelcode	95447340
Lokale code	TLD58W16YELLOW

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928049001605
Nettogewicht SAP (per stuk)	167,000 g


Maatschets

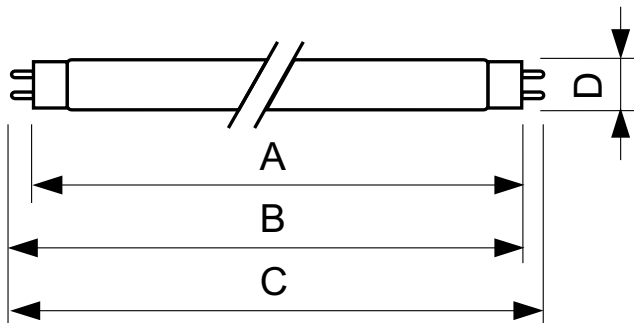


TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometrische gegevens

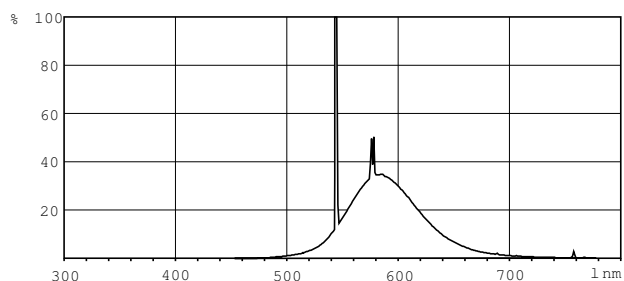

LDPB_TL-DCOL_160-Spectral power distribution B/W

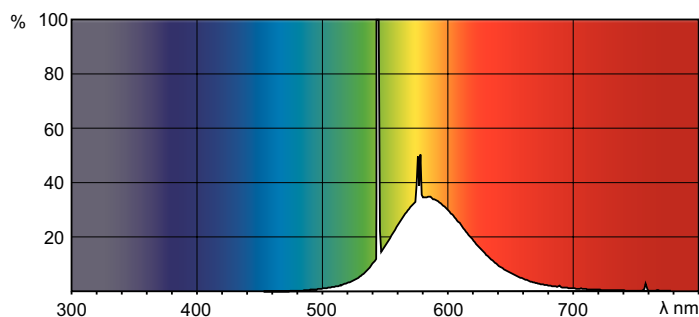

LDPO_TL-DCOL_160-Spectral power distribution Colour

