


# Maxos TL5 Standaardprofielen

## 4MX656 491 5x2.5 WH

MAXOS TST5 - 1 unit voor TL5 49 W - 5 geleiders, doorsnede 2,5 mm² - White

Het draagprofiel heeft twee functies: ten eerste is het een stevige rail voor lijnmontage waarop de elektrische units bevestigd worden en ten tweede biedt het een behuizing voor de elektrische bedrading voor de voeding. Alle draagprofielen zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal met een witte of zilverkleurige afwerking. Ze zijn leverbaar in speciale TL5-lengten van 1, 2 en 3 elektrische units in uitvoeringen met 49 W (35/ W80 W) en 54 W (28 W).Het draagprofiel is voorzien van een bandkabel ( 7-aderig) of twee bandkabels ( 2 x 7-aderig) die samen met de ingebouwde fasekeuzeschakelaar en aansluitblokken voor een veilige en goede bedrading zorgen. De 7-aderige bandkabel is bedoeld voor de integratie van lichtregeling of noodverlichting bij units die zijn voorzien van een noodverlichtingsunit. Dubbele bedrading ( 2x7-aderig) is nodig voor een volledig gescheiden netvoeding van de elektrische units. De dubbele bedrading wordt meestal gebruikt voor noodverlichting door middel van centrale noodbatterijen of gescheiden schakeling. Hierdoor zijn geen extra aansluitblokken of bedrading nodig.Bij pendellichtlijnen worden de draagprofielen verbonden d.m.v. de geïntegreerde elektrische connector en een stevig extern mechanisch koppelstuk (9MX056 CP). Bij opbouwlichtlijnen worden dezelfde ingebouwde elektrische connector en een intern koppelstuk (9MX056 CPI) gebruikt. Uitbreekpoorten in de bovenkant van het draagprofiel maken kabelinvoer mogelijk wanneer dat nodig is.Voor optimale flexibiliteit kunnen de draagprofielen met diverse uitwisselbare componenten worden geleverd. De grote stabiliteit van de draagprofielen en de koppelstukken maakt een bevestiging met tussenruimten van 3,4 tot 4,8 meter mogelijk.De basisaccessoires voor de Maxoss TL-D-draagprofielen zijn ook geschikt voor de TL5-profielen.

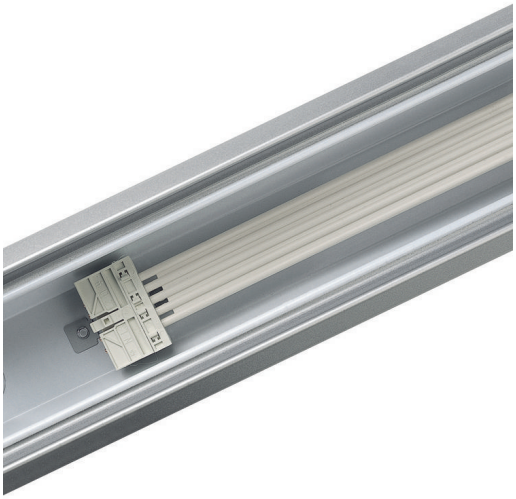

Wijziging van gegevens voorbehouden

# Maxos TL5 Standaardprofielen

## Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Onderlinge afstand module** | - |
| **IEC beschermingsklasse** | Veiligheidsklasse I |
| **Brandbaarheidsmarkering** | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| **ENEC-markering** | ENEC-markering |
| **Code productfamilie** | 4MX656 [ MAXOS TST5] |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Circuit** | Nee [ -] |
| **Circuitoptie** | 5x2.5 [ 5 geleiders, doorsnede 2,5 mm²] |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|---|---|
| **Lengte draagprofiel** | 491 [ 1 unit voor TL5 49 W] |
| **Totale lengte** | 1479 mm |
| **Kleur** | White |
| **Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)** | NaN x NaN x 1479 mm (NaN x NaN x 58.2 in) |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| **IP-classificatie** | IP 20 [ Bescherming tegen vingers] |

| Productgegevens | |
|---|---|
| **Volledige productcode** | 403073258352299 |
| **Productnaam voor bestelling** | 4MX656 491 5x2.5 WH |
| **EAN/UPC - Product** | 4030732583522 |
| **Bestelcode** | 58352299 |
| **Lokale code** | 4MX656491525W |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 2 |
| **SAP-materiaal** | 910630117126 |
| **Nettogewicht SAP (per stuk)** | 2,120 kg |

## Maatschets




**4MX656 491 5x2.5 WH**

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.