

70040400	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-B 10 TBFH	

Beschreibung

- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel
- Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 10
Ausführung	Kupplungsgehäuse PG21 / PG29 (Artikel 70040600)
Zwischenstutzen	ja
Verriegelung	Querbügel
Kabeleingang	gerade
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl verzinkt
Bügel	Stahl, verzinkt
Zwischenstutzen	Messing vernickelt
Profildichtung	NBR

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
-----------------------------	------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB70040400DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.


PD 0019/05_04.18DE

70040400	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-B 10 TBFH	

Technische Zeichnungen

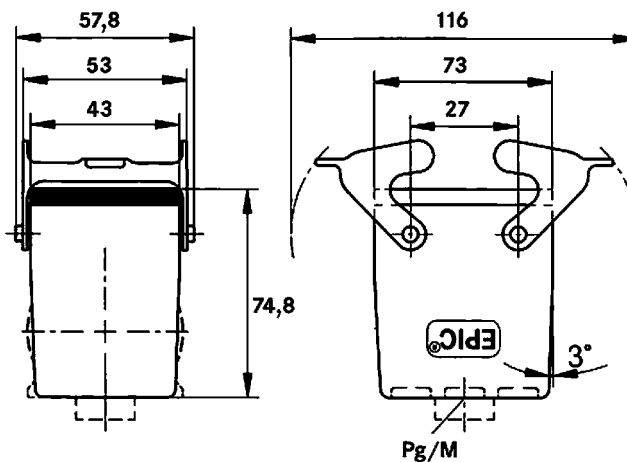

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB70040400DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE