

|                          |                   |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 70140400                 | <b>DATENBLATT</b> |  |
| Gültig ab:<br>17.09.2018 | EPIC® H-B 24 TBFH |                                                                                     |

## Beschreibung

- Standard bei den Gehäusen
- Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
- Industriestandard



## Allgemeine Kennwerte

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Serie                       | H-B 24                                          |
| Ausführung                  | Kupplungsgehäuse PG21 / PG29 (Artikel 70140600) |
| Zwischenstutzen             | ja                                              |
| Verriegelung                | Querbügel                                       |
| Kabeleingang                | gerade                                          |
| Schutzart (DIN EN 60529)    | IP 65 (verriegelt)                              |
| Schutzart (NEMA 250, UL50E) | 12 (verriegelt)                                 |
| Temperaturbereich           | -40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C          |

## Werkstoffe/Oberfläche

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Gehäuse         | Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau |
| Bolzen          | Vergütungsstahl, verzinkt                   |
| Bügel           | Stahl, verzinkt                             |
| Zwischenstutzen | Messing vernickelt                          |
| Dichtung        | NBR                                         |

## Zulassungen

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr. | B437 |
|-----------------------------|------|


## Normen

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Sicherheitsnorm | IEC 61984 |
|-----------------|-----------|

|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP<br>Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB70140400DE<br>Version: 01 | Seite 1 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|

|                          |                   |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 70140400                 | <b>DATENBLATT</b> |  |
| Gültig ab:<br>17.09.2018 | EPIC® H-B 24 TBFH |                                                                                     |

## Technische Zeichnungen

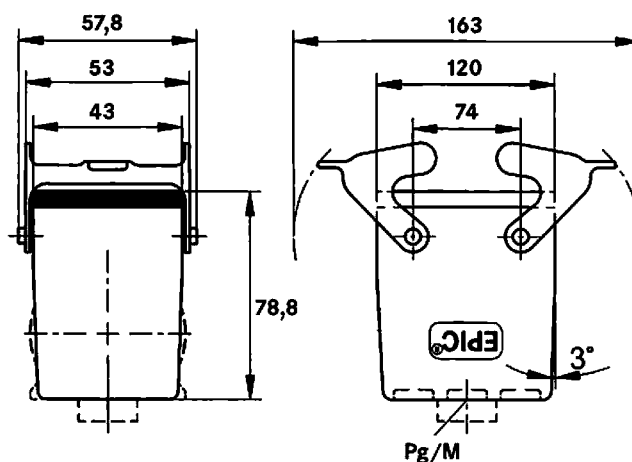

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

## Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 24

## Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP<br>Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB70140400DE<br>Version: 01 | Seite 2 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05\_04.18DE